



Professioneel blauw elektrisch gereedschap Programma 2009



BOSCH

Technologie voor het leven

Welkom

in de hoge vermogensklasse.



Symbolen en hun betekenis.



Bosch-SDS-systeem
Snelle, gereedschaploze wissel van inzetgereedschap.



Lithium-ion-technologie
Geen zelfontlading. Geen geheugen-effect.



Easy-Fit
Perfekte zitting voor papier met klithechting en op rol.



Bosch-SDS-pro-systeem
Voor het snel wisselen van de slijpschijf zonder gereedschap.



Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
Stabiel ook bij een barstende schijf.



Fijndiepte-instelling
1/10 mm precieze schaal voor precieze freeswerkzaamheden.



SDS-plus-gereedschapopname
Optimale krachtoverdracht. Voor boorhamers van de 2-4 kg-klasse.



Brake-System
De rem reduceert de uitlooptijd van de schijf met max. 80%.



Turbo-Blower
Ventilator voor optimaal zicht op de zaaglijn.



SDS-max-gereedschapopname
Optimale krachtoverdracht. Voor boor- en breekhamers vanaf 5 kg.



KickBack stop
Meer bescherming door direct uitschakelen bij blokkering.



Geleidingsrail
Voor precies zagen.



Electronic
Toerentalkeuze voor het afstemmen op elke toepassing.



Herstartbescherming
Verhindert automatisch opstarten van het toestel na een stroomonderbreking.



„Plus-clean“-systeem
Elektromagnetische filterreining voor schone filtervlakken en permanente zuigkracht.



Constant Electronic
Extra kracht bij belasting. Constant toerental ook bij belasting.



Stofafzuiging
Direct aan de machine in stofzak en/of met alleszuiger.



Afnembare kabel



Torque-Control
Draaikracht-voorkeuze voor het gelijkmatig indraaien van schroeven.



Directe koeling en bijkomende luchtopeningen
Voor hoge overbelastbaarheid.



Handgreep



Anti-Rotation
Onderbreking van de krachtoverdracht.



Aanloopstroombegrenzing
Voor een veilige start.



Opbergkoffer



Contactkoppeling



Zaagbladpendeling
Verstelbaar 3- resp. 4-traps pendeling van het zaagblad.



Watt



Rechts- en linksdraaien
Voor het in- en uitdraaien van schroeven.



Inox
Voor perfecte afwerking van roestvrij edelstaal.



Vibration-Control
Gepatenteerd trillingsdempingssysteem.



Turbo-Power
Meer vermogen voor sneller werk.



Laserklasse 3R
Laserklasse bij diverse meetgereedschappen.



Auto-Lock
Voor vlot wisselen van het gereedschap met één hand.



Woodrazor
Extreme messcherpte en exacte zitting.



Laserklasse 2
Laserklasse bij meetgereedschappen.

Professioneel blauw elektrisch gereedschap **Voor professionals van professionals.**



Als professional wordt veel van u verwacht: snel werken, betrouwbaarheid, competentie, volle inzet. Is het dan niet vanzelfsprekend dat u van uw elektrisch gereedschap hetzelfde verlangt? Het professionele blauwe elektrische gereedschap van Bosch wordt voor professionals door professionals ontwikkeld en voldoet aan de hoogste eisen qua prestatie, precisie en robuustheid.

Voor professionals ontwikkeld betekent in samenwerking met vaklui ontwikkeld

Bij de ontwikkeling van nieuw elektrisch gereedschap werkt Bosch heel nauw samen met vaklui. Deze praktijkkennis wordt in nieuw elektrisch gereedschap geïntegreerd. Een voorbeeld: de nieuwe multi-cutter op accu, de GOP 10,8 V-LI Professional, is een extreem handig toestel voor het perfect inpassen, aanpassen en repareren – onmisbaar voor elke winkel-, meubel- en keukenbouwer.

Door professionals in de praktijk getest

Al het professionele blauwe elektrische gereedschap wordt onder de zwaarste omstandigheden getest – bijvoorbeeld op een olieplatform, in de tunnelbouw of bij de bouw van een reusachtige houten achtbaan. Elektrisch gereedschap van Bosch biedt professionals daarom absolute betrouwbaarheid en voldoet aan de hoogste verwachtingen,

zoals bijv. de nieuwe breekhamer GSH 5 CE Professional. Dit is de sterkste hamer in zijn klasse en biedt bovendien tot 40% minder trillingen om aangenamer te kunnen werken.

Competentie bij elektrisch gereedschap, accessoires en service

Met het professionele blauwe productprogramma is Bosch de toonaangevende aanbieder van elektrisch gereedschap voor handwerk en industrie. Tot de competentie van Bosch behoren daarnaast een breed aanbod aan accessoires, een omvangrijk servicepakket en het engagement voor het milieu door het recyclen van elektrisch gereedschap. Vermogen en competentie die u zullen overtuigen.

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------|---|
| Servicediensten | 6 |
| Overzicht nieuwigheden | 8 |

1 Accumachines 12

| | |
|---------------------------------------|----|
| Bosch-Premium-lithium-ion-technologie | 14 |
|---------------------------------------|----|

Lithium-ion-technologie (3,6-36 volt)

| | |
|-----------------------------|----|
| Super Compact Duty 3,6 volt | 16 |
| Compact Duty 10,8 volt | 18 |
| Standard Duty 14,4/18 volt | 22 |
| Heavy Duty 14,4/18 volt | 24 |
| Super Duty 36 volt | 28 |

Andere accu-systeemtoestellen (9,6-24 volt)

| | |
|-----------|----|
| 9,6 volt | 32 |
| 12 volt | 33 |
| 14,4 volt | 34 |
| 18 volt | 37 |
| 24 volt | 41 |

2 Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers 42

| | |
|------------------------------------|----|
| Klopboormachines | 44 |
| Boormachines en -schroevendraaiers | 46 |
| Magneetboorstandaard | 48 |
| Haakse boormachine | 49 |
| Mengmechanismen | 49 |
| Diepteaanslagschroevendraaiers | 50 |
| Slagmoeraanzetters | 51 |

3 Boor- en breekhamers 52

| | |
|--------------------------|----|
| Boorhamers met SDS-plus | 54 |
| Boorhamers met SDS-max | 58 |
| Breekhamers met SDS-plus | 59 |
| Breekhamers met SDS-max | 60 |
| Breekhamers | 61 |

4 Diamanttechniek 62

| | |
|---------------------|----|
| Diamantboormachines | 64 |
| Boorstandaard | 65 |
| Betonslijpmachines | 66 |
| Muurfrezen | 67 |

5 Haakse slijpmachine en metaalbewerking 68

| | |
|----------------------|----|
| Haakse slijpmachine | |
| 670 - 1.500 W | 70 |
| Haakse slijpmachine | |
| 2.100 W – 2.600 W | 74 |
| Doorslijpmachines | 80 |
| Polijsmachines | 80 |
| Rechte slijpmachines | 81 |
| Tafelslijpmachines | 83 |
| Scharen | 84 |
| Knabbscharen | 85 |

6 Houtbewerking

| | |
|------------------------|----|
| Excenterschuurmachine | 88 |
| Vlakschuurmachine | 89 |
| Deltaschuurmachines | 90 |
| Bandschuurmachine | 91 |
| Multifunctionele frees | 92 |
| Bovenfrezen | 93 |
| Kantenfrees | 94 |
| Lamellendeuvelfrees | 94 |
| Schaafmachines | 95 |

7 Zagen

| | |
|--------------------------|-----|
| Decoupeerzagen | 98 |
| Schuimstofzaag | 99 |
| Handcirkelzagen | 100 |
| Elektrische alleszaag | 101 |
| Elektrische kettingzagen | 102 |
| Reciprozaag | 102 |
| Verstekzagen | 103 |

86

8 Stationaire toestellen 104

| | |
|----------------------|-----|
| Paneelzagen | 106 |
| Kap- en verstekzagen | 107 |
| Combinatiezaag | 108 |
| Tafelcirkelzaag | 109 |
| Werktafel | 109 |

9 Zuiger, lijmpistolen, hetelucht pistool 110

| | |
|--------------------|-----|
| Zuiger | 112 |
| Lijmpistool | 113 |
| Hetelucht pistolen | 113 |

10 Meettechniek 114

| | |
|------------------------|-----|
| Rotatielasers | 116 |
| Lijnlasers | 117 |
| Tegellasers/Puntlasers | 118 |
| Laserontvanger | 119 |
| Afstandsmeters | 120 |
| Bouwstatieven | 121 |
| Detectoren | 122 |
| Hoekmeters | 123 |
| Digitale hellingmeter | 124 |

Overige overzichten

| | |
|--------------|-----|
| Toestelindex | 128 |
|--------------|-----|

Het belangrijkste bij de service?

Dat u volledig tevreden bent.

Bosch geeft niet alleen de toon aan bij de ontwikkeling van nieuw elektrisch gereedschap voor handwerk en industrie, maar ook op het vlak van de service rondom het elektrische gereedschap. Dat gaat van beschikbaarheid online de klok rond, over een uitgebreid opleidingsaanbod tot een optimale service in het geval van reparatie.

Hoogste kwaliteit – 3 jaar garantie

Hoogste kwaliteitseisen hebben effect. Voor het professionele blauwe elektrische gereedschap en de meettoestellen van Bosch betekent dat: 3 jaar garantie. Het toestel moet binnen 4 weken na aankoop op www.bosch-professional.com/warranty geregistreerd worden. Uitgesloten daarvan

zijn industriële accuschroeven-draaiers, hoogfrequentie- en persluchtgereedschap, accupacks, oplaadapparaten en bijgeleverd toebehoren. Voor de afwikkeling van garantieprestaties gelden de actuele garantiebepalingen van Bosch elektrisch gereedschap.

Online altijd snel en actueel geïnformeerd

Het volledige Bosch product-programma, onze diensten en veel meer vindt u op: www.bosch-professional.be. De bediening van de webpagina is eenvoudig en snel en levert met permanente actualiseringen altijd de nieuwste gegevens. Als u altijd up-to-date wilt zijn: de Bosch online-catalogus maakt het voor u mogelijk.



* Voor al het professionele blauwe elektrische gereedschap bij registratie binnen 4 weken na aankoop via www.bosch-professional.com/warranty



Het unieke Bosch-opleidingsaanbod

Of het nu gaat om praktijkseminaries, afstandsopleiding, handboeken of internet, Bosch biedt voor alle professionele verkopers speciale opleidingen en media aan. Maar ook handwerkbedrijven en beroepsscholen profiteren van het uitgebreide aanbod van de branche. Meer informatie via de Bosch-klantadviseur of op het internet.

Nieuw: „E-Learning campus”, het grootste interactieve kennisportaal

Duik onder in de fascinerende wereld van het elektrische gereedschap. In het nieuwe portaal komt techniek tot leven. Beleef online-animaties, functieschetsen en uitleg – snel en eenvoudig met één klik. Meer informatie op www.powertool-portal.com

Het Bosch-gebruiksadvies, 7 dagen op 7 voor u paraat

Bij vragen over het professionele blauwe elektrische gereedschap en de toepassingsmogelijkheden krijgt u competent advies van het Bosch-klantadviesteam.

Onderdelenlevering binnen 24 uur

Meer dan 99 % van alle vervangingsonderdelen kan het Bosch Service Center onmiddellijk leveren. Het gewenste vervangingsonderdeel wordt binnen de kortste tijd geleverd.

10 jaar beschikbaarheid van vervangingsonderdelen

Bosch houdt ten minste 10 jaar lang vervangingsonderdelen beschikbaar. Zodoende zijn ook oudere machines in recordtijd weer gereed voor gebruik.

Altijd een stapje voor

De nieuwigheden van Bosch

Als vakman moet u aan alsmaar toenemende eisen voldoen, die continu nieuwe technische oplossingen vereisen. Bosch ondersteunt u hierbij met innovatieve ontwikkelingen van nieuwe elektrische gereedschappen, die in nauwe samenwerking met professionals uit de praktijk ontstaan en toonaangevend zijn. Met het professionele blauwe productprogramma van Bosch bent u altijd een stapje voor. Overtuig u zelf van de nieuwigheden voor professionals van professionals.

Nieuw!



Accuschroevendraaier GSR ProDrive Professional

**De kleinste professionele
accuschroevendraaier ter wereld**

3,6 volt, extreem klein, handig en sterk - past in elke broekzak. Permanent werken door verwisselbare accu en snellader.

► p. 16

Nieuw!



Accu-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional

Perfect inpassen, aanpassen, repareren

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals invallend zagen, aansluitend zagen en slijpen door omvangrijk accessoire-programma. Professionele prestaties door max. 20.000 trillingen per minuut. ► p. 20

Nieuw!



Accuschroefboormachine GSR 10,8 V-LI-2 Professional

100% schroefboormachine – bij half formaat

Slechts half zo groot als een standaard accuschroefboormachine. Met volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder en drijfwerk met 2 standen voor perfecte krachtoverdracht bij het boren en schroeven. ► p. 17

Nieuw!



Accuschroefboormachine GSR 14,4/18 V-LI Professional

De 14,4-volt- en 18-volt-doorzetter
Hoogste aantal schroefverbindingen per acculading in zijn klasse - perfecte bediening en gering gewicht.

► p. 22/23



Nieuw!

**Accuschroef-boormachine
GSR 14,4/18 V-LI Professional**

De 14,4-volt- en 18-volt-schroevendraaiers met compacte accu

Gering gewicht door compacte accu om comfortabel en met nauwelijks fysieke inspanning te kunnen werken. ► p. 22/23



Nieuw!

**Accuklopboorschroevendraaier
GSB 14,4/18 VE-2-LI Professional**

De extreem robuuste 14,4- en 18-volt-accuklopboorschroevendraaiers

Voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en klopboortoepassingen in metselwerk. Extreem robuust door Electronic Motor Protection (EMP) die de motor bij blokkering automatisch afstelt. ► p. 26/26



Nieuw!

**Accureciprozaag
GSA 18 V-LI Professional**

Hoogste zaagvermogen in zijn klasse
Tot 100 vuren houten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading. Eenvoudig en snel wisselen van zaagblad door SDS-mechanisme. ► p. 27



Nieuw!

**Accuschroef-boormachine
GSR 14,4/18 VE-2-LI Professional**

De extreem robuuste 14,4- en 18-volt-accuschroefboormachines

Voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen met hoog draaimoment. Extreem robuust door Electronic Motor Protection (EMP) die de motor bij blokkering automatisch afstelt. ► p. 24/24



Nieuw!

**Accucirkelzaag
GKS 18 V-LI Professional**

Hoogste zaagvermogen in zijn klasse

Mobiele krachtpatser voor zaagsneden tot 52 mm diepte. Tot 50 spaanplaten (900 x 19 mm) zagen met slechts één acculading. ► p. 27



Nieuw!

**Accuboorthamer
GBH 36 V-LI Compact Professional**

Onklopbaar licht en toch zo sterk als een toestel op netstroom

Tot 100 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met één acculading; met slechts 2,9 kg gewicht ideaal om bovenhands te werken. ► p. 28



Nieuw!

**Klopboormachine
GSB 16 RE Professional**

De snelste in zijn klasse

750-W-motor voor snel resultaat, compacte constructie en innovatieve veiligheidshandgreep voor optimale bediening. ► p. 44



Nieuw!

**Boorhamer
GBH 3-28 DFR Professional**

Maximale prestaties met 20 % minder trillingen

20 % hoger beitelvermogen en 20 % minder trillingen dan andere hamers in zijn klasse.

► p. 56



Nieuw!

**Boorhamer
GBH 5-40 DCE Professional**

De snelste allrounder met Vibration-Control

1.150-W-motor en krachtig slagwerk voor snelste boorprogressie in zijn klasse. Snel wisselen van gereedschap met één hand door nieuwe SDS-max comfort. ► p. 58



Nieuw!

**Breekhamer
GSH 5 CE Professional**

Onklopbaar sterk met 40% minder trillingen

13 joule klopkraft voor hoogste afnamecapaciteit in zijn klasse.

Met trillingsdemping Vibration-Control om aangener te kunnen werken. ► p. 60



Nieuw!

**Haakse slijpmachine
GWS 14-125 Inox Professional**

Voor perfecte afwerking van roestvrij edelstaal

Voor het snel, krachtig en ontziend bewerken van edelstaal. Met extreem sterke 1.400-W-Championmotor met directe koeling voor langere levensduur. ► p. 73



Nieuw!

**Haakse slijpmachine
GWS 22/24-180/230 LVI Professional**

100% vermogen met 20% minder gewicht

20% minder gewicht en minimale trillingen om aangenaam te werken. Maximale progressie door krachtige 2.400-W-Championmotor.

► p. 77/77

Nieuw!



Flakschuurmachine

GSS 23 A Professional

Uitstekend comfort in de instapklasse

Vlakschuurmachine met grote softgripvlakken voor aangenaam werken, geïntegreerd Bosch-microfiltersysteem en hoog afnamevermogen. ► p. 89

Nieuw!



Rotatielasers

GRL 150 HV Professional

De eenvoudig bedienbare rotatielasers voor binnentoepassingen

Snel instelbaar voor horizontaal en verticaal gebruik door eenknopfunctie en automatische zelfnivellering. ► p. 116

Nieuw!



Lijnlasers

GLL 2-50 + BM 1 Professional

Precieze lijnen, hoge zichtbaarheid

Eenvoudig bedienbare pendellijnlaser. Met zelfnivellering voor het snel en precies uitlijnen van verticale en horizontale laserlijnen. ► p. 117

Nieuw!



Tegellasers

GTL 3 Professional

Tegels plaatsen - precies en snel

Projecteert bovenop deze beide laserlijnen in een hoek van 90° een derde lijn bij 45° voor precies en snel uitlijnen en plaatsen van muur- en vloertegels ► p. 118

Nieuw!



Puntlasers

GPL 3 en GPL 5 Professional

De uiterst compacte puntlasers voor precies werken binnenshuis

Zelfnivellerende 3- resp. 5-punts horizontale en loodlaser voor precies overbrengen van referentiepunten (bijv. van de grond op het plafond). Eenvoudige bediening door erg compact formaat. ► p. 118/118

Nieuw!



Laser-afstandsmeter

DLE 70 Professional

Exact werken gaat nu tot 10 keer sneller

Snel en precies meten tot 70m door muur-, oppervlakte-, minimum- en maximumfunctie. Compacte afmetingen, past in elke borstzak. ► p. 120

1 Accumachines

powered by
Li-Ion
technology



3,6 V 10,8 V 14,4 V 18 V 36

Professionele kracht in elke voltklasse.

Accumachines met Bosch-lithium-ion-technologie zijn toonaangevend op het vlak van prestaties en betrouwbaarheid. De machines overtuigen door hun bijzonder lange acculooptijd, hun optimale gewicht en extreme robuustheid. Bosch is de eerste fabrikant die in elke voltklasse een uitgebreid productsysteem met lithium-ion-technologie aanbiedt.

- ▶ **Super Compact Duty 3,6 volt:**
De kleinste professionele accuschroevendraaier ter wereld.
- ▶ **Compact Duty 10,8 volt:**
Volle kracht bij halve grootte.
- ▶ **Standard Duty 14,4 volt en 18 volt:**
De doorzetters.
- ▶ **Heavy Duty 14,4 volt en 18 volt:**
De extreem robuuste accumachines.
- ▶ **Super Duty 36 volt:**
Net zo krachtig als een machine op netstroom.



Door professionals getest: De accuboormachine GBH 36 V-LI Professional

„15.000 boorgaten per opdracht zijn geen uitzondering. Deze boormachine van Bosch heeft mijn medewerkers op het vlak van prestaties en acculooptijd absoluut overtuigd.”

Meinolf J. Döppeler, aannemer

1 Accumachines

Onklopbare acculooptijd

► **Het intelligente**

Bosch-stroommanagement

De perfecte afstemming van de Bosch-hightech-elektronica op motor en drijfwerk zorgt voor een optimale energieopbrengst van de accucellen.

► **Bosch-accupacks met hoog vermogen**

De speciaal ontwikkelde cellen met zeer lage weerstand maken de accupacks geschikt voor het produceren van hoge stromen met een gering energieverlies zowel bij opladen als bij gebruik. Het resultaat: extreem belastbare accupacks met hoge prestaties.

400% langere levensduur

► **Bosch-ECP**

(Electronic Cell Protection)

Beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

► **Bosch-Dura-Shield-behuizing**

Bosch-accuschroevendraaiers functioneren zelfs nog perfect na een val op beton van 2 meter hoogte.




Bosch premium-lithium-ion-technologie: uniek op het gebied van levensduur en looptijd.

Bosch heeft als eerste de lithium-ion-technologie bij professionele accumachines geïntroduceerd en sindsdien permanent verder ontwikkeld. Het resultaat: de Bosch-premium-lithium-ion-technologie.

Uniek: 400% langere levensduur

Acculevensduur*

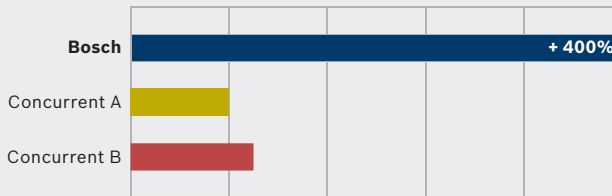

*Als voorbeeld is het aantal laadcycli van een 36-volt-lithium-ion-accu genomen, gemeten door een onafhankelijk instituut.

De innovatieve Bosch-premium-lithium-ion-technologie bespaart energie en zorgt voor een tot 400% langere levensduur in vergelijking met lithium-ion-accu's van andere fabrikanten.



Door professionals getest:

„Bij accumachines is voor mij de looptijd doorslaggevend. Deze heeft me bij de accumachines van Bosch echt overtuigd.”

1

Accumachines – Super Compact Duty 3,6 volt Accuschroevendraaier

Accuschroevendraaier

GSR ProDrive

Professional

Nieuw!


| Technische gegevens | |
|--|---|
| Accuspanning | 3,6 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 7 Nm |
| Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding) | 3 Nm |
| Onbelast toerental | 0 – 250 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 5 mm |
| Gewicht incl. accu | 0,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 9A2 000 |
| Leveromvang | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 1115 CV |



Door professionals getest: de nieuwe accuschroevendraaier GSR ProDrive Professional

„Ongelooflijk, deze nieuwe 3,6-volt-schroevendraaier kan 110 schroeven (3,5 x 30 mm) met één enkele acculading aan. Nu kunnen we normale schroevendraaiers definitief uit de gereedschapskist verbannen.”

Mathias Helmig, koeltechnicus

Accumachines – Compact Duty 10,8 volt
Accuschroevendraaiers / accuschroefboormachines

1

Nieuw!

Accuschroefboormachine
GSR 10,8 V-LI-2 Professional

100% schroefboormachine
– **bij half formaat**

- ▶ Slechts half zo groot als een standaard accuschroefboormachine van 12 volt
- ▶ Professioneel vermogen: drijfwerk met 2 standen zorgt voor perfecte krachtoverdracht bij het boren (tot 19 mm) en schroeven (tot 7 mm)
- ▶ Volwaardige 10-mm-Auto-Lock-boorhouder



Accuschroevendraaiers / accuschroefboormachines

GSR 10,8 V-LI
Professional



GSR 10,8 V-LI-2
Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 10,8 V | 10,8 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 18 Nm | 30 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | - | 0 – 400 / 1.100 min ⁻¹ |
| Onbelast toerental | 0 – 500 min ⁻¹ | - |
| Schroef-Ø, max. | 6 mm | 7 mm |
| Boor-Ø hout, max. | 10 mm | 19 mm |
| Gewicht incl. accu | 0,8 kg | 1,1 kg |
| Bestelnummer | 0 601 992 000 | 0 601 868 000 |
| Leveromvang | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1130 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1130 CV |

1

Accumachines – Compact Duty 10,8 volt

Haakse accuschroevendraaier
Accudraaislagmoeraanzetter

Haakse accuschroevendraaier **GWI 10,8 V-LI** Professional



| Technische gegevens | |
|--|---|
| Accuspanning | 10,8 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 13 Nm |
| Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding) | 5 Nm |
| Onbelast toerental | 0 – 585 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 5 mm |
| Gewicht incl. accu | 1,1 kg |
| Bestelnummer | 0 601 360 U01 |
| Leveromvang | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1130 CV |

Accudraaislagmoeraanzetter **GDR 10,8 V-LI** Professional



| Technische gegevens | |
|---|---|
| Accuspanning | 10,8 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 100 Nm |
| Gewicht incl. accu | 1,0 kg |
| Schroef-Ø | M 4 – M 12 |
| Gereedschapsopname | 1/4"-binnenzekant |
| Gewicht incl. accu | 1,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 909 U00 |
| Leveromvang | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1130 CV |

Accumachines – Compact Duty 10,8 volt Acculamp

1

Acculamp

GLI 10,8 V-LI
Professional



Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Accuspanning | 10,8 V |
| Bedrijfstijd | 450 min |
| Gewicht incl. accu | 0,3 kg |
| Bestelnummer | 0 601 437 U00 |
| Leveromvang | Levering zonder accu/lader |



1

Accumachines – Compact Duty 10,8 volt Accu-Multi-Cutter



Nieuw!

Accu-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional

Perfect inpassen, aanpassen, repareren

- ▶ Veelzijdige toepassingsmogelijkheden zoals invallend zagen, aansluitend zagen en slijpen door een omvangrijk accessoireprogramma
- ▶ Uitstekende bediening door compacte bouwvorm en slechts 1,0 kg gewicht
- ▶ Professioneel vermogen zoals bij vergelijkbare toestellen op netstroom door 20.000 trillingen per minuut

Accu-Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Accuspanning | 10,8 V |
| Onbelast toerental | 5.000 – 20.000 min ⁻¹ |
| Oscillatiehoek links/rechts | 1,4° |
| Gewicht incl. accu | 1,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 858 001 |
| Leveromvang | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1130 CV |

Accumachines – Compact Duty 10,8 volt
Accu-Multi-Cutter

1

Accessoires voor accu-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional



Uitgebreid accessoire aanbod voor andere accuzagen vindt u op www.bosch-professional.be



Een uitgebreid aanbod van accessoires maken van de Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional een veeldijdig inzetbare allrounder.

1

Accumachines – Standard Duty 14,4 / 18 volt Accuschroefboormachines



Nieuw!

Accuschroefboormachine GSR 14,4 V-LI Professional

De 14,4 volt doorzetter: 210 schroeven per acculading

- ▶ Hoogste aantal schroefverbindingen per acculading in zijn klasse (210 schroeven 6 x 60 mm in zacht hout) door innovatieve lithium-ion-technologie
- ▶ Snel resultaat door krachtige motor
- ▶ Perfecte bediening door compacte en lichte constructie en gering gewicht (slechts 1,7 kg)

Accuschroefboormachines

GSR 14,4 V-LI Professional

Nieuw!



STANDARD DUTY 

GSR 14,4 V-LI Professional

met compacte accu Nieuw!



STANDARD DUTY 



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 14,4 V | 14,4 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 50 Nm | 50 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 450 / 1.450 min ⁻¹ | 0 – 450 / 1.450 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 7 mm | 7 mm |
| Boor-Ø hout, max. | 32 mm | 28 mm |
| Gewicht incl. accu | 1,7 kg | 1,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 860 402 | 0 601 860 400 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 45-min snellader AL 1820 CV |

Accumachines – Standard Duty 14,4 / 18 volt Accuschroefboormachines

1

Accuschroefboormachines

GSR 18 V-LI

Professional

Nieuw!



STANDARD DUTY **SD**

GSR 18 V-LI

Professional

met compacte accu

Nieuw!



STANDARD DUTY **SD**



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 18 V | 18 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 56 Nm | 56 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 500 / 1.600 min ⁻¹ | 0 – 500 / 1.600 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 8 mm | 8 mm |
| Boor-Ø hout, max. | 35 mm | 32 mm |
| Gewicht incl. accu | 1,8 kg | 1,6 kg |
| Bestelnummer | 0 601 860 302 | 0 601 860 300 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 45-min snellader AL 1820 CV |



1

Accumachines – Heavy Duty 14,4/18 volt Accuschroefboormachines



Nieuw!

Accuschroefboormachine GSR 14,4 en 18 VE-2-LI Professional

De extreem robuuste 14,4- en 18-volt- accuschroefboormachines

- ▶ Voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen met hoog draaimoment in hout en metaal
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- ▶ Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2m hoogte op beton dankzij flexibele „Dura Shield“-behuizing

Accuschroefboormachines

GSR 14,4 VE-2-LI Professional

Nieuw!



HEAVY DUTY 



GSR 18 VE-2-LI Professional

Nieuw!



HEAVY DUTY 



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 14,4 V | 18 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 80 Nm | 88 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 380 / 1.700 min ⁻¹ | 0 – 420 / 1.800 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 10 mm | 12 mm |
| Boor-Ø hout, max. | 45 mm | 50 mm |
| Gewicht incl. accu | 2,3 kg | 2,4 kg |
| Bestelnummer | 0 601 861 T01 | 0 601 861 S01 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV |

Accumachines – Heavy Duty 14,4/18 volt

1



1

Accumachines – Heavy Duty 18 volt

Accuklopboorschroevendraaiers



Nieuw!

Accuklopboorschroevendraaier
GSB 14,4 en 18 VE-2-LI Professional

De extreem robuuste 14,4- en 18-volt-accuklop- boorschroevendraaiers

- ▶ Voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal en klopboortoepassingen in metselwerk tot 16 mm
- ▶ Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- ▶ Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val op beton van 2m hoogte dankzij flexibele „Dura Shield“-behuizing

Accuklopboorschroevendraaiers

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional

Nieuw!



HEAVY DUTY **HD**



GSB 18 VE-2-LI
Professional

Nieuw!



HEAVY DUTY **HD**



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 14,4 V | 18 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 75 Nm | 80 Nm |
| Aantal slagen, max. | 25.500 min ⁻¹ | 30.750 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 10 mm | 10 mm |
| Boor-Ø metselwerk, max. | 14 mm | 15 mm |
| Gewicht incl. accu | 2,4 kg | 2,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 859 T01 | 0 601 859 S01 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV |

Accumachines – Heavy Duty 18 volt
 Accucirkelzaag
 Accureciprozaag

1

Accucirkelzaag

GKS 18 V-LI
 Professional
Nieuw!



Technische gegevens

| | |
|---------------------|---|
| Accuspanning | 18 V |
| Zaagdiepte (45°) | 40 mm |
| Zaagdiepte (90°) | 51 mm |
| Zaagblad-Ø | 165 mm |
| Zaagbladborings-Ø | 20 mm |
| Gewicht incl. accu | 4,1 kg |
| Bestelnummer | 0 601 66H 002 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV |

Accureciprozaag

GSA 18 V-LI
 Professional
Nieuw!



Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Accuspanning | 18 V |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 2.400 / 2.700 min ⁻¹ |
| Slaglengtes | 28 mm |
| Gewicht incl. accu | 3,4 kg |
| Bestelnummer | 0 601 64J 003 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 30-min snellader AL 1860 CV |

1

Accumachines – Heavy Duty 36 volt Accuboormer



Nieuw!

Accuboormer
GBH 36 V-LI Compact Professional


Onklopbaar licht –
sterk als een toestel
op netstroom

- ▶ Krachtig als een toestel op netstroom: tot 100 boorgaten (6 x 40 mm in beton) met slechts één acculading, optimaal voor binnenshuis
- ▶ Met slechts 2,9 kg gewicht ideaal om bovenhands te werken
- ▶ Geringe trillingswaarden van 12 m/s² door Bosch-Vibration-Control zodat fysieke inspanning enorm gereduceerd wordt.

Accuboormer

GBH 36 V-LI Compact
Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | |
|--------------------------------|---|
| Accuspanning | 36 V |
| Slagenergie | 0 – 1,8 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 18 mm |
| Max. boor-Ø staal | 13 mm |
| Gewicht incl. accu | 2,9 kg |
| Bestelnummer | 0 611 903 R02 |
| Leveromvang | 45-min snellader AL 3640 CV 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu |

Accumachines – Heavy Duty 36 volt Accuboormhamers

1

Accuboormhamer

GBH 36 VF-LI Professional



Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Accuspanning | 36 V | |
| Slagenergie | 0 – 3 J | |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 26 mm | |
| Max. boor-Ø staal | 13 mm | |
| Gewicht incl. accu | 4,5 kg | |
| Bestelnummer | 0 611 901 R0A | 0 611 901 R0B |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV SDS-plus-wisselboorhouder Snelspanboorhouder |

Accuboormhamer

GBH 36 V-LI Professional



Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Accuspanning | 36 V | |
| Slagenergie | 0 – 3 J | |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 26 mm | |
| Max. boor-Ø staal | 13 mm | |
| Gewicht incl. accu | 4,3 kg | |
| Bestelnummer | 0 611 900 R0F | 0 611 900 R0G |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV |

1

Accumachines – Heavy Duty 36 volt

Accuschroefboormachines

Accuklopboorschroevendraaiers

Accuschroefboormachine

GSR 36 V-LI

Professional



GSR 36 V-LI

Professional
met compacte accu



| Technische gegevens | | | |
|---|--|--|---|
| Accuspanning | 36 V | | 36 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 80 Nm | | 80 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 12 mm | | 12 mm |
| Boor-Ø hout, max. | 50 mm | | 50 mm |
| Gewicht incl. accu | 3,0 kg | | 2,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 912 105 | 0 601 912 106 | 0 601 912 104 |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 45-min snellader AL 3640 CV |

Accuklopboorschroevendraaiers

GSB 36 V-LI

Professional



GSB 36 V-LI

Professional
met compacte accu



| Technische gegevens | | | |
|---|--|--|---|
| Accuspanning | 36 V | | 36 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 78 Nm | | 78 Nm |
| Aantal slagen, max. | 18.000 min ⁻¹ | | 18.000 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 12 mm | | 12 mm |
| Boor-Ø metselwerk, max. | 16 mm | | 16 mm |
| Gewicht incl. accu | 3,2 kg | | 2,7 kg |
| Bestelnummer | 0 601 913 105 | 0 601 913 106 | 0 601 913 104 |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 45-min snellader AL 3640 CV |

Accumachines – Heavy Duty 36 volt

Accucirkelzagen
Accureciprozagen

1

Accucirkelzaag

GKS 36 V-LI
Professional



GKS 36 V-LI
Professional
met compacte accu



Technische gegevens

| | | | |
|---------------------|----------------------------|---|---|
| Accuspanning | 36 V | 36 V | |
| Zaagdiepte (45°) | 38 mm | 38 mm | |
| Zaagdiepte (90°) | 54 mm | 54 mm | |
| Zaagblad-Ø | 165 mm | 165 mm | |
| Zaagbladborings-Ø | 20 mm | 20 mm | |
| Gewicht incl. accu | 4,8 kg | 4,3 kg | |
| Bestelnummer | 0 601 673 R00 | 0 601 673 R02 | 0 601 673 R03 |
| Leveromvang | Levering zonder accu/lader | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 45-min snellader AL 3640 CV |

Accureciprozaag

GSA 36 V-LI
Professional



GSA 36 V-LI
Professional
met compacte accu



Technische gegevens

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Accuspanning | 36 V | 36 V | |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 2.400 / 3.000 min ⁻¹ | 0 – 2.400 / 3.000 min ⁻¹ | |
| Slaglengtes | 28 mm | 28 mm | |
| Gewicht incl. accu | 4,2 kg | 3,7 kg | |
| Bestelnummer | 0 601 645 R00 | 0 601 645 R02 | 0 601 645 R03 |
| Leveromvang | Levering zonder accu/lader | 2 x 2,6 Ah Li-Ion accu 60-min snellader AL 3640 CV | 2 x 1,3 Ah Li-Ion accu 45-min snellader AL 3640 CV |

1

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Accudraaislagmoeraanzetter
Accuschroefboormachines

Accudraaislagmoeraanzetter **GDR 9,6 V** Professional



| Technische gegevens | |
|---|---|
| Accuspanning | 9,6 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 105 Nm |
| Schroef-Ø | M 6 – M 12 |
| Gereedschapsoptname | 1/4"-binnenzeskant |
| Bestelnummer | niet beschikbaar |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV |

Accuschroefboormachines **GSR 12 V** Professional

STANDARD DUTY **SD**

GSR 12 VE-2 Professional

HEAVY DUTY **HD**

| Technische gegevens | | |
|---|---|--|
| Accuspanning | 12 V | 12 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 34 Nm | 67 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | 0 – 430 / 1.650 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 7 mm | 8 mm |
| Bestelnummer | 0 601 995 J00 | 0 601 993 K00 0 601 993 K01 |
| Leveromvang | 2 x 2,0 Ah NiCd accu 60-min snellader AL 1419 DV | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 2 x 3,0 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV 30-min snellader AL 1450 DV |

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Accuklopboorschroevendraaier Accudraaislagmoeraanzetters

1

Accuklopboorschroevendraaier

GSB 12 VE-2
Professional



HEAVY DUTY 



| Technische gegevens | |
|---|---|
| Accuspanning | 12 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 60 Nm |
| Aantal slagen, max. | 28.000 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 8 mm |
| Boor-Ø metselwerk, max. | 13 mm |
| Bestelnummer | 0 601 994 K00 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV |

Accudraaislagmoeraanzetters

GDR 12 V
Professional



GDS 12 V
Professional



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 12 V | 12 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 125 Nm | 175 Nm |
| Schroef-Ø | M 6 – M 14 | M 6 – M 14 |
| Onbelast toerental | 0 – 2.800 min ⁻¹ | 0 – 2.800 min ⁻¹ |
| Nominaal aantal slagen | 3.200 min ⁻¹ | 3.200 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 601 909 555 | 0 601 909 K00 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV |

1

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Accuschroefboormachines

Accuklopboorschroevendraaier

Accuschroefboormachines

GSR 14,4 V
Professional



STANDARD DUTY **SD**



GSR 14,4 VE-2
Professional



HEAVY DUTY **HD**



| Technische gegevens | | |
|---|---|--|
| Accuspanning | 14,4 V | 14,4 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 38 Nm | 72 Nm |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 – 400 / 1.400 min ⁻¹ | 0 – 450 / 1.720 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 8 mm | 10 mm |
| Bestelnummer | 0 601 995 G00 | 0 601 993 H00 0 601 993 H01 |
| Leveromvang | 2 x 2,0 Ah NiCd accu 60-min snellader AL 1419 DV | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 2 x 3,0 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV 30-min snellader AL 1450 DV |

Accuklopboorschroevendraaier

GSB 14,4 VE-2
Professional



HEAVY DUTY **HD**



| Technische gegevens | |
|---|---|
| Accuspanning | 14,4 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 65 Nm |
| Aantal slagen, max. | 29.000 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 10 mm |
| Boor-Ø metselwerk, max. | 14 mm |
| Bestelnummer | 0 601 994 H00 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV |

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Accudraaislagmoeraanzetters

Accudecoupeerzaag

1

Accudraaislagmoeraanzetters **GDR 14,4 V**

Professional



GDS 14,4 V

Professional



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 14,4 V | 14,4 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 135 Nm | 200 Nm |
| Schroef-Ø | M 6 – M 16 | M 6 – M 16 |
| Gereedschapsopname | 1/4"-binnenzeskant | 1/2"-buitenvierkant |
| Bestelnummer | 0 601 909 455 | 0 601 909 H00 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV |

Accudecoupeerzaag

GST 14,4 V

Professional



| Technische gegevens | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Accuspanning | 14,4 V | |
| Aantal zaagbewegingen onbelast | 2.100 min ⁻¹ | |
| Slaghoogte | 26 mm | |
| Schuine zaagsnedes | 0 – 45° | |
| Gewicht incl. accu | 2,9 kg | |
| Bestelnummer | 0 601 598 4GE | 0 601 598 420 |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV | Levering zonder accu/lader |

1

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)Haakse accuslijpmachine
Accuschaafmachine**Haakse accuslijpmachine****GWS 14,4 V**
Professional

| Technische gegevens | |
|----------------------------|---|
| Accuspanning | 14,4 V |
| Onbelast toerental | 12.500 min ⁻¹ |
| Schuur-/doorslijpschijf, Ø | 100 mm |
| Gewicht incl. accu | 2,1 kg |
| Bestelnummer | 0 601 934 4GE 0 601 934 420 |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV Levering zonder accu/lader |

Accuschaafmachine**GHO 14,4 V**
Professional

| Technische gegevens | |
|-----------------------|---|
| Accuspanning | 14,4 V |
| Spaandikte instelbaar | 0 – 1,6 mm |
| Schaafbreedte | 82 mm |
| Gewicht incl. accu | 2,9 kg |
| Bestelnummer | 0 601 595 4GE 0 601 595 420 |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 1450 DV Levering zonder accu/lader |

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Acculamp
Accuschroefboormachine

1

Acculamp

GLI 14,4 V
Professional



| Technische gegevens | |
|---------------------|---|
| Accuspanning | 14,4 V |
| Bedrijfstijd | 200 min |
| Gewicht incl. accu | 1,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 957 403 |
| Leveromvang | Reservelamp Levering zonder accu/lader |

Accuschroefboormachine

GSR 18 VE-2
Professional

HEAVY DUTY 



| Technische gegevens | | |
|---|---|---|
| Accuspanning | 18 V | |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 82 Nm | |
| Onbelast toerental (1e stand/2e stand) | 0 - 470 / 1.800 min ⁻¹ | |
| Schroef-Ø, max. | 12 mm | |
| Bestelnummer | 0 601 993 F00 | 0 601 993 F01 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV | 2 x 3,0 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

1

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Accuklopboorschroevendraaier

Accudraaislagmoeraanzetters

Accuklopboorschroevendraaier

GSB 18 VE-2
Professional



HEAVY DUTY **HD**



| Technische gegevens | |
|---|---|
| Accuspanning | 18 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 75 Nm |
| Aantal slagen, max. | 31.000 min ⁻¹ |
| Schroef-Ø, max. | 10 mm |
| Boor-Ø metselwerk, max. | 16 mm |
| Bestelnummer | 0 601 994 F00 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

Accudraaislagmoeraanzetters

GDR 18 V
Professional



GDS 18 V
Professional



GDS 18 V-HT
Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | | | |
|---|---|---|---|
| Accuspanning | 18 V | 18 V | 18 V |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 155 Nm | 220 Nm | 475 Nm |
| Schroef-Ø | M 6 – M 20 | M 6 – M 20 | M 6 – M 20 |
| Gereedschapsopname | 1/4"-binnenzeskant | 1/2"-buitenvierkant | 1/2"-buitenvierkant |
| Bestelnummer | 0 601 909 300 | 0 601 909 F00 | 0 601 910 F00 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Accucirkelzaag
Accudecoupeerzaag

1

Accucirkelzaag

GKS 18 V
Professional



| Technische gegevens | | |
|---------------------|----------------------------|---|
| Accuspanning | 18 V | |
| Onbelast toerental | 3.500 min ⁻¹ | |
| Zaagblad-Ø | 160 mm | |
| Zaagbladborings-Ø | 20 mm | |
| Gewicht incl. accu | 3,9 kg | |
| Bestelnummer | 0 601 666 F00 | 0 601 666 F01 |
| Leveromvang | Levering zonder accu/lader | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

Accudecoupeerzaag

GST 18 V
Professional



| Technische gegevens | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| Accuspanning | 18 V | |
| Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
| Aantal zaagbewegingen onbelast | 2.100 min ⁻¹ | |
| Slaghoogte | 26 mm | |
| Schuine zaagsnedes | 0 – 45° | |
| Bestelnummer | 0 601 598 F00 | 0 601 598 F01 |
| Leveromvang | Levering zonder accu/lader | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

1

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)Accureciprozaag
Accuschaafmachine**Accureciprozaag****GSA 18 VE**
Professional

| Technische gegevens | | |
|---------------------|---|---|
| Accuspanning | 18 V | |
| Accucapaciteit | 2,6 Ah | |
| Onbelast toerental | 2.300 min ⁻¹ | |
| Slaglengtes | 25 mm | |
| Gewicht incl. accu | 3,8 kg | |
| Bestelnummer | 0 601 64G 000 | 0 601 64G 001 |
| Leveromvang | 2 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

Accuschaafmachine**GHO 18 V**
Professional

| Technische gegevens | |
|-----------------------|---|
| Accuspanning | 18 V |
| Accucapaciteit | 2,6 Ah |
| Spaandikte instelbaar | 0 – 1,6 mm |
| Schaafbreedte | 82 mm |
| Gewicht incl. accu | 3,1 kg |
| Bestelnummer | 0 601 595 F00 |
| Leveromvang | Levering zonder accu/lader |
| | 0 601 595 F01 |
| | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV |

Accumachines – andere systeemtoestellen (9,6 – 24 volt)

Acculamp
Accubooramers

1

Acculamp

GLI 18 V
Professional



| Technische gegevens | |
|---------------------|---|
| Accuspanning | 18 V |
| Bedrijfstijd | 200 min |
| Gewicht incl. accu | 1,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 957 303 |
| Leveromvang | Reservelamp Levering zonder accu/lader |

Accubooramers

GBH 24 V
Professional

GBH 24 VF
Professional



| Technische gegevens | | |
|--------------------------------|---|--|
| Accuspanning | 24 V | 24 V |
| Slagenergie | 0 – 1,3 J | 0 – 1,3 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 20 mm | 4 – 20 mm |
| Gewicht incl. accu | 3,8 kg | 3,8 kg |
| Bestelnummer | 0 611 256 2GE | 0 611 262 2GE |
| Leveromvang | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV | 1 x 2,6 Ah NiMH accu 30-min snellader AL 2450 DV SDS-plus-wisselboorhouder Snelspanboorhouder |

2 Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers



Compromisloze prestaties en veelzijdigheid.

Zowel de professionele boor- en klopboormachines als de schroevendraaiers van Bosch worden voor de professionele gebruiker met extreem hoge eisen aan prestatie, levensduur en veelzijdigheid ontwikkeld.

Of u nu wilt (klop)boren, schroeven of mengen: de professionele klopboormachines laten niets te wensen over. Voor alle professionele boor- en schroeftoepassingen biedt Bosch de juiste boormachine en de passende schroevendraaier.



De nieuwe klopboormachine GSB 16 RE Professional maakt met zijn motor van 750 watt de snelste progressie in zijn klasse mogelijk. De innovatieve veiligheidshandgreep zorgt voor een goede grip en voor aangenamer werk.

Met zijn ergonomische greepvorm en de compacte constructie ligt de droogbouwschroevendraaier GSR 6-45 TE Professional perfect in de hand – ideaal om tevens bovendhandse werkzaamheden uit te voeren.

2

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers

Klopboormachines



Nieuw!

Klopboormachine
GSB 16 RE Professional

De snelste
 in zijn klasse

- ▶ 750 W voor het snelste resultaat
- ▶ Compacte constructie voor optimale bediening
- ▶ Robuuste metalen aandrijvingsbehuizing voor lange levensduur

Klopboormachines

GSB 13 RE
 Professional

GSB 16 RE
 Professional

GSB 18-2 RE
 Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 600 W | 750 W | 750 W |
| Boor-Ø beton | 13 mm | 16 mm | 18 / 13 mm |
| Boor-Ø metselwerk | 15 mm | 18 mm | 20 / 15 mm |
| Boor-Ø hout | 25 mm | 30 mm | 40 / 25 mm |
| Bestelnummer | 0 601 217 100 | 0 601 14E 500 | 0 601 17A 763 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder 13 mm | Snelspanboorhouder 13 mm | Snelspanboorhouder 13 mm |

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers Klopboormachines

2

Klopboormachines

GSB 20-2 RE
Professional

GSB 20-2 RCE
Professional

GSB 20-2 RET
Professional



| Technische gegevens | GSB 20-2 RE | GSB 20-2 RCE | GSB 20-2 RET |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 800 W | 1.010 W | 1.010 W |
| Boor-Ø beton | 20 / 13 mm | 20 / 13 mm | 20 / 13 mm |
| Boor-Ø metselwerk | 22 / 16 mm | 22 / 16 mm | 22 / 16 mm |
| Boor-Ø hout | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm |
| Bestelnummer | 0 601 19B 563 | niet beschikbaar | 0 601 19B 963 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder 13 mm | Snelspanboorhouder 13 mm | Snelspanboorhouder 13 mm |

Klopboormachines

GSB 22-2 RE
Professional

GSB 22-2 RCE
Professional

GSB 90-2 E
Professional



| Technische gegevens | GSB 22-2 RE | GSB 22-2 RCE | GSB 90-2 E |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.010 W | 1.200 W | 1.150 W |
| Boor-Ø beton | 22 / 14 mm | 22 / 14 mm | 90 / 68 mm |
| Boor-Ø metselwerk | 24 / 16 mm | 24 / 16 mm | 102 / 68 mm |
| Boor-Ø hout | 40 / 25 mm | 40 / 25 mm | 50 / 30 mm |
| Bestelnummer | 0 601 146 560 | 0 601 146 760 | 0 601 183 703 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder 13 mm | Snelspanboorhouder 13 mm | Tandkransboorhouder 16 mm |

2

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers

Boormachines en -schroevendraaiers

Boormachines

GBM 6 RE
Professional



GBM 10 RE
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 350 W | 450 W |
| Boor-Ø hout | 15 mm | 25 mm |
| Boor-Ø aluminium | 8 mm | 13 mm |
| Boor-Ø staal | 6,5 mm | 10 mm |
| Bestelnummer | 0 601 145 665 | 0 601 135 561 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder 10 mm | Snelspanboorhouder 10 mm Riemclip |

Boormachine en -schroevendraaiers

GBM 10 SRE
Professional



GBM 10-2 RE
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 420 W | 500 W |
| Boor-Ø hout | 25 mm | 25 / 15 mm |
| Boor-Ø aluminium | 13 mm | 13 / 8 mm |
| Boor-Ø staal | 10 mm | 10 / 6 mm |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 168 560 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder 10 mm Adapter voor boorhouder | Snelspanboorhouder 10 mm |

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers

Boormachines

2

Boormachines

GBM 13-2 RE
Professional

GBM 13 HRE
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 550 W | 550 W |
| Boor-Ø hout | 32 / 20 mm | 40 mm |
| Boor-Ø aluminium | 20 / 12 mm | 20 mm |
| Boor-Ø staal | 13 / 8 mm | 13 mm |
| Bestelnummer | 0 601 169 560 | 0 601 049 603 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder 13 mm | Tandkransboorhouder 13 mm |

Boormachines

GBM 13
Professional

GBM 16-2 RE
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 900 W | 1.050 W |
| Boor-Ø hout | 32 mm | 40 / 20 mm |
| Boor-Ø aluminium | 20 mm | 20 / 13 mm |
| Boor-Ø staal | 13 mm | 16 / 8 mm |
| Bestelnummer | 0 601 119 103 | 0 601 120 503 |
| Leveromvang | Tandkransboorhouder 13 mm | Tandkransboorhouder 16 mm |

2

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers

Boormachines

Magneetboorstandaard

Boormachines**GBM 23-2 E**

Professional

**GBM 32-4**

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.150 W | 1.500 W |
| Boor-Ø hout | 50 / 35 mm | 70 mm |
| Boor-Ø aluminium | 28 / 18 mm | 50 mm |
| Boor-Ø staal | 23 / 13 mm | 32 mm |
| Bestelnummer | 0 601 121 603 | 0 601 130 203 |
| Leveromvang | Uitdrijfspie Buisgreep | Uitdrijfspie Buisgreep |

Magneetboorstandaard**GMB 32**

Professional



| Technische gegevens | |
|----------------------|----------------------|
| Magneetsterkte | 25 kN |
| Spanring Ø | 65 mm |
| Nuttige lengte, z-as | 223 mm |
| Spiraalboor-Ø | 32 mm |
| Bestelnummer | 0 601 193 003 |
| Leveromvang | |

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers

Haakse boormachine
Mengmechanismen

2

Haakse boormachine

GWB 10 RE
Professional



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 400 W |
| Boor-Ø hout | 22 mm |
| Boor-Ø aluminium | 12 mm |
| Boor-Ø staal | 10 mm |
| Bestelnummer | 0 601 132 703 |
| Leveromvang | Tandkransboorhouder 10 mm (ingebouwd) |

Mengmechanismen

GRW 9
Professional

GRW 11 E
Professional



Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 900 W | 1.150 W |
| Nominaal toerental | 400 min ⁻¹ | 280 / 640 min ⁻¹ |
| Draaimoment, max. | 60,0 Nm | 105,0 / 50,0 Nm |
| Bestelnummer | 0 601 968 003 | 0 601 940 703 |
| Leveromvang | Extra handgreep Spatbescherming Adapter 55 mm | Extra handgreep Menggarde 140 mm Ø en 445 mm lang Adapter 215 mm |

2

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers

Diepteaanslagschroevendraaiers



Droogbouwschroevendraaier

GSR 6-45 TE Professional

De snelle en handige professional voor de droogbouw

- ▶ Snel resultaat bij de bevestiging van gipskartonplaten en zacht hout door optimale afstelling van toerental en draaimoment van de 701 Watt-hoge-prestatie-motor
- ▶ Precies serieschroeven op constante diepte door de gemakkelijk met één hand bedienbare diepteaanslag en exacte uitschakelkoppeling
- ▶ Compacte constructie, comfortabele greep en brede gasgeefschakelaar maken het mogelijk om in alle posities te kunnen werken met nauwelijks fysieke inspanning.

Diepteaanslagschroevendraaiers

GSR 6-25 TE Professional



GSR 6-45 TE Professional



| Technische gegevens | | |
|--|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 701 W | 701 W |
| Onbelast toerental | 0 – 2.500 min ⁻¹ | 0 – 4.500 min ⁻¹ |
| Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding) | 20 Nm | 12 Nm |
| Boorschroeven-Ø | 6,0 mm | 6,0 mm |
| Bestelnummer | 0 601 441 300 | 0 601 440 300 |
| Leveromvang | Riemclip Magnetische universeelhouder Diepteaanslag voor zeskantbouten | Riemclip Magnetische universeelhouder |

Klopboormachines, boormachines, schroevendraaiers Slagmoeraanzetters

2

Slagmoeraanzetter

GDS 18 E
Professional



| Technische gegevens | |
|--|----------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 500 W |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 250 Nm |
| Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding) | 160 Nm |
| Gereedschapsopname | 1/2"-buitenvierkant |
| Bestelnummer | 0 601 436 803 |
| Leveromvang | |

Slagmoeraanzetters

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional



| Technische gegevens | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 800 W | 920 W |
| Draaimoment, max. (harde schroefverbinding) | 600 Nm | 1.000 Nm |
| Draaimoment, max. (zachte schroefverbinding) | 300 Nm | 500 Nm |
| Gereedschapsopname | 3/4"-buitenvierkant | 1"-buitenvierkant |
| Bestelnummer | 0 601 434 103 | 0 601 435 103 |
| Leveromvang | Ophangbeugel Extra handgreep | Ophangbeugel Extra handgreep |

3

Boor- en breekhamers



Gebalde kracht voor de zwaarste toepassingen.

De Bosch-boorhamers van 2-11 kg en breekhamers van 3-27 kg nemen het op tegen de hardste materialen en bieden gebalde kracht voor een snel resultaat.

Daarnaast reduceert de Bosch-Vibration-Control de trillingen om langer en aangenamer te kunnen werken, zoals b.v. bij de nieuwe breekhamer GSH 5 CE Professional.

Trillingswaarden* (m/s²) en maximaal mogelijke gebruiksduur zonder onderbreking (min)

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------|----|----|----|
| GSH 5 CE Professional | 8 | 187 min | | | |
| Concurrent A | 10,3 | 113 min | | | |
| Concurrent B | 13,9 | 62 min | | | |
| Concurrent C | 14,4 | 57 min | | | |
| Trillingswaarde in m/s ² | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |

*volgens EPTA-norm 60745

Onkloppaar sterk met 40 % minder trillingen

Door de Vibration-Control heeft de GSH 5 CE Professional de geringste trillingswaarde van alle breekhamers in zijn klasse en maakt zo het langste gebruik zonder onderbreking mogelijk (187 min.).



Onkloppaar sterk voor de zwaarste toepassingen: pleister of beton, de GSH 5 CE Professional kan elke uitdaging aan.

3

Boor- en breekhamers Boorhamers met SDS-plus



Boorhamer GBH 2-26 DFR Professional

De snelste allrounder met wisselboorhouder

- ▶ Superieure boorprogressie in de klasse van 2 kg hamers
- ▶ Bliksemsnel wisselen zonder gereedschap tussen SDS-plus- en snelspanboorhouder
- ▶ Draaistop om te hakken

Boorhamers met SDS-plus

GBH 2-18 RE Professional

GBH 2-23 RE Professional




| Technische gegevens | | |
|--|----------------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 550 W | 650 W |
| Slagenergie | 0 – 1,7 J | 0 – 2,5 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 18 mm | 4 – 23 mm |
| Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen | – | 68 mm |
| Bestelnummer | 0 611 258 301 | 0 611 250 401 |
| Leveromvang | Extra handgreep Diepteaanslag | Extra handgreep Diepteaanslag Adapter Tandkransboorhouder |

Boor- en breekhamers
 Afzuighamer met SDS-plus
 Boorhamer met SDS-plus

3

Afzuighamer met SDS-plus

GBH 2-23 REA
 Professional



| Technische gegevens | |
|--|----------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 710 W |
| Slagenergie | 0 – 2,5 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 23 mm |
| Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen | 68 mm |
| Bestelnummer | 0 611 250 500 |
| Leveromvang | Afzuigeenheid Extra handgreep |

Boorhamer met SDS-plus

GBH 2-26 DFR
 Professional



| Technische gegevens | |
|--|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 800 W |
| Slagenergie | 0 – 3 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 26 mm |
| Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen | 68 mm |
| Bestelnummer | 0 611 254 760 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder SDS-plus-wisselboorhouder Extra handgreep Diepteaanslag |

3

Boor- en breekhamers

Boorhamers met SDS-plus

Boorhamer met SDS-plus

GBH 2-26 DRE Professional



| Technische gegevens | |
|--|---------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 800 W |
| Slagenergie | 0 – 3 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 26 mm |
| Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen | 68 mm |
| Bestelnummer | 0 611 253 703 |
| Leveromvang | Extra handgreep Diepteanslag |

Boorhamers met SDS-plus

GBH 3-28 DFR Professional

Nieuw!



GBH 3-28 DRE Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | |
|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 800 W |
| Slagenergie | 0 – 3,5 J |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 28 mm |
| Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen | 82 mm |
| Bestelnummer | 0 611 24A 000 |
| Leveromvang | Snelspanboorhouder SDS-plus-wisselboorhouder Extra handgreep Diepteanslag |

Boor- en breekhamers
Boorhamer met SDS-plus

3

Boorhamer
GBH 4-32 DFR Professional

De snelste multihamer
in de 4 kg-klasse

- ▶ Veelzijdig gebruik bij beitel- en boorwerkzaamheden alsook bij het werken met holle boorkroon
- ▶ Boort tot 30% sneller (Ø 25 mm) dan andere toestellen in zijn klasse
- ▶ Geringe trillingswaarden van slechts 10 m/s² door Bosch-Vibration-Control zodat fysieke inspanning enorm gereduceerd wordt



Boorhamer met SDS-plus

GBH 4-32 DFR
Professional



| Technische gegevens | | |
|--|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 900 W | |
| Slagenergie | 0 – 5 J | |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 6 – 32 mm | |
| Max. boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen | 90 mm | |
| Bestelnummer | 0 611 332 100 | 0 611 332 101 |
| Leveromvang | SDS-plus-wisselboorhouder Extra handgreep Diepteaanslag | Snelspanboorhouder SDS-plus-wisselboorhouder Extra handgreep Diepteaanslag |

3

Boor- en breekhamers

Boorhamers met SDS-max

Boorhamers met SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional
Nieuw!

GBH 7-46 DE
Professional

GBH 11 DE
Professional



| Technische gegevens | GBH 5-40 DCE | GBH 7-46 DE | GBH 11 DE |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.150 W | 1.350 W | 1.500 W |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 12 – 40 mm | 12 – 45 mm | 12 – 52 mm |
| Boor-Ø in beton met holle boorkronen | 40 – 90 mm | 40 – 150 mm | 40 – 150 mm |
| Boor-Ø in beton met doorvoerboren | 45 – 55 mm | 45 – 80 mm | 45 – 80 mm |
| Bestelnummer | 0 611 264 000 | 0 611 263 703 | 0 611 245 703 |
| Leveromvang | Extra handgreep | Extra handgreep | Extra handgreep |



Boor- en breekhamers
Breekhamer met SDS-plus

3

Breekhamer
GSH 3 E Professional

De specialist
voor renovatie en sanering

- ▶ Hoge afnamecapaciteit door krachtige motor van 650 W en speciale tegelbeitel
- ▶ Lange levensduur door extreem robuust slagwerk en gereedschaphouder alsook oliesmering
- ▶ Uitstekend te hanteren door gering gewicht van slechts 3,5 kg, compact design, vergrendelbare schakelaar en softgrip



Breekhamer met SDS-plus

GSH 3 E
Professional



| Technische gegevens | |
|--------------------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 650 W |
| Slagenergie | 4,3 J |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 0 – 3.500 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 611 320 703 |
| Leveromvang | Speciale tegelbeitel Puntbeitel Extra handgreep |

3

Boor- en breekhamers

Breekhamers met SDS-max

Breekhamer met SDS-max

GSH 5 CE
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | |
|--------------------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.150 W |
| Slagenergie | 2 – 13 J |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 1.300 – 2.900 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 611 321 000 |
| Leveromvang | 1 puntbeitel (400 mm) Extra handgreep |

Breekhamer met SDS-max

GSH 11 E
Professional



| Technische gegevens | |
|--------------------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.500 W |
| Slagenergie | 6 – 25 J |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 900 – 1.890 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 611 316 703 |
| Leveromvang | Platte beitel (25 x 400 mm) Extra handgreep |

Boor- en breekhamers
 Breekhamers

3
Breekhamer
GSH 16-28 Professional
40% meer afname
 in de 16 kg-klasse

- ▶ Hoogste afnamevermogen door 45 J individuele slagsterkte en 1.750 watt motorvermogen
- ▶ Langste levensduur door robuuste constructie en gebruik van hoogwaardige materialen
- ▶ Vibration-Control voor tot 60% minder gevaarlijke trillingen - hierdoor langere gebruiksduur alsook een hoger bedieningscomfort


Breekhamers
GSH 16-28
 Professional

GSH 16-30
 Professional

GSH 27
 Professional


| Technische gegevens | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.750 W | 1.750 W | 1.900 W |
| Slagenergie | 45 J | 45 J | 60 J |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 1.300 min ⁻¹ | 1.300 min ⁻¹ | 1.030 min ⁻¹ |
| Gewicht zonder kabel | 17,9 kg | 16,5 kg | 29,0 kg |
| Bestelnummer | 0 611 335 000 | 0 611 335 100 | 0 611 304 103 |
| Leveromvang | 1 puntbeitel (400 mm) Draaggreep Trolley | 1 puntbeitel (400 mm) Draaggreep Trolley | Stiftsleutel |

4 Diamanttechniek



Een klasse op zich – de diamanttechniek van Bosch.

Trillingsvrij, precies en robuust: dat onderscheidt de Bosch-toestellen met diamanttechniek. Andere voordelen zijn het geringe gewicht en de vlotte montage. Bosch biedt bij het diamantboren een compleet systeem inclusief accessoires. Of u nu nat of droog moet werken: de Bosch-diamanttechniek maakt doeltreffend, trillingsarm en economisch werken mogelijk.



Krachtig en zonder trillingen boort de diamantboormachine GDB 2500 WE Professional door beton met wapeningsijzer.



Met de boorstandaard S 500 A Professional zit de diamantboormachine perfect tegen de wand.

4

Diamanttechniek

Diamantboormachines



Diamantboormachine

GDB 2500 WE Professional

De krachtigste in zijn klasse

- ▶ Sterke, overbelastbare 2.500-W-motor met aanloopstroomschakeling om zonder schokken en precies in beton met wapeningsijzer te boren
- ▶ Robuuste aandrijving met 2 standen voor hoge krachtoverdracht en optimale randsnelheden
- ▶ Kan zonder gereedschap aan de boorstandaard worden vastgezet en met pluggen of vacuümpomp aan wanden bevestigd worden

Diamantboormachines

GDB 1600 WE Professional

GDB 1600 DE Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.600 W | 1.600 W |
| Gewicht zonder kabel | 5,9 kg | 5,5 kg |
| Nominaal toerental | 980 / 2.400 min ⁻¹ | 980 / 2.400 min ⁻¹ |
| Gereedschapsopname | R 1/2", 1 1/4" | R 1/2", 1 1/4" |
| Bestelnummer | 0 601 189 603 | 0 601 188 603 |
| Leveromvang | Spoelkop Opbergkoffer | Zuigkop / spoelkop Opbergkoffer |

Diamanttechniek
Diamantboormachine
Boorstandaard

4

Diamantboormachine

GDB 2500 WE
Professional



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.500 W |
| Gewicht zonder kabel | 11,8 kg |
| Nominaal toerental | 410 / 900 min ⁻¹ |
| Gereedschapsopname | R 1/2", 1 1/4" |
| Bestelnummer | 0 601 18P 703 |
| Leveromvang | |

Boorstandaard

S 500 A
Professional



Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kolomlengte | 1.000 mm |
| Boorslag | 500 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 190 025 |
| Leveromvang | Transportwielen |

4

Diamanttechniek

Betonslijpmachine

Muurfrezen

Betonslijpmachine

GBR 14 CA
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.400 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ |
| Komschijf, Ø | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,7 kg |
| Bestelnummer | 0 601 773 703 |
| Leveromvang | 9 accessoires, o.a. Diamant- komschijf 125 mm (grijs) Borstelkrans (3 stuk) |

Muurfrezen

GNF 20 CA
Professional



GNF 35 CA
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 900 W | 1.400 W |
| Instelbare groefdiepte | 0 – 20 mm | 0 – 35 mm |
| Groefbreedte | 3 – 23 mm | 3 – 39 mm |
| Schijfdiameter | 115 mm | 150 mm |
| Bestelnummer | 0 601 612 603 | 0 601 621 703 |
| Leveromvang | 10 accessoires, o.a. 5 afstandschijven 4 mm Breekgereedschap | 13 accessoires, o.a. 3 afstandschijven 4 mm 4 afstandschijven 6 mm |

Diamanttechniek
Muurfrees

4

Muurfrees

GNF 65 A
Professional



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.400 W |
| Instelbare groefdiepte | 20 – 65 mm |
| Groefbreedte | 3 – 40 mm |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Bestelnummer | 0 601 368 765 |
| Leveromvang | 14 accessoires, o.a. 3 afstandschijven 4 mm 4 afstandschijven 6 mm |



5

Haakse slijpmachine en metaalbewerking



De succesformule: **meer kracht, minder gewicht.**

De krachtige Bosch-Champion-motoren zorgen bij grote en kleine haakse slijpmachines voor een snel resultaat. Door de compacte constructie en het geringe gewicht wordt het werk aanzienlijk verlicht. De Bosch-Vibration-Control reduceert trillingen en biedt hiermee een tot 50% geringere trillingsbelasting dan andere haakse slijpmachines in dezelfde klasse*.

*Trillingsmeting volgens EN 60745



Door professionals getest: De haakse slijpmachine GWS 24 V-LI Professional

„Het geringere gewicht van deze haakse slijpmachine van Bosch vergemakkelijkt bovenhandse slijpwerkzaamheden of werkzaamheden op borsthoogte enorm. De Bosch-Vibration-Control zorgt bovendien voor minder trillingen – d.w.z. dat ook bij langer gebruik de fysieke lichaamsbelasting bij deze haakse slijpmachine flink is gereduceerd.”

Ronnie Vissers, Firma Kalmar, fabrikant van containerkranen

5

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 670 – 1.500 W

Haakse slijpmachines

GWS 6-115

Professional

GWS 6-115 E

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 670 W | 670 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 115 mm | 115 mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Bestelnummer | 0 601 375 003 | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines

GWS 8-115


Professional

GWS 8-115 Z

Professional

GWS 8-125

Professional



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 800 W | 800 W | 800 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 115 mm | 115 mm | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,9 kg | 1,9 kg | 1,9 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 831 200 | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 670 – 1.500 W

5

Haakse slijpmachines

GWS 10-125
Professional

GWS 10-125 Z
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.000 W | 1.000 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ | 11.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,0 kg | 2,0 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 832 200 |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines

GWS 11-125 CI
Professional

GWS 11-125 CIE
Professional



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.100 W | | 1.100 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ | | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm | | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,1 kg | | 2,1 kg |
| Bestelnummer | 0 601 822 200 | 0 601 822 300 | 0 601 823 600 |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Pensleutel Spanmoer Opnameflens SDS-snelspanmoer |

5

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 670 – 1.500 W

Haakse slijpmachines

GWS 14-125 CI

Professional



GWS 14-125 CIE

Professional



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.400 W | | 1.400 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ | | 2.800 – 11.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm | | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,2 kg | | 2,2 kg |
| Bestelnummer | 0 601 824 300 | 0 601 824 600 | 0 601 825 600 |
| Leveromvang | Pensleutel | Pensleutel | Pensleutel |
| | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |
| | Opnameflens | Opnameflens | Opnameflens |
| | | SDS-snelspanmoer | SDS-snelspanmoer |

Haakse slijpmachines

GWS 14-125 CIT

Professional



GWS 14-150 CI

Professional



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.400 W | | 1.400 W |
| Onbelast toerental | 2.800 – 9.300 min ⁻¹ | | 9.300 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm | | 150 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,2 kg | | 2,3 kg |
| Bestelnummer | 0 601 829 E00 | | 0 601 826 600 |
| Leveromvang | Pensleutel | | Pensleutel |
| | Spanmoer | | Spanmoer |
| | Opnameflens | | Opnameflens |
| | SDS-snelspanmoer | | SDS-snelspanmoer |

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 670 – 1.500 W

5

Haakse slijpmachine

GWS 14-125 Inox
Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.400 W |
| Onbelast toerental | 2.200 – 7.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,2 kg |
| Bestelnummer | 0 601 829 J00 |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines

GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.500 W |
| Onbelast toerental | 11.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,3 kg |
| Bestelnummer | 0 601 830 207 |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens SDS-snelspanmoer |

5

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 670 W – 1.500 W

Haakse slijpmachines 2.100 W – 2.600 W

Haakse slijpmachines**GWS 15-125 CITH**

Professional

**GWS 15-150 CIH**

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.500 W | 1.500 W |
| Onbelast toerental | 2.800 – 9.300 min ⁻¹ | 9.300 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 125 mm | 150 mm |
| Gewicht zonder kabel | 2,4 kg | 2,4 kg |
| Bestelnummer | 0 601 830 407 | 0 601 830 503 |
| Leveromvang | Pensleutel Spanmoer Opnameflens SDS-snelspanmoer | Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines**GWS 21-180 H**

Professional

**GWS 21-230 H**

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.100 W | 2.100 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 4,9 kg | 5,1 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 2.100 – 2.600 W

5

Haakse slijpmachines

GWS 22-180 H
Professional
Nieuw!

GWS 22-230 H
Professional
Nieuw!

GWS 22-230 JH
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.200 W | 2.200 W | 2.200 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 230 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 5,0 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
| Bestelnummer | 0 601 881 Y00 | 0 601 882 Y03 | 0 601 882 Z00 |
| Leveromvang | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines

GWS 22-180 LVI
Professional
Nieuw!

GWS 22-230 LVI
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.200 W | 2.200 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 5,3 kg | 5,4 kg |
| Bestelnummer | 0 601 890 D00 | 0 601 891 D00 |
| Leveromvang | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

5

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 2.100 – 2.600 W

Haakse slijpmachines

GWS 24-180 B

Professional

GWS 24-180 H

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 8.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 180 mm |
| Gewicht zonder kabel | 6,0 kg | 6,0 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines

GWS 24-230 B

Professional

GWS 24-230 H

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Onbelast toerental | 6.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 230 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 2.100 – 2.600 W

5

Haakse slijpmachines

GWS 24-180 LVI

Professional

Nieuw!

GWS 24-230 LVI

Professional

Nieuw!


| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 5,4 kg | 5,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 892 F00 | 0 601 893 F00 |
| Leveromvang | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachine

GWS 26-180 H

Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.600 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm |
| Gewicht zonder kabel | 6,0 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

5

Haakse slijpmachine en metaalbewerking

Haakse slijpmachines 2.100 – 2.600 W

**Haakse slijpmachine**
GWS 26-230 JBV Professional**Hoogste vermogen met dubbele Vibration Control**

- ▶ Sterke 2.600 W Champion motor met maximale vermogensreserves voor maximale afname en zeer snel resultaat
- ▶ Door extra handgreep met Vibration-Control tot 50% minder trillingen om aangenamer te kunnen werken (EN 60745)
- ▶ Bosch-SDS-snelspanmoer en spilvergrendeling zorgen voor het snel wisselen van schijven zonder hulpgereedschap

Haakse slijpmachines**GWS 26-230 B + SDS**
Professional**GWS 26-230 H**
Professional

| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.600 W | 2.600 W |
| Onbelast toerental | 6.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 230 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 6,2 kg | 6,2 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel SDS-snelspanmoer Opnameflens | Beschermkap Pensleutel Spanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachine en metaalbewerking

Haakse slijpmachine 2.100 – 2.600 W

5

Haakse slijpmachines

GWS 26-180 JBV + SDS

Professional

GWS 26-230 JBV + SDS

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.600 W | 2.600 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 6,0 kg | 6,2 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 856 G03 |
| Leveromvang | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel SDS-snelspanmoer Opnameflens | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel SDS-snelspanmoer Opnameflens |

Haakse slijpmachines

GWS 24-180 JBX + SDS

Professional

GWS 24-230 JBX + SDS

Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.400 W | 2.400 W |
| Onbelast toerental | 8.500 min ⁻¹ | 6.500 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 180 mm | 230 mm |
| Gewicht zonder kabel | 6,2 kg | 6,4 kg |
| Bestelnummer | 0 601 863 873 | 0 601 864 865 |
| Leveromvang | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel SDS-snelspanmoer Opnameflens | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel SDS-snelspanmoer Opnameflens |

5

Haakse slijpmachines en metaalbewerking

Doorslijpmachine

Polijstmachine

Doorslijpmachine

GWS 24-300 J + SDS
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.400 W |
| Onbelast toerental | 5.000 min ⁻¹ |
| Schijfdiameter | 300 mm |
| Gewicht zonder kabel | 10,3 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar |
| Leveromvang | Snelverstelbare beschermkap Pensleutel SDS-snelspanmoer Opnameflens |

Polijstmachine

GPO 12 E
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.200 W |
| Onbelast toerental | 750 – 3.000 min ⁻¹ |
| Komsteen, Ø | 150 mm |
| Gewicht zonder kabel | 3,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 366 703 |
| Leveromvang | Extra handgreep Beschermkap Schroef |

Haakse slijpmachine en metaalbewerking
 Rechte slijpmachines

5

Rechte slijpmachine
GGG 27 LC Professional

Het precieze toestel
voor hoogste precisie

- ▶ Zeer nauwkeurig gelagerde slijpas voor precieze schuurwerkzaamheden
- ▶ Geschikt voor zeer fijn werk, ook op moeilijk toegankelijke plekken
- ▶ Met besturingselektronica voor geleidelijke acceleratie en Constant-Electronic voor constant toerental ook bij belasting



Rechte slijpmachines

GGG 27
 Professional

GGG 27 C
 Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 500 W | 600 W |
| Onbelast toerental | 27.000 min ⁻¹ | 12.000 – 27.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsopname | Spantangen tot 8 mm Ø | Spantangen tot 8 mm Ø |
| Gewicht zonder kabel | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 210 703 |
| Leveromvang | Steeksleutel SW 17 Spantang 6 mm Aftreksteen Houderstift | Steeksleutel SW 17 Spantang 6 mm Aftreksteen Houderstift |

5

Haakse slijpmachine en metaalbewerking

Rechte slijpmachines

Rechte slijpmachines

GGS 27 LC
Professional

GGS 7 C
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 600 W | 600 W |
| Onbelast toerental | 12.000 – 27.000 min ⁻¹ | 3.100 – 7.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsoptname | Spantangen tot 8 mm Ø | Spantangen tot 8 mm Ø |
| Gewicht zonder kabel | 1,6 kg | 1,7 kg |
| Bestelnummer | 0 601 215 703 | 0 601 212 703 |
| Leveromvang | 2 steeksleutels SW 17 Spantang 6 mm | 2 steeksleutels SW 17 Spantang 6 mm |

Rechte slijpmachines

GGS 6 S
Professional

GGS 16
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.150 W | 900 W |
| Onbelast toerental | 6.800 min ⁻¹ | 16.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsoptname | Ø 20 mm/spil M 14 | Spantangen tot 10 mm Ø |
| Gewicht zonder kabel | 3,9 kg | 3,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 214 103 | 0 601 209 103 |
| Leveromvang | 7 accessoires, o.a. Binnenzeskantsleutel Spanring 65 mm Ø | Steeksleutel SW 22 Steeksleutel SW 14 Spantang 8 mm |

Haakse slijpmachine en metaalbewerking

Tafelslijpmachines

5

Tafelslijpmachine

GSM 175
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 500 W |
| Slijpschijf-Ø | 175 mm |
| Slijpschijfbreedten | 25 mm |
| Slijpschijfboorgat | 32 mm |
| Bestelnummer | 0 601 277 003 |
| Leveromvang | Slijpschijf normale korreling korrel 36 Slijpschijf normale korreling korrel 60 |

Tafelslijpmachines

GSM 200
Professional



GSM 200 D
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 700 W | 550 W |
| Slijpschijf-Ø | 200 mm | 200 mm |
| Slijpschijfbreedten | 25 mm | 25 mm |
| Slijpschijfboorgat | 32 mm | 32 mm |
| Bestelnummer | 0 601 277 103 | 0 601 277 203 |
| Leveromvang | Slijpschijf normale korreling korrel 36 Slijpschijf normale korreling korrel 60 | Slijpschijf normale korreling korrel 36 Slijpschijf normale korreling korrel 60 |

5

Haakse slijpmachine en metaalbewerking

Scharen


Schaar
GSC 160 Professional
**Het handige apparaat met
 zeer hoge zaagsnelheid**

- ▶ Zeer kort, handzaam apparaat met de kleinste handgreep in zijn klasse
- ▶ Zeer hoge knipsnelheid bij geringe krachtsinspanning
- ▶ Uitstekend bochtenwerk

Scharen
GSC 160
 Professional

GSC 2,8
 Professional


| Technische gegevens | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 500 W | 500 W |
| Aantal slagen, vrijloop | 5.000 min ⁻¹ | 2.400 min ⁻¹ |
| Aantal slagen, last | 3.500 min ⁻¹ | 1.500 min ⁻¹ |
| Staal tot 400 N/mm ² | 1,6 mm | 2,8 mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,8 kg | 2,7 kg |
| Bestelnummer | 0 601 500 403 | 0 601 506 103 |
| Leveromvang | Mes Inbussleutel SW 3 | 4 accessoires, o.a. Mes Instelmal |

Haakse slijpmachine en metaalbewerking

Schaar
Knabbelschaar

5

Schaar

GSZ 160
Professional



| Technische gegevens | |
|---------------------------------|---|
| Gewicht zonder kabel | 1,6 kg |
| Nominaal opgenomen vermogen | 500 W |
| Staal tot 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Aantal slagen, vrijloop | 5.600 min ⁻¹ |
| Aantal slagen, last | 3.600 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 601 521 003 |
| Leveromvang | Mes Inbussleutel SW 2,5 Snijlijstpaar |

Knabbelscharen

GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional



| Technische gegevens | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 350 W | 500 W | 620 W |
| Aantal slagen, vrijloop | 2.200 min ⁻¹ | 2.400 min ⁻¹ | 1.000 min ⁻¹ |
| Aantal slagen, last | 1.600 min ⁻¹ | 1.500 min ⁻¹ | 670 min ⁻¹ |
| Staal tot 400 N/mm ² | 1,6 mm | 2,0 mm | 3,5 mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,7 kg | 2,0 kg | 3,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 529 203 | 0 601 530 103 | 0 601 533 103 |
| Leveromvang | Stempels Matrijs | Inbussleutel Matrijs Stempels | 5 accessoires, o.a. Bevestigingsbeugel Inbussleutel |

6 Houtbewerking



Houtbewerking tot in de perfectie.

De houtbewerking stelt hoge eisen, waaraan Bosch specifiek tegemoet komt. Of u nu moet schuren, schaven of frezen – het professionele blauwe elektrische gereedschap van Bosch garandeert optimaal werkcomfort en hoogste precisie.

Hoge afnamecapaciteit of precieze oppervlaktebewerking tot in het detail: met een breed gamma aan excenterschuurmachines, vlakschuurmachines, bandschuurmachines, schaven en bovenfrezen biedt Bosch voor elke taak in de oppervlaktebewerking het juiste gereedschap.



**Door professionals getest:
De multifunctionele frees GMF 1400 Professional**

„De precisie van dit toestel heeft mij overtuigd. Ook is het erg praktisch dat de gebruiker zelf de motoreenheid uit kan nemen en op zijn kop kan plaatsen. Zo is het niet alleen veel eenvoudiger, maar vooral veel veiliger om de frees te vervangen.”

Andy King, meubelmaker

6

Houtbewerking

Excenterschuurmachines



Excenterschuurmachine

GEX 150 Turbo Professional

Drie toestellen in één

- ▶ Met een klik wisselen van fijn schuren naar grof schuren of polijsten
- ▶ 5-voudige afname bij turbo (grof schuren), door de tijdsbesparing gebeurt de amortisatie al na enkele uren handwerk
- ▶ Langste levensduur door perfecte lagerafdichting, beveiliging tegen overbelasting en turbo-omschakelaar

Excenterschuurmachines

GEX 125-1 AE Professional



GEX 125 AC Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 250 W | 340 W |
| Schuurplateau-Ø | 125 mm | 125 mm |
| Draaicirkel-Ø | 2,5 mm | 5 mm |
| Onbelast toerental | 7.500 – 12.000 min ⁻¹ | 4.500 – 12.000 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 601 387 501 | 0 601 372 460 |
| Leveromvang | Microfilterbox Schuurschijf (K80) | Extra handgreep Schuurschijf (K120) |

Houtbewerking

Excenterschuurmachines Vlakschuurmachines

6

Excenterschuurmachines

GEX 150 AC
Professional



GEX 150 Turbo
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 340 W | 600 W |
| Schuurplateau-Ø | 150 mm | 150 mm |
| Draaicirkel-Ø | 4 mm | 4,5 mm |
| Onbelast toerental | 4.500 – 12.000 min ⁻¹ | 3.100 – 6.650 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 601 372 660 | 0 601 250 760 |
| Leveromvang | Microfilterbox Extra handgreep Schuurschijf (K120) | Extra handgreep Schuurschijf (K120) |

Vlakschuurmachines

GSS 140 A
Professional



GSS 23 A
Professional



GSS 23 AE
Professional



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 180 W | 190 W | 190 W |
| Draaicirkel-Ø | 1,6 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Schuurplateau, breedte | 113 mm | 92 mm | 92 mm |
| Schuurplateau, lengte | 105 mm | 182 mm | 182 mm |
| Bestelnummer | 0 601 297 087 | 0 601 070 400 | 0 601 070 701 |
| Leveromvang | Microfilterbox Perforatiegereedschap 2 schuurpapieren | Microfilterbox 1 schuurpapier | Microfilterbox Perforatiegereedschap 2 schuurpapieren |

6

Houtbewerking

Vlakschuurmachines

Deltaschuurmachine

Vlakschuurmachines

GSS 230 AE
Professional



GSS 230 AE
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 300 W | 330 W |
| Draaicirkel-Ø | 2,4 mm | 2,4 mm |
| Schuurplateau, breedte | 92 mm | 114 mm |
| Schuurplateau, lengte | 182 mm | 226 mm |
| Bestelnummer | 0 601 292 660 | 0 601 293 660 |
| Leveromvang | Microfilterbox Schuurschijf (K120) Binnenzeskantsleutel Extra handgreep | Microfilterbox Schuurschijf (K120) Binnenzeskantsleutel Extra handgreep |

Deltaschuurmachine

GDA 280 E
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 280 W |
| Schuurplateau overhoeks | 92 mm |
| Aantal schuurbewegingen | 13.000 – 19.000 min ⁻¹ |
| Draaicirkel-Ø | 2,0 mm |
| Bestelnummer | 0 601 294 703 |
| Leveromvang | Lamellenvoorzetstuk 15 standaard schuurbladen (5x K60, 5x K120, 5x K240) 2 schuurtongen (vlak en ovaal) 5 schuurbladen voor schuurtongen 1 polijstviit |

Houtbewerking
Bandschuurmachine

6

Bandschuurmachine

GBS 75 AE Set
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 750 W |
| Schuurvlak, breedte | 75 mm |
| Band, lengte | 533 mm |
| Bestelnummer | 0 601 274 765 |
| Leveromvang | 1 weefselband 1 parallel-/verstekgeleider 1 onderstel 1 stofzak 1 grafietplaat |



6

Houtbewerking

Multifunctionele frees



Multifunctionele frees

GMF 1400 CE Professional

De flexibele inval- en kopieerfrees

- ▶ Multifunctionele frees: combinatie van inval- en kopieerfrees voor perfect gebruik bij de meest verschillende freeswerkzaamheden
- ▶ SDS-snelwisselsysteem: spelingvrij vastzetten van het afzonderlijke motorblok naar keuze in de inval- of kopieereenheid
- ▶ Krachtig motorblok van 1.400 watt in robuuste aluminium behuizing met Constant-Electronic voor gelijkmatige progressie

Multifunctionele frees

GMF 1400 CE Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.400 W |
| Onbelast toerental | 8.000 – 24.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsofname | 8 – 12,7 mm |
| Max. freeskorfslag | 59 mm |
| Bestelnummer | 0 601 617 800 |
| Leveromvang | Spantangen met wartelmoer 8 mm en 12 mm Kopieerhulzen 17 mm en 30 mm Afzuigadapter kopieerfrees en invalfrees Centreerstift |

Houtbewerking
 Bovenfrezen

6
Bovenfrezen
GOF 900 CE
 Professional

GOF 1300 CE
 Professional


| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 900 W | 1.300 W |
| Onbelast toerental | 12.000 – 24.000 min ⁻¹ | 12.000 – 24.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsopname | 6 – 8,0 mm | 6 – 12,7 mm |
| Max. freeskorfslag | 50 mm | 58 mm |
| Bestelnummer | 0 601 614 603 | 0 601 613 603 |
| Leveromvang | Parallelgeleider met fijninstelling Spantang met wartelmoer 8 mm Kopieerhuls 17 mm | Parallelgeleider met fijninstelling Spantang met wartelmoer 8 mm Kopieerhuls 17 mm |

Bovenfrees
GOF 2000 CE
 Professional


| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.000 W |
| Onbelast toerental | 8.000 – 21.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsopname | 8 – 12,7 mm |
| Max. freeskorfslag | 65 mm |
| Bestelnummer | 0 601 619 703 |
| Leveromvang | Parallelgeleider met fijninstelling Spantang met wartelmoer 12 mm Kopieerhuls 30 mm |

6

Houtbewerking

Kantenfrees

Lamellendeulfrees

Kantenfrees

GKF 600
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 600 W |
| Onbelast toerental | 33.000 min ⁻¹ |
| Gereedschapsofname | 6 mm/8 mm |
| Gewicht zonder kabel | 1,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 60A 100 |
| Leveromvang | Spantangen met wartelmoer 6 mm en 8 mm Parallelgeleider Geleidingshulpmiddel |

Lamellendeulfrees

GFF 22 A
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 670 W |
| Zaagdiepte, max. | 22 mm |
| Frees-Ø | 105 mm |
| Frees-Ø boorgat | 22,0 mm |
| Bestelnummer | 0 601 620 003 |
| Leveromvang | HM-schijffrees Pensleutel |

Houtbewerking
Schaafmachines

6

Schaafmachine

GHO 26-82
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 710 W |
| Schaafbreedte | 82 mm |
| Spaandikte instelbaar | 0 – 2,6 mm |
| Sponningdiepte instelbaar | 0 – 9 mm |
| Bestelnummer | 0 601 594 303 |
| Leveromvang | Parallelgeleider 90° 1 extra Woodrazor-keermes Stofzakken |

Schaafmachine

GHO 40-82 C
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 850 W |
| Schaafbreedte | 82 mm |
| Spaandikte instelbaar | 0 – 4,0 mm |
| Sponningdiepte instelbaar | 0 – 24 mm |
| Bestelnummer | 0 601 59A 760 |
| Leveromvang | Parallelgeleider 90° 1 extra Woodrazor-keermes Sponningdiepteaanslag Stofzakken |

7 Zagen



Zo combineert men **prestatie en precisie.**

Bosch heeft in 1944 de eerste decoupeerzaag voor de vakman uitgevonden en het productprogramma sindsdien permanent aangevuld en alsmaar verder ontwikkeld. Of u nu een machine voor precies zagen of voor zware toepassingen nodig hebt: Bosch biedt voor elke toepassing de juiste zaag.

De professionele handcirkelzagen van Bosch werden speciaal voor de eisen van bouwvakkers ontwikkeld: ze hebben krachtige motoren met een hoge treksterkte en zijn door het gebruik van hoogwaardige metalen componenten ook tegen stoten op de hardste ondergrond bestand.



Door professionals getest: De decoupeerzaag GST 135 CE Professional

„Het werkcomfort is erg hoog. Ik ken geen enkele decoupeerzaag waarmee men vergelijkbare kwalitatief hoogwaardige en precieze werkresultaten kan bereiken.”

Thomas Sutter, schrijnwerker, professioneel wereldkampioen in het meubelmaken

7

Zagen Decoupeerzagen



Decoupeerzaag GST 135 CE / BCE Professional

Uniek: Precisie met een druk op de knop

- ▶ Met een druk op de knop worden de „Precision-Control” geleidingsklauwen automatisch op de verschillende zaagbladdiktes afgesteld voor nauwkeurige zaagsnedes en een preciezere geleiding
- ▶ Hoogste comfort met Bosch-„SDS”, de wereldwijd eenvoudigste zaagbladwissel met één hand
- ▶ Constante zaagprogressie ook onder belasting door Constant Electronic

Decoupeerzagen

GST 85 PE
Professional

GST 120 E
Professional

GST 135 CE
Professional



| Technische gegevens | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 580 W | 650 W | 720 W |
| Zaagdiepte in hout | 85 mm | 120 mm | 135 mm |
| Snijdiepte in aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Snijdiepte in ongelegeerd staal | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 510 660 | 0 601 510 760 |
| Leveromvang | 3 zaagbladen 1 antisplinterplaatje Inbussleutel | 3 zaagbladen 1 antisplinterplaatje 1 glijschoen Afzuigset | 3 zaagbladen 1 antisplinterplaatje 1 glijschoen Afzuigset |

Zagen

Decoupeerzagen

Schuimstofzaag

7

Decoupeerzagen

GST 75 BE
Professional

GST 120 BE
Professional

GST 135 BCE
Professional



| Technische gegevens | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 650 W | 650 W | 720 W |
| Zaagdiepte in hout | 90 mm | 120 mm | 135 mm |
| Snijdiepte in aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Snijdiepte in ongelegeerd staal | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Bestelnummer | 0 601 58E 000 | 0 601 511 660 | 0 601 511 760 |
| Leveromvang | Zaagblad Afzuigset Inbusleutel | 3 zaagbladen 1 antisplinterplaatje 1 glijschoen Afzuigset | 3 zaagbladen 1 antisplinterplaatje 1 glijschoen Afzuigset |

Schuimstofzaag

GSG 300
Professional



| Technische gegevens | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 350 W |
| Snijdiepte in schuimstof | 300 mm |
| Aantal zaagbewegingen onbelast | 3.200 min ⁻¹ |
| Nominaal toerental | 2.100 min ⁻¹ |
| Bestelnummer | 0 601 575 103 |
| Leveromvang | Voetplaat gemonteerd Schaafijzer |

7

Zagen
HandcirkelzagenHandcirkelzaag
GKS 85 ProfessionalDe cirkelzaag
met hoge treksterkte

- ▶ Extreem belastbare motor van 2.200 watt voor hoge treksterkte in volle houten balken van elke vochtigheid tot 85 mm zaagdiepte
- ▶ Gestante metalen voetplaat en gesloten pendelbeschermkap van persgietaluminium weerstaan ook de hardste stoten
- ▶ Geoptimaliseerde spaangeleiding en turboventilator voor vrij zicht op de aftekenlijn en precieze zaaggeleiding

Handcirkelzagen

GKS 160
ProfessionalGKS 55
ProfessionalGKS 55 CE
Professional

| Technische gegevens | GKS 160 Professional | GKS 55 Professional | GKS 55 CE Professional |
|-----------------------------|---|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.050 W | 1.200 W | 1.350 W |
| Zaagdiepte (90°) | 54 mm | 55 mm | 55 mm |
| Zaagblad-Ø | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Gewicht zonder kabel | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,6 kg |
| Bestelnummer | 0 601 670 000 | 0 601 664 000 | 0 601 664 800 |
| Leveromvang | 1 HM-cirkelzaagblad (160 mm Ø) 1 parallelgeleider | 1 HM-cirkelzaagblad (160 mm Ø) 1 parallelgeleider | 1 HM-cirkelzaagblad (160 mm Ø) 1 parallelgeleider |

Zagen

Handcirkelzagen

Elektrische alleszaag

7

Handcirkelzagen

GKS 65
Professional

GKS 65 CE
Professional

GKS 85
Professional



Technische gegevens

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.600 W | 1.800 W | 2.200 W |
| Zaagdiepte (90°) | 65 mm | 65 mm | 85 mm |
| Zaagblad-Ø | 190 mm | 190 mm | 235 mm |
| Gewicht zonder kabel | 4,8 kg | 4,9 kg | 7,5 kg |
| Bestelnummer | 0 601 667 000 | 0 601 668 700 | 0 601 57A 000 |
| Leveromvang | 1 HM-cirkelzaagblad (190 mm Ø) 1 parallelgeleider | 1 HM-cirkelzaagblad (190 mm Ø) 1 parallelgeleider | 1 HM-cirkelzaagblad (235 mm Ø) 1 parallelgeleider |

Elektrische alleszaag

GFZ 16-35 AC
Professional



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.600 W |
| Zwaard, lengte | 350 mm |
| Slaglengte | 50 mm |
| Gewicht zonder kabel | 5,2 kg |
| Bestelnummer | 0 601 637 703 |
| Leveromvang | Zwaard Zaagbladset voor hout en kunststof |

7

Zagen

Elektrische kettingzagen
Reciprozagen

Elektrische kettingzagen

GKE 35 BCE
Professional



GKE 40 BCE
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.100 W | 2.100 W |
| Zwaard, lengte | 350 mm | 400 mm |
| Gewicht zonder kabel | 4,6 kg | 4,8 kg |
| Bestelnummer | 0 601 597 603 | 0 601 597 703 |
| Leveromvang | Zwaard Double Guard 35 cm Ketting 35 cm | Zwaard Double Guard 40 cm Ketting 40 cm |

Reciprozaag

GSA 900 E
Professional



GSA 1200 E
Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen | 900 W | 1.200 W |
| Zaagdiepte in hout | 250 mm | 250 mm |
| Zaag, slaglengte | 28 mm | 19 mm |
| Gewicht zonder kabel | 3,3 kg | 3,7 kg |
| Bestelnummer | 0 601 64C 003 | 0 601 64E 003 |
| Leveromvang | 2 zaagbladen Opbergkoffer | 2 zaagbladen Opbergkoffer |

Zagen
 Verstekzagen

7
Verstekzagen
GFS 350 E
 Professional

GFS 350 E Set
 Professional

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 350 W | 350 W |
| Aantal zaagbewegingen onbelast | 2.000 – 2.800 min ⁻¹ | 2.000 – 2.800 min ⁻¹ |
| Gewicht zonder kabel | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | niet beschikbaar |
| Leveromvang | HAS-zaagblad voor aansluitend afzagen HAS-afkortzaagblad | Zaagtafel HAS-zaagblad voor aansluitend afzagen HAS-afkortzaagblad 3 schroefklemmen |



8


Stationaire toestellen



Omdat precisie de doorslag geeft.

Van stationaire toestellen verwachten vaklui precisie en hoge prestaties. De extreem krachtige motoren van de professionele blauwe stationaire toestellen van Bosch maken een snel resultaat in elk hout mogelijk.

Of u nu panelen of planken wilt zagen, rechte snedes wilt uitvoeren, hellend of onder een hoek wilt zagen: de stationaire toestellen van Bosch maken het bewerken van de meest uiteenlopende werkstukformaten mogelijk – en dat met absolute precisie.

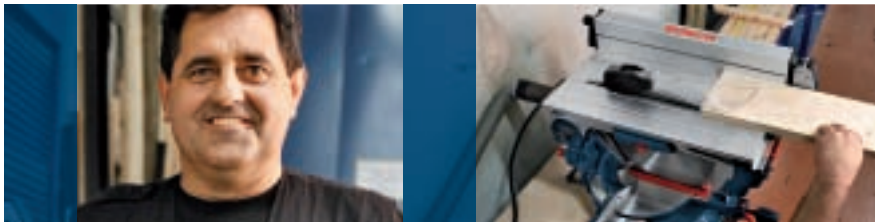

Door professionals getest: De combinatiezaag GTM 12 Professional

„We hebben de zaag getest en stonden versteld. Ondanks de grote kracht is de snede erg fijn en het zaagblad fladdert niet. We kunnen zowel kanthout met de verstekfunctie zagen alsook lange werkstukken heel precies bewerken, zoals b.v. het doorzagen van houten platen met de geïntegreerde tafelzaagfunctie.”

Pedro Munos Blazques, werkplaatsleider van het koninklijke theater van Madrid

8

Stationaire toestellen

Paneelzagen



Paneelzaag GCM 8 S Professional

Eersteklas qua precisie en compactheid

- ▶ Compact en licht (slechts 15 kg) voor comfortabel transport naar elke bouwplaats
- ▶ Precies werken door geïntegreerde laser
- ▶ Krachtige 1.400 W-motor voor snel resultaat

Paneelzagen

GCM 8 S Professional



GCM 10 S Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.400 W | 1.800 W |
| Zaagbladdiameter | 216 mm | 254 mm |
| Verstekinstelling | 50° L / 58° R | 52° L / 62° R |
| Hellingsinstelling | 47° L | 47° L |
| Bestelnummer | 0 601 B16 000 | 0 601 B20 503 |
| Leveromvang | Zaagblad Snelspanklem Stofzak Montagegereedschap | Zaagblad Snelspanklem Stofzak Montagegereedschap |

Stationaire toestellen

Paneelzagen

Kap- en verstekzagen

8

Paneelzagen

GCM 10 SD Professional



GCM 12 SD Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Zaagbladdiameter | 254 mm | 305 mm |
| Verstekinstelling | 52 °L / 60 °R | 52 °L / 60 °R |
| Hellingsinstelling | 47 °L / 46 °R | 47 °L / 47 °R |
| Bestelnummer | 0 601 B22 503 | 0 601 B23 503 |
| Leveromvang | Zaagblad Snelspanklem Stofzak Montagegereedschap | Zaagblad Snelspanklem Stofzak Montagegereedschap |

Kap- en verstekzagen

GCM 10 Professional



GCM 12 Professional



| Technische gegevens | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.800 W | 1.800 W |
| Zaagbladdiameter | 254 mm | 305 mm |
| Verstekinstelling | 48 °L / 49 °R | 52 °L / 52 °R |
| Hellingsinstelling | 47 °L | 47 °L |
| Bestelnummer | 0 601 B20 003 | 0 601 B21 003 |
| Leveromvang | Zaagblad Snelspanklem Stofzak Montagegereedschap | Zaagblad Snelspanklem Stofzak Montagegereedschap |

8

Stationaire toestellen Combinatiezaag



Combinatiezaag GTM 12 Professional

Multitalent met 100% precisie

- ▶ Tafelcirkelzaag alsook kap- en verstekzaag in één toestel
- ▶ Precies werken met geïntegreerde laser
- ▶ Krachtige 1.800 W motor voor snel resultaat tot 95 mm zaagdiepte in hard hout

Combinatiezaag

GTM 12 Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.800 W |
| Zaagbladdiameter | 305 mm |
| Hellingsinstelling | 47° L / 2° R |
| Verstekinstelling | 48° L / 48° R |
| Bestelnummer | 0 601 B15 000 |
| Leveromvang | Zaagblad Stofzak Montagegereedschap |

Stationaire toestellen

Tafelcirkelzaag Werktafel

8

Tafelcirkelzaag

GTS 10
Professional



| Technische gegevens | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.800 W |
| Zaagblad diameter | 254 mm |
| Hellingsinstelling | 47 ° L / 2 ° R |
| Tafelgrootte | 641 x 737 mm |
| Bestelnummer | 0 601 B30 200 |
| Leveromvang | Zaagblad Duwstok Parallelgeleider Verstekgeleider Cirkelzaagbladdepot |

Werktafel voor kap-, verstek- en combinatiezagen

GTA 3700
Professional



| Technische gegevens | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lengte werktafel zonder verlenging | 1.540 mm |
| Lengte werktafel met verlenging | 3.700 mm |
| Hoogte werktafel | 810 mm |
| Gewicht met/zonder accessoires | 22,0 / 17,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 B10 900 |
| Leveromvang | Machineopnameset Werkstuksteun |

9

Zuigers, lijmpistolen, heteluchtpistolen



Nuttig voor **veelzijdige toepassingen.**

Bij het schuren ontstaat onvermijdelijk vuil en stof. Met de compacte zuigers van Bosch kan dit vermeden worden. Of u nu droog of nat, hout- of betonstof zuigt – het Plus-clean-filtersysteem zorgt voor schone filters, maximale zuigkracht en een schone werkomgeving.

Ook voor installaties en reparaties heeft Bosch de juiste machines. Het heteluchtpistool met exacte en traploos instelbare temperatuurregeling en de lijmpistolen bewijzen zich op de bekende Bosch-manier.



Voor zuigkracht die niet afneemt: het elektromagnetische filterreinigingssysteem Plus-clean zorgt ervoor dat de filters bij de Bosch-zuigers schoon blijven.



Zo snel verwijdert u de lak: door speciale platte mondstukken zijn met het heteluchtpistool GHG 660 LCD Professional zelfs dikke verflagen in een handomdraai verwijderd.

9

Zuigers, lijmpistolen, hetelucht pistolen

Zuigers



Houtzuiger GAS 50 M Professional

De ideale speciale zuiger voor hout

- ▶ Voor stofvrij werken met Bosch handcirkelzagen, decoupeerzagen, bovenfreesen, slijpmachines. Gecertificeerde houtzuiger, stofklasse M, ook geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen
- ▶ Permanente zuigkracht met Plus-clean, de elektromagnetische filterreiniging
- ▶ Verlengde levensduur door watervulstop

Zuigers

GAS 25 Professional



GAS 50 Professional



GAS 50 M Professional



| Technische gegevens | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| Nominaal opgenomen vermogen | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W |
| Inhoud | 25 L | 50 l | 50 l |
| Max. onderdruk | 248 mbar (aan de ventilator) | 248 mbar (aan de ventilator) | 225 mbar (aan het slangeinde) |
| Filtervlak | 4.300 cm ² | 8.600 cm ² | 8.600 cm ² |
| Bestelnummer | 0 601 979 148 | 0 601 989 148 | 0 601 988 103 |
| Leveromvang | Polyesterfilter 2 zuigbuizen, telkens 0,5 m lang, 35 mm diameter Mondstukset, 3-delig | 2 polyesterfilters 2 zuigbuizen, telkens 0,5 m lang, 35 mm diameter Mondstukset, 3-delig | 2 cellulosefilters 2 zuigbuizen, telkens 0,5 m lang, 35 mm diameter Mondstukset, 3-delig |

Zuiger, lijmpistolen, heteluchtpistool

Lijmpistool
Heteluchtpistolen

9

Lijmpistool

GKP 200 CE
Professional



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 500 W |
| Lijmvermogen | 30 g/min |
| Opwarmtijd | 4 min |
| Gewicht zonder kabel | 0,4 kg |
| Bestelnummer | 0 601 950 703 |
| Leveromvang | 8 lijmsticks 200 mm Mondstukset, 3-delig |

Heteluchtpistolen

GHG 600 CE
Professional

GHG 660 LCD
Professional



Technische gegevens

| | | |
|-----------------------------|----------------------|---|
| Nominaal opgenomen vermogen | 2.000 W | 2.300 W |
| Werktemperatuur | 100 – 600 °C | 50 – 660 °C |
| Luchtstroom | 350 – 550 l/min | 250 – 500 l/min |
| Gewicht zonder kabel | 0,6 kg | 1,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 942 103 | 0 601 944 703 |
| Leveromvang | | Plat mondstuk 50 mm Sponningmondstuk 75 mm |


10 Meettechniek



Precisie met één druk op de knop.

In de fundamentbouw, ruwbouw en binnenafwerking is precisie het hoogste goed. Of het nu gaat om waterpassing, detectie, meting onder hoek of hellingsmeting – met het professionele blauwe meetgereedschap biedt Bosch in elke bouwfase de juiste oplossing.

Naast precisie en robuustheid onderscheiden alle meettoestellen van Bosch zich door een doorslaggevend kenmerk: ze zijn eenvoudig met één druk op de knop te bedienen.

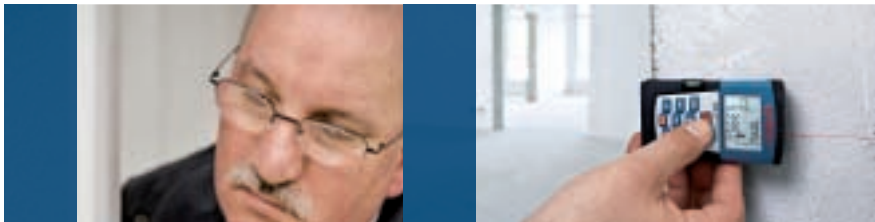

Door professionals getest: De laserafstandsmeter DLE 70 Professional

„Met deze laserafstandsmeter kan ik de materiaalbehoefte voor de renovatie van oude woningen eenvoudig en snel bepalen. Met de oppervlaktefunctie kunnen zelfs wandoppervlaktes opgeteld worden. Absoluut precies in een handomdraai in vergelijking met vroeger.”

Michael Druse, meester-schilder

10 Meettechniek

Rotatieslasers



Nieuw!

Rotatielaser
GRL 150 HV Set Professional

Eenvoudig te bedienen

met horizontale
en verticale zelfnivellering

- ▶ Eenvoudig te bedienen dankzij éénknopsfunctie en zelfverklarend display
- ▶ Snel instelbaar voor horizontaal en verticaal gebruik door automatische zelfnivellering ($\pm 5^\circ$)
- ▶ Veilig werken dankzij schokwaarschuwingsfunctie bij schokken

Rotatieslasers

GRL 150 HV
Professional

Nieuw!



GRL 150 HV Set
Professional

Nieuw!



| Technische gegevens | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Werkbereik met ontvanger | 150 m | 150 m |
| Nivelleerprecisie | $\pm 0,1$ mm/m | $\pm 0,1$ mm/m |
| Zelfnivelleerbereik | $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$) | $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$) |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 54 | IP 54 |
| Bestelnummer | 0 601 015 300 | 0 601 015 301 |
| Leveromvang | 1 accupack Oplader | 1 accupack Oplader Ontvanger LR 1 Professional |

Meettechnik

Rotatielasers

10

Lijnlasers

Rotatielasers

BL 200 GC
Professional

BL 130 I
Professional

BL 130 I Set
Professional


| Technische gegevens | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| Werkbereik met ontvanger | 200 m | 130 m | 130 m |
| Nivelleerprecisie | ± 0,05 mm/m | ± 0,1 mm/m | ± 0,1 mm/m |
| Zelfnivelleerbereik | ± 8 % (± 5°) | ± 8 % (± 5°) | ± 8 % (± 5°) |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 66 | IP 54 | IP 54 |
| Bestelnummer | 0 601 015 000 | niet beschikbaar | 0 601 096 463 |
| Leveromvang | 1 accupack Oplader Ontvanger BLE 200 Professional Afstandsbediening BLR 10 Professional | 1 accupack Oplader | 1 accupack Oplader Ontvanger BLE 130 Professional Afstandsbediening BLR 10 Professional |

Lijnlasers

GLL 2-50 + BM 1
Professional

Nieuw!
GLL 2-50 + BS 150
Professional

Nieuw!


| Technische gegevens | | |
|-------------------------------|---|---|
| Werkbereik met ontvanger | 50 m | 50 m |
| Nivelleerprecisie | ± 0,3 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| Zelfnivelleerbereik | ± 4° | ± 4° |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 54 | IP 54 |
| Bestelnummer | 0 601 063 102 | 0 601 063 101 |
| Leveromvang | Universele houder BM 1 Professional 3 x 1,5 V batterijen | Bouwstatief BS 150 Professional Beschermende tas 3 x 1,5 V batterijen Richteenheid |

10 Meettechniek

Tegellaser
Puntlasers

Tegellaser

GTL 3
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | |
|--------------------------------------|---|
| Werkbereik met richtplaat | 20 m |
| Bedrijfsduur, max. | 18 h |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 54 |
| Hoeknauwkeurigheid (tss. 0-90° hoek) | ± 0,2 mm/m |
| Bestelnummer | 0 601 015 200 |
| Leveromvang | 4 x 1,5 V batterijen Richtplaat Beschermdende tas Laserrichtbord |

Puntlasers

GPL 3
Professional
Nieuw!



GPL 5
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | | |
|-------------------------------|---|---|
| Werkbereik | 30 m | 30 m |
| Nivelleerprecisie | ± 0,3 mm/m | ± 0,3 mm/m |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 5X | IP 5X |
| Statiefaansluiting | 1/4" | 1/4" |
| Bestelnummer | 0 601 066 100 | 0 601 066 200 |
| Leveromvang | 3 x 1,5 V batterijen Wandhouder Beschermdende tas | 3 x 1,5 V batterijen Wandhouder Beschermdende tas |

Meettechniek Laserontvangers 10

Laserontvanger

LR 1
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Elektrische voeding | 1 x 9-V-6LR61 |
| Reikwijdte, ontvanger | 0 – 150 m |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 54 |
| Meetnauwkeurigheid (fijn/grof) | ± 1 mm / ± 3 mm |
| Bestelnummer | 0 601 015 400 |
| Leveromvang | 1 x 9 V batterij Beschermende tas |

Laserontvanger

LR 2
Professional
Nieuw!



| Technische gegevens | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Elektrische voeding | 1 x 9-V-6LR61 |
| Reikwijdte, ontvanger | 3 – 50 m |
| Stof- en spatwaterbescherming | IP 54 |
| Meetnauwkeurigheid (fijn/grof) | ± 1 mm / ± 3 mm |
| Bestelnummer | 0 601 069 100 |
| Leveromvang | 1 x 9 V batterij Beschermende tas |

10 Meettechniek Afstandsmeters



Nieuw!

Laserafstandsmeter DLE 70 Professional

Exact werken gaat nu
tot 10 keer sneller

- ▶ Lengtemeting tot 10 keer sneller door wandoppervlakte-, minimum- en maximumfunctie
- ▶ Modernste lasertechniek voor precies meten tot 70 m
- ▶ Past in elke borstzak door geringe afmetingen van 100 x 59 x 32 mm

Afstandsmeters

DLE 70 Professional

Nieuw!



DLE 150 Professional



DLE 150 Connect Professional



| Technische gegevens | DLE 70 Professional | DLE 150 Professional | DLE 150 Connect Professional |
|---------------------------|--|---|--|
| Meetbereik | 0,05 – 70 m | 0,30 – 150 m | 0,30 – 150 m |
| Meetnauwkeurigheid, type. | ± 1,5 mm | ± 2 mm | ± 2 mm |
| Meettijd, typ. | < 0,5 s | < 0,5 s | < 0,5 s |
| Laserdiode | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 1 mW | 635 nm, < 1 mW |
| Bestelnummer | 0 601 016 600 | 0 601 098 303 | 0 601 098 503 |
| Leveromvang | Beschermende tas 4 x 1,5 V batterijen Draaglus | Universeel eindstuk 4 x 1,5 V batterijen Beschermende tas | Universeel eindstuk Gegevenstransmissiesoftware 4 x 1,5 V batterijen Beschermende tas |

Meettechnik Bouwstatieven 10

Bouwstatieven

BS 280
Professional



BS 200
Professional



| Technische gegevens | | |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Werkhoogte | 85 – 280 cm | 90 – 200 cm |
| Werkhoogte, max. met verlengbuis | 280 cm | 265 cm |
| Transportmaat | 117 cm | 90 cm |
| Gewicht | 7,5 kg | 3,6 kg |
| Bestelnummer | 0 601 096 964 | 0 601 096 960 |
| Leveromvang | Verlengbuis middenkolom | |

Bouwstatieven

BS 170
Professional



BS 150
Professional



| Technische gegevens | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| Werkhoogte | 90 – 170 cm | 52 – 147 cm |
| Transportmaat | 90 cm | 52 cm |
| Gewicht | 3,7 kg | 1,0 kg |
| Bestelnummer | 0 601 096 973 | 0 601 096 974 |
| Leveromvang | | |

10 Meettechniek

Detector



Detector DMF 10 Zoom Professional

Hoge veiligheid bij het boren

- ▶ Zoomfunctie voor nog nauwkeuriger detecteren, zodat fout boren tot een minimum beperkt blijft
- ▶ Detecteert naast metaal ook houten onderconstructies alsook spanningvoerende en niet-spanningvoerende leidingen
- ▶ Geeft spanning via een 5-segment-display met hoge resolutie weer

Detector

DMF 10 Zoom Professional



| Technische gegevens | |
|------------------------------------|---|
| Detectiedieptes, max. | |
| - Ferrometaal | 100 mm |
| - non-ferrometaal (koper) | 80 mm |
| - Koperleidingen (spanningvoerend) | 50 mm |
| - Houten onderconstructies | 20 mm |
| Bestelnummer | 0 601 010 000 |
| Leveromvang | Beschermende tas 1 x 9 V batterij Potlood |

Meettechnik

Detector

10

Hoekmeters

Detector

Wallscanner D-tect 100 Professional



| Technische gegevens | |
|------------------------------------|--|
| Detectiedieptes, max. | |
| - Ferrometaal | 100 mm |
| - non-ferrometaal (koper) | 80 mm |
| - Koperleidingen (spanningvoerend) | 50 mm |
| - Houten onderconstructies | 20 mm |
| Bestelnummer | 0 601 095 003 |
| Leveromvang | Beschermende tas 4 x 1,5 V batterijen |

Hoekmeters

DWM 40 L Professional



DWM 40 L Set Professional



| Technische gegevens | | |
|------------------------------|--|--|
| Meetbereik | 0 – 220° | 0 – 220° |
| Meetnauwkeurigheid, hoek | $\pm 0,1^\circ = \pm 1,8 \text{ mm/m}$ | $\pm 0,1^\circ = \pm 1,8 \text{ mm/m}$ |
| Meetnauwkeurigheid, libellen | $\pm 0,057^\circ = \pm 1 \text{ mm/m}$ | $\pm 0,057^\circ = \pm 1 \text{ mm/m}$ |
| Pootlengte | 40 cm | 40 cm |
| Bestelnummer | niet beschikbaar | 0 601 096 663 |
| Leveromvang | 4 x 1,5 V batterijen | Pootverlenging Beschermende tas 4 x 1,5 V batterijen |

10 Meettechniek

Digitale hellingmeters

Digitale hellingmeters

DNM 60 L
Professional





DNM 120 L
Professional





| Technische gegevens | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Lengte | 60 cm | 120 cm |
| Meetbereik | 0 - 360° (4 x 90°) | 0 - 360° (4 x 90°) |
| Meetnauwkeurigheid Electronic bij 0°/90° | ± 0,05° | ± 0,05° |
| Meetnauwkeurigheid Electronic bij 1°-89° | ± 0,2° | ± 0,2° |
| Meetnauwkeurigheid libellen | ± 0,057° = ± 1 mm/m | ± 0,057° = ± 1 mm/m |
| Bestelnummer | 0 601 014 000 | 0 601 014 100 |
| Leveromvang | Beschermende tas 1 x 9 V batterij | Beschermende tas 1 x 9 V batterij |




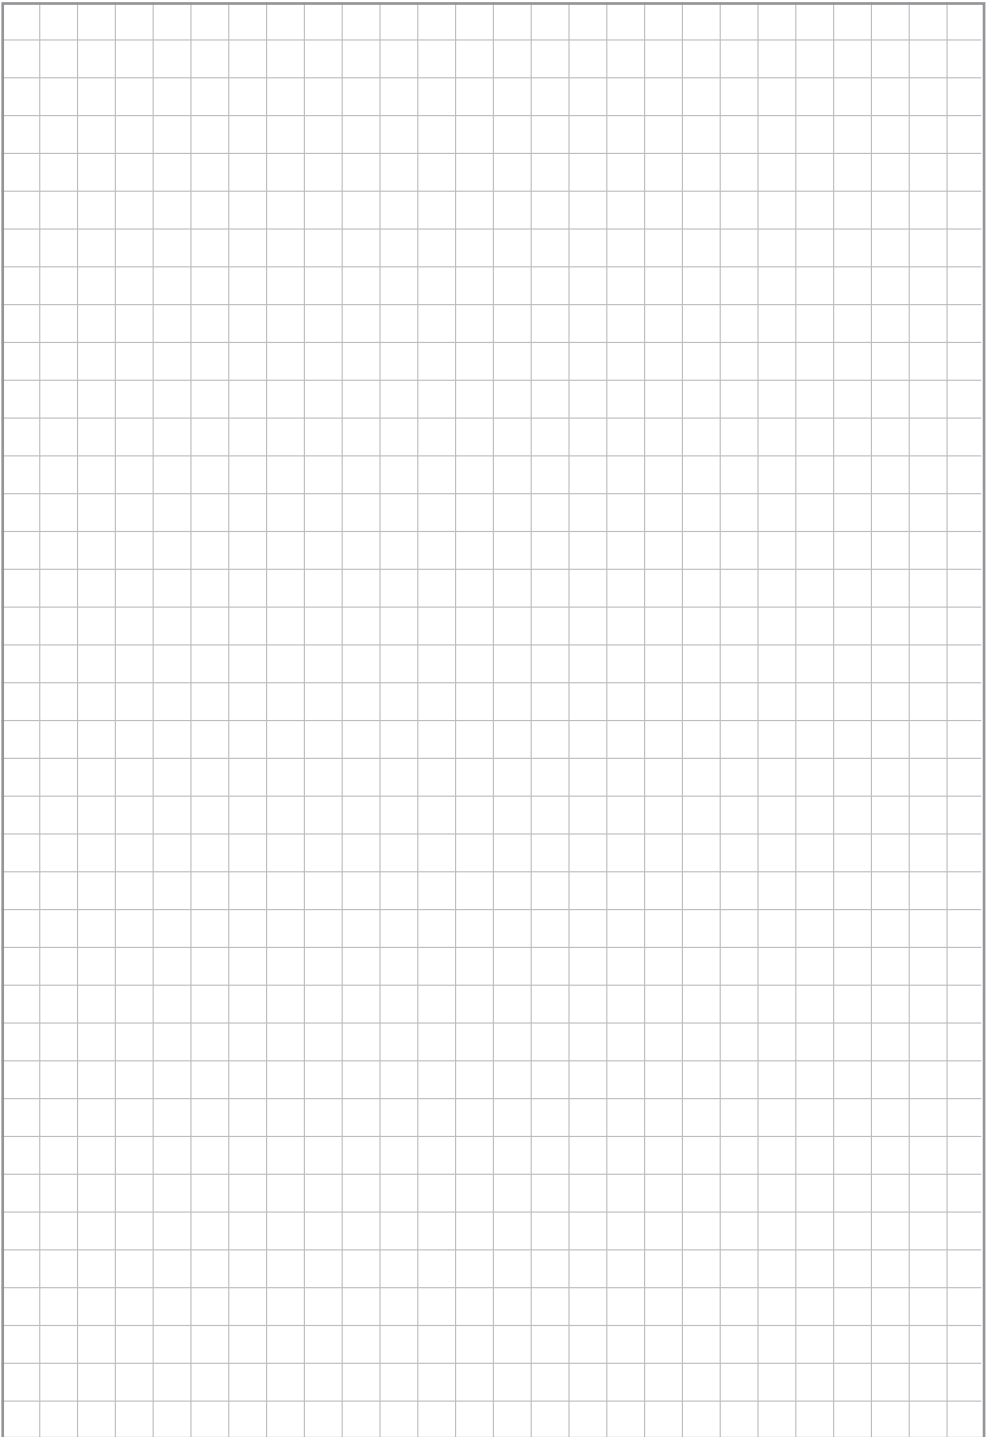

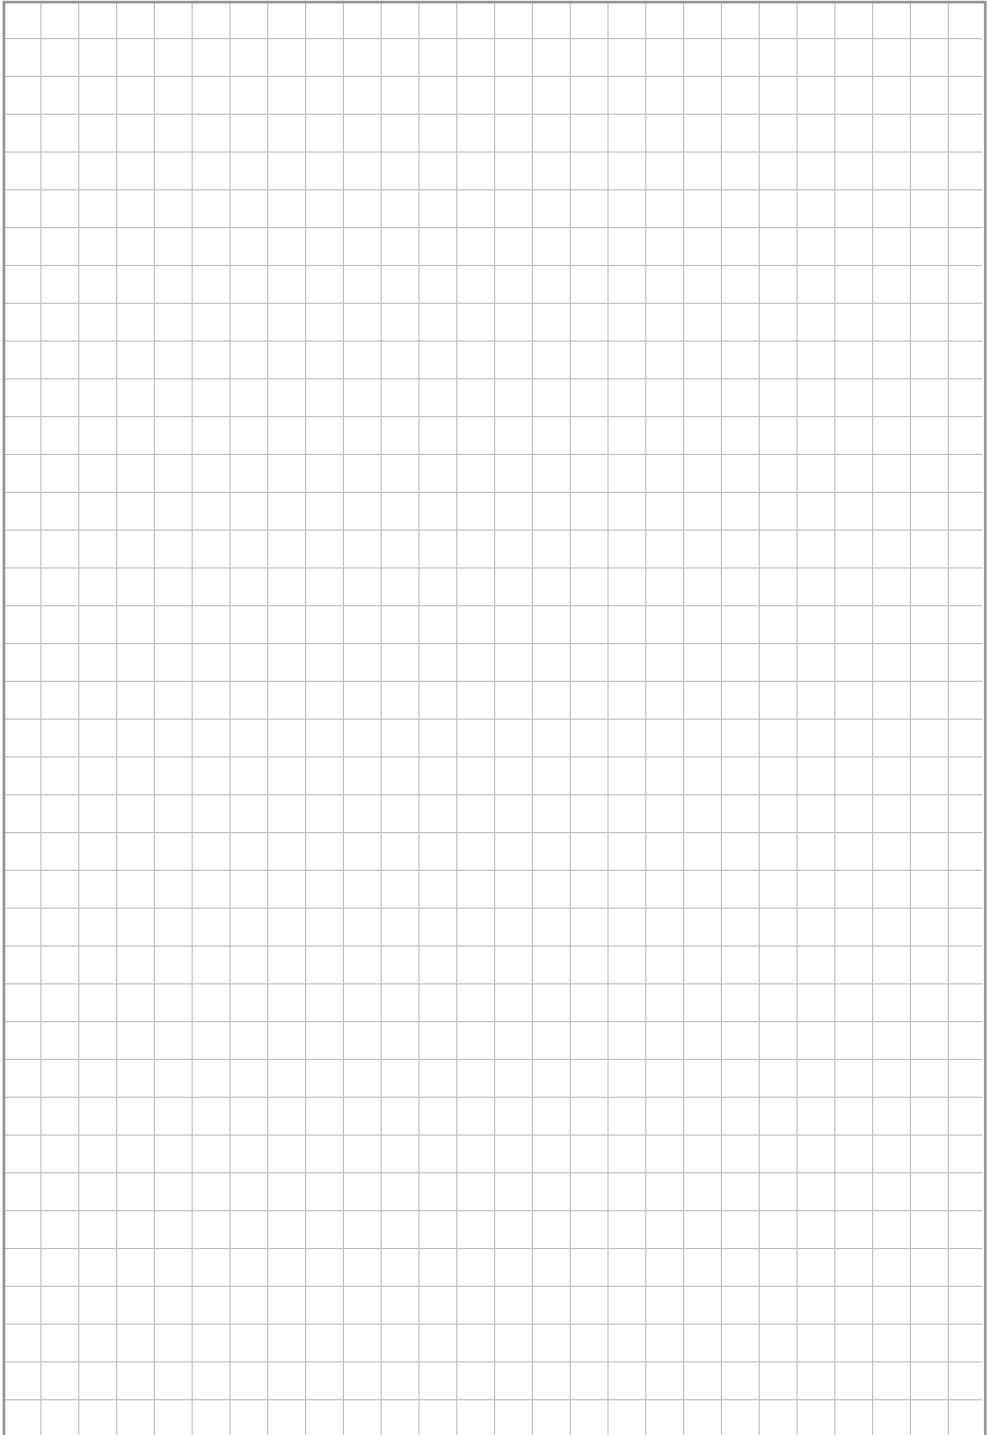

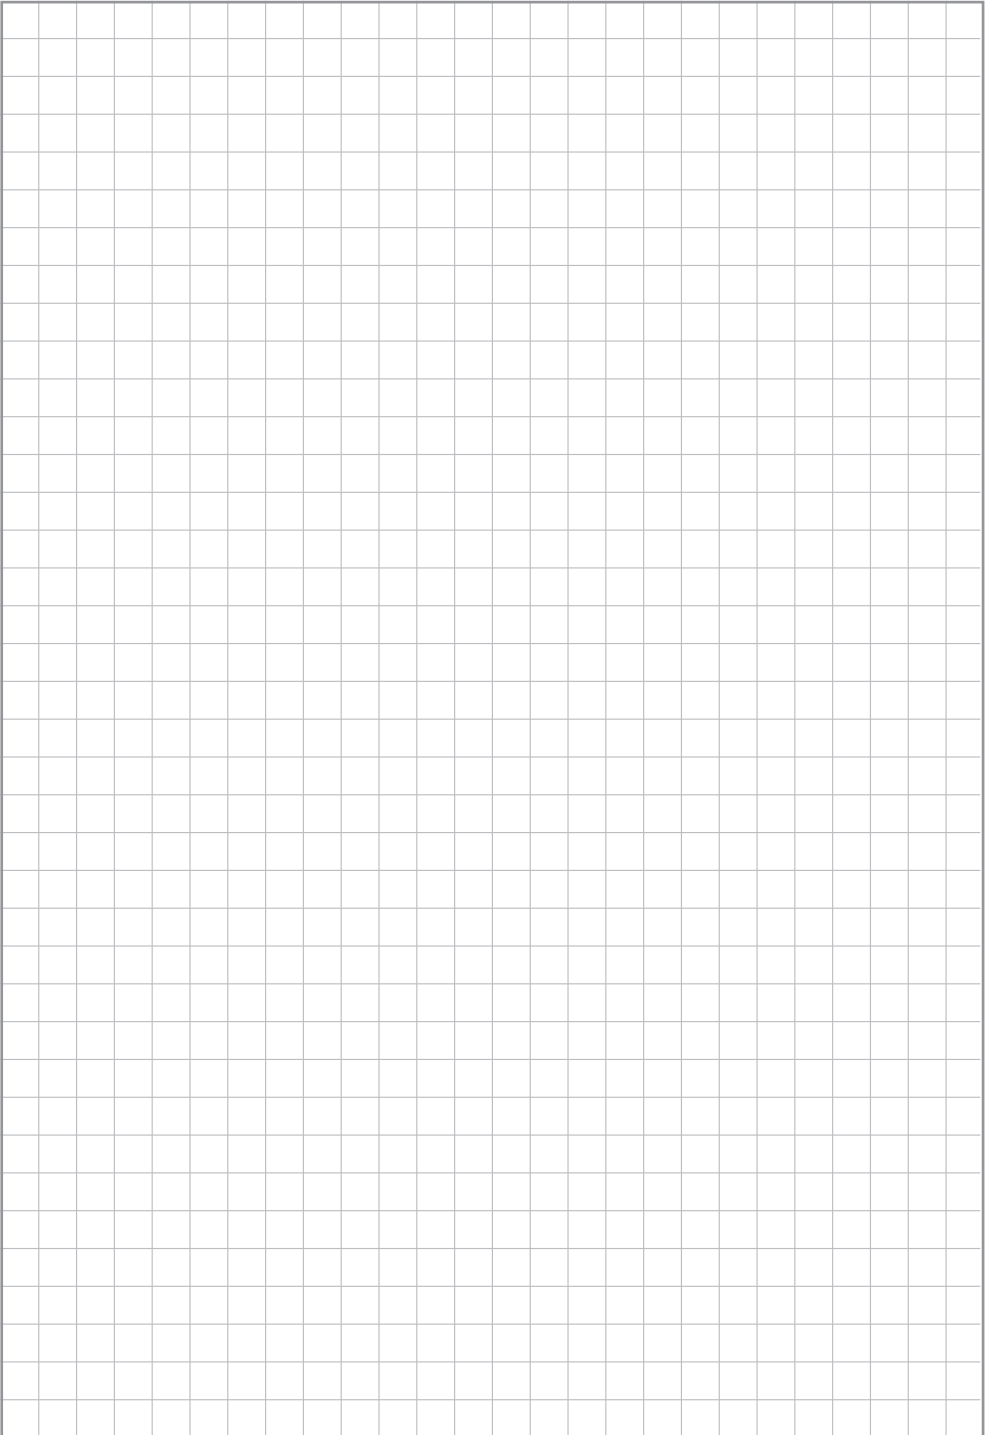

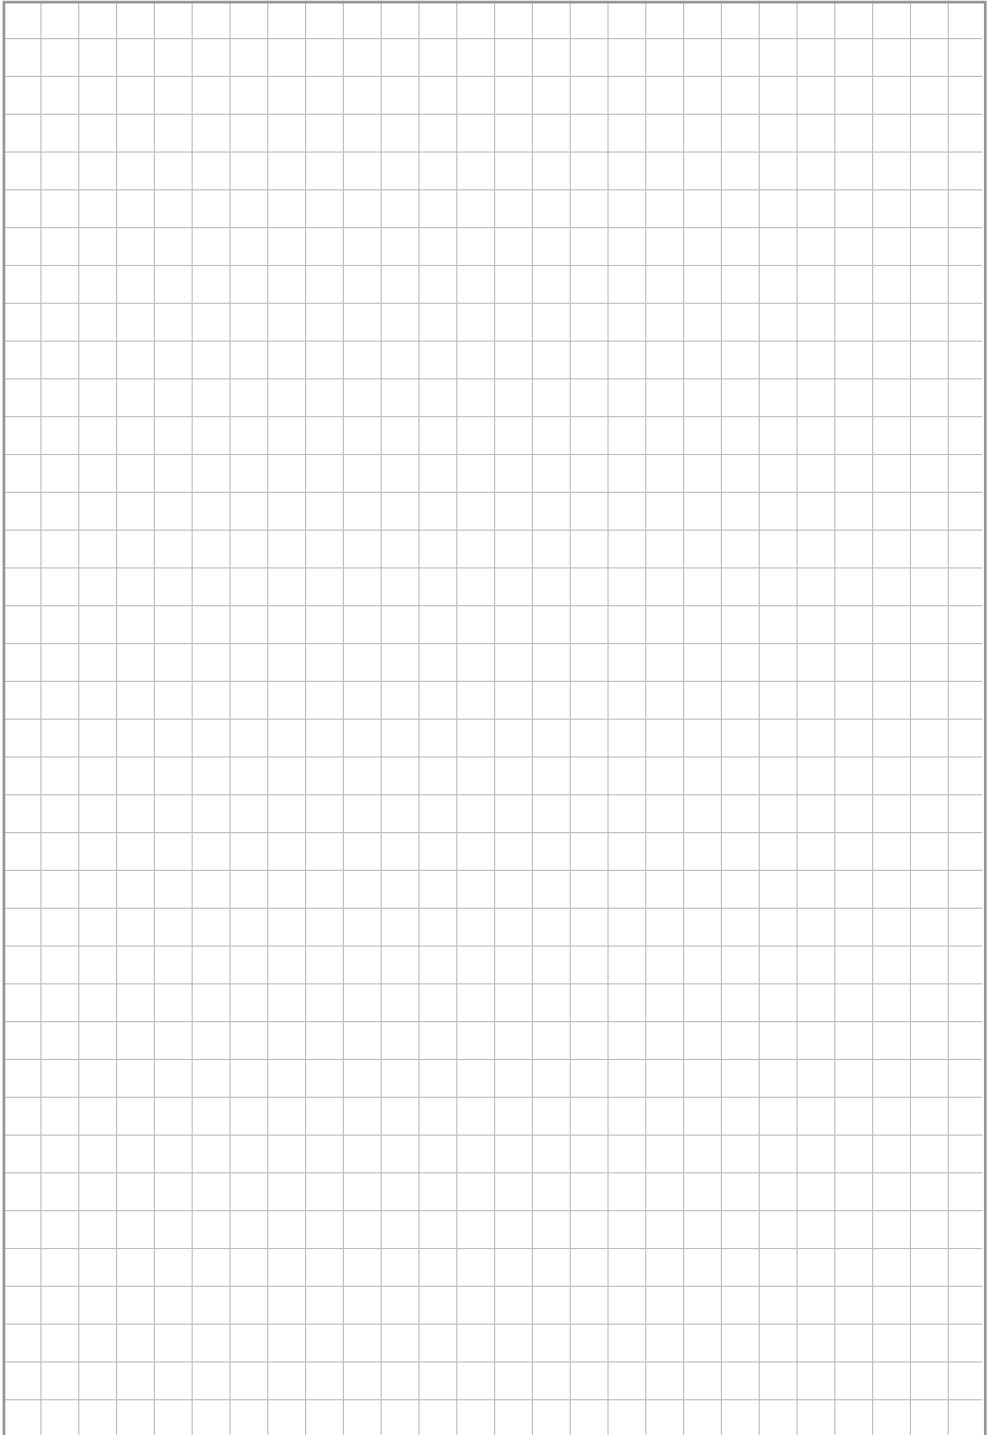

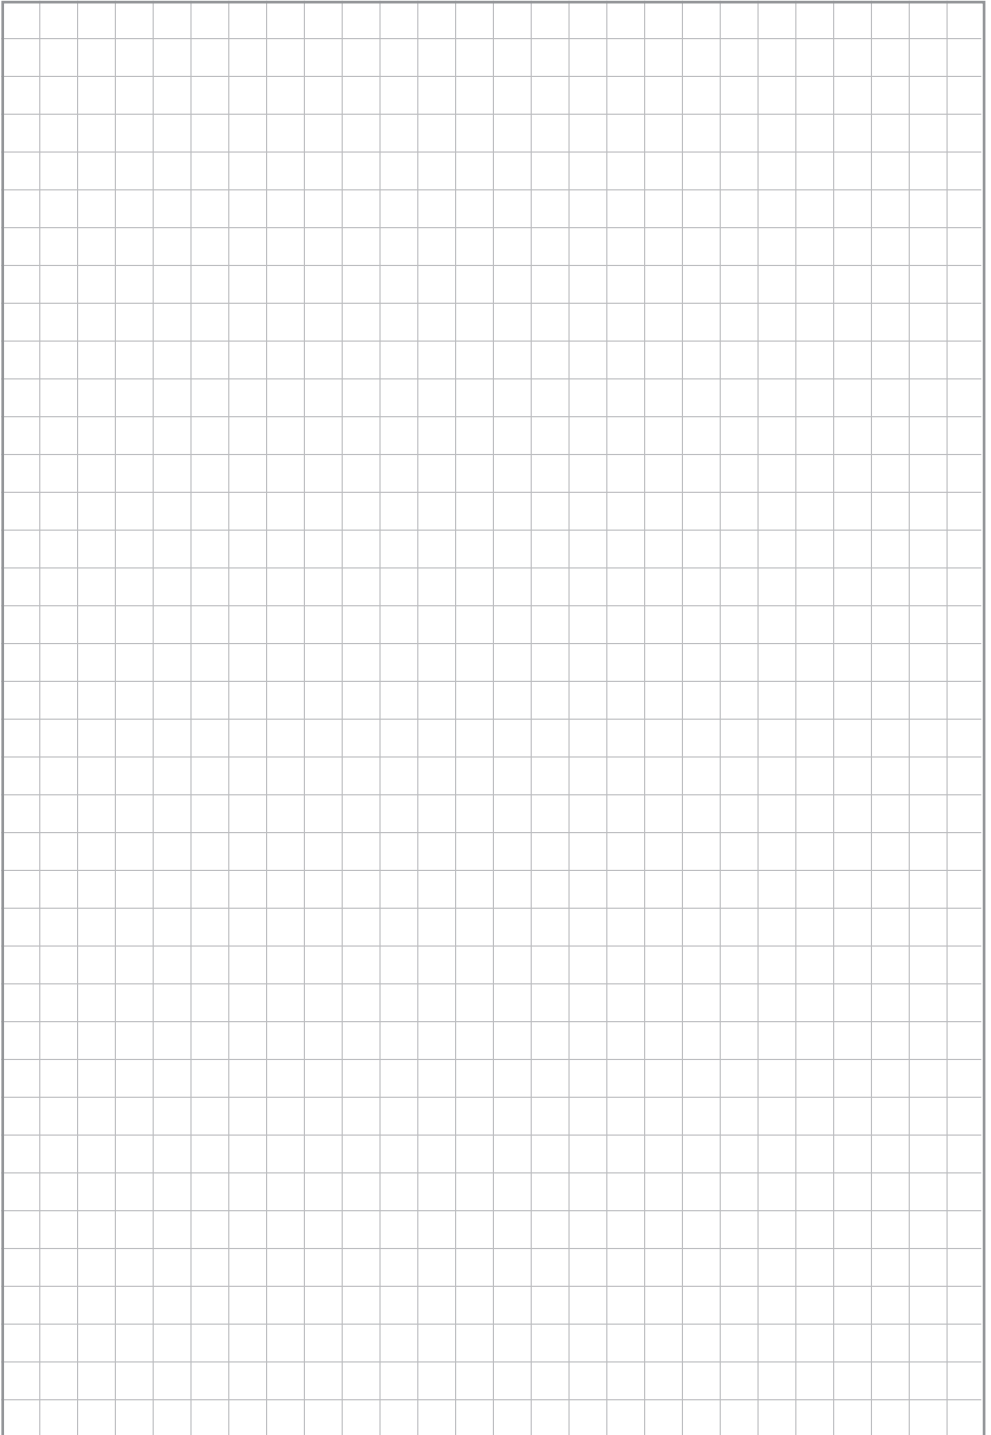

Toestelindex

B

117 BL 1301
117 BL 1301 Set
117 BL 200 GC
121 BS 150
121 BS 170
121 BS 200
121 BS 280

D

120 DLE 150
120 DLE 150 Connect
120 DLE 70
122 DMF 10 Zoom
124 DNM 120 L
124 DNM 60 L
123 DWM 40 L
123 DWM 40 L Set

GA

112 GAS 25 Professional
112 GAS 50 Professional
112 GAS 50 M Professional

GB

58 GBH 11 DE Professional
54 GBH 2-18 RE Professional
54 GBH 2-23 RE Professional
55 GBH 2-23 REA Professional
55 GBH 2-26 DFR Professional
56 GBH 2-26 DRE Professional
41 GBH 24 V Professional
41 GBH 24 VF Professional
56 GBH 3-28 DFR Professional
56 GBH 3-28 DRE Professional
29 GBH 36 VF-LI Professional
29 GBH 36 V-LI Professional
28 GBH 36 V-LI Compact Professional
57 GBH 4-32 DFR Professional
58 GBH 5-40 DCE Professional
58 GBH 7-46 DE Professional
46 GBM 10 RE Professional
46 GBM 10 SRE Professional
46 GBM 10-2 RE Professional
47 GBM 13 Professional
47 GBM 13 HRE Professional
47 GBM 13-2 RE Professional
47 GBM 16-2 RE Professional
48 GBM 23-2 E Professional
48 GBM 32-4 Professional
46 GBM 6 RE Professional
66 GBR 14 CA Professional
91 GBS 75 AE Set Professional

GC

107 GCM 10 Professional
106 GCM 10 S Professional
107 GCM 10 SD Professional
107 GCM 12 Professional
107 GCM 12 SD Professional
106 GCM 8 S Professional

GD

90 GDA 280 E Professional
64 GDB 1600 DE Professional
64 GDB 1600 WE Professional
65 GDB 2500 WE Professional
18 GDR 10,8 V-LI Professional
33 GDR 12 V Professional
35 GDR 14,4 V Professional
33 GDS 12 V Professional
38 GDR 18 V Professional
32 GDR 9,6 V Professional

GD

35 GDS 14,4 V Professional
51 GDS 18 E Professional
38 GDS 18 V Professional
38 GDS 18 V-HT Professional
51 GDS 24 Professional
51 GDS 30 Professional

GE

88 GEX 125 AC Professional
88 GEX 125-1 AE Professional
89 GEX 150 AC Professional
89 GEX 150 Turbo Professional

GF

94 GF2 22 A Professional
103 GFS 350 E Professional
103 GFS 350 E Set Professional
101 GFZ 16-35 AC Professional

GG

82 GGS 16 Professional
81 GGS 27 Professional
81 GGS 27 C Professional
82 GGS 27 LC Professional
82 GGS 6 S Professional
82 GGS 7 C Professional

GH

113 GHG 600 CE Professional
113 GHG 660 LCD Professional
36 GHO 14,4 V Professional
40 GHO 18 V Professional
95 GHO 26-82 Professional
95 GHO 40-82 C Professional

GK

102 GKE 35 BCE Professional
102 GKE 40 BCE Professional
94 GKF 600 Professional
113 GKP 200 CE Professional
100 GKS 160 Professional
39 GKS 18 V Professional
27 GKS 18 V-LI Professional
31 GKS 36 V-LI Professional
30 GKS 36 V-LI Professional
100 GKS 55 Professional
100 GKS 55 CE Professional
101 GKS 65 Professional
101 GKS 65 CE Professional
101 GKS 85 Professional

GL

19 GLI 10,8 V-LI Professional
37 GLI 14,4 V Professional
41 GLI 18 V Professional
117 GLL 2-50 + BM 1 Professional
117 GLL 2-50 + BS 150 Professional

GM

48 GMB 32 Professional
92 GMF 1400 CE Professional

GN

85 GNA 16 (SDS) Professional
85 GNA 2,0 Professional
85 GNA 3,5 Professional
66 GNF 20 CA Professional
66 GNF 35 CA Professional
67 GNF 65 A Professional
93 GOF 1300 CE Professional

GO

93 GOF 2000 CE Professional
93 GOF 900 CE Professional
20 GOP 10,8 V-LI Professional

GP

118 GPL 3 Professional
118 GPL 5 Professional
80 GPO 12 E Professional

GR

116 GRL 150 HV Professional
116 GRL 150 HV Set Professional
49 GRW 11 E Professional
49 GRW 9 Professional

GSA

102 GSA 1200 E Professional
40 GSA 18 VE Professional
27 GSA 18 V-LI Professional
31 GSA 36 V-LI Professional
31 GSA 36 V-LI Professional
102 GSA 900 E Professional
33 GSB 12 VE-2 Professional
44 GSB 13 RE Professional
34 GSB 14,4 VE-2 Professional
26 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
44 GSB 16 RE Professional
38 GSB 18 VE-2 Professional
26 GSB 18 VE-2-LI Professional
44 GSB 18-2 RE Professional
45 GSB 20-2 RCE Professional
45 GSB 20-2 RE Professional
45 GSB 20-2 RET Professional
45 GSB 22-2 RCE Professional
45 GSB 22-2 RE Professional
30 GSB 36 V-LI Professional
30 GSB 36 V-LI Professional
45 GSB 90-2 E Professional
84 GSC 160 Professional
84 GSC 2,8 Professional
99 GSG 300 Professional
60 GSH 11 E Professional
61 GSH 16-28 Professional
61 GSH 16-30 Professional
61 GSH 27 Professional
59 GSH 3 E Professional
60 GSH 5 CE Professional
83 GSM 175 Professional
83 GSM 200 Professional
83 GSM 200 D Professional
16 GSR ProDrive Professional
17 GSR 10,8 V-LI Professional
17 GSR 10,8 V-LI-2 Professional
32 GSR 12 V Professional
32 GSR 12 VE-2 Professional
34 GSR 14,4 V Professional
34 GSR 14,4 VE-2 Professional
24 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
22 GSR 14,4 V-LI Professional
22 GSR 14,4 V-LI Professional
37 GSR 18 VE-2 Professional
24 GSR 18 VE-2-LI Professional
23 GSR 18 V-LI Professional
23 GSR 18 V-LI Professional
30 GSR 36 V-LI Professional
30 GSR 36 V-LI Professional

50 GSR 6-25 TE Professional
50 GSR 6-45 TE Professional
89 GSS 140 A Professional
89 GSS 23 A Professional
89 GSS 23 AE Professional
90 GSS 230 AE Professional
90 GSS 280 AE Professional
99 GST 120 BE Professional
98 GST 120 E Professional
99 GST 135 BCE Professional
98 GST 135 CE Professional
35 GST 14,4 V Professional
39 GST 18 V Professional
99 GST 75 BE Professional
98 GST 85 PE Professional
85 GSZ 160 Professional
109 GT 3700 Professional
118 GTL 3 Professional
108 GTM 12 Professional
109 GTS 10 Professional
49 GWB 10 RE Professional
18 GWI 10,8 V-LI Professional
71 GWS 10-125 Professional
71 GWS 10-125 Z Professional
71 GWS 11-125 CI Professional
71 GWS 11-125 CIE Professional
72 GWS 14-125 CI Professional
72 GWS 14-125 CIE Professional
72 GWS 14-125 CIT Professional
73 GWS 14-125 Inox Professional
72 GWS 14-150 CI Professional
36 GWS 14,4 V Professional
73 GWS 15-125 CIEH Professional
73 GWS 15-125 CIH Professional
74 GWS 15-125 CITH Professional
74 GWS 15-150 CIH Professional
74 GWS 21-180 H Professional
74 GWS 21-230 H Professional
75 GWS 22-180 H Professional
75 GWS 22-180 LVI Professional
75 GWS 22-230 H Professional
75 GWS 22-230 JH Professional
75 GWS 22-230 LVI Professional
76 GWS 24-180 B Professional
76 GWS 24-180 H Professional
79 GWS 24-180 JBX + SDS Professional
77 GWS 24-180 LVI Professional
76 GWS 24-230 B Professional
76 GWS 24-230 H Professional
79 GWS 24-230 JBX + SDS Professional
77 GWS 24-230 LVI Professional
80 GWS 24-300 J + SDS Professional
79 GWS 26-180 H Professional
79 GWS 26-180 JBV + SDS Professional
78 GWS 26-230 B + SDS Professional
78 GWS 26-230 H Professional
79 GWS 26-230 JBV + SDS Professional
70 GWS 6-115 Professional
70 GWS 6-115 E Professional
70 GWS 8-115 Professional
70 GWS 8-115 Z Professional
70 GWS 8-125 Professional
119 LR 1
119 LR 2

GS

90 GSS 280 AE Professional
99 GST 120 BE Professional
98 GST 120 E Professional
99 GST 135 BCE Professional
98 GST 135 CE Professional
35 GST 14,4 V Professional

GST

39 GST 18 V Professional
99 GST 75 BE Professional
98 GST 85 PE Professional
85 GSZ 160 Professional

GT

109 GT 3700 Professional
118 GTL 3 Professional
108 GTM 12 Professional
109 GTS 10 Professional

GW

49 GWB 10 RE Professional
18 GWI 10,8 V-LI Professional
71 GWS 10-125 Professional
71 GWS 10-125 Z Professional
71 GWS 11-125 CI Professional
71 GWS 11-125 CIE Professional
72 GWS 14-125 CI Professional
72 GWS 14-125 CIE Professional
72 GWS 14-125 CIT Professional
73 GWS 14-125 Inox Professional
72 GWS 14-150 CI Professional
36 GWS 14,4 V Professional
73 GWS 15-125 CIEH Professional
73 GWS 15-125 CIH Professional
74 GWS 15-125 CITH Professional
74 GWS 15-150 CIH Professional
74 GWS 21-180 H Professional
74 GWS 21-230 H Professional
75 GWS 22-180 H Professional
75 GWS 22-180 LVI Professional
75 GWS 22-230 H Professional
75 GWS 22-230 JH Professional
75 GWS 22-230 LVI Professional
76 GWS 24-180 B Professional
76 GWS 24-180 H Professional
79 GWS 24-180 JBX + SDS Professional
77 GWS 24-180 LVI Professional
76 GWS 24-230 B Professional
76 GWS 24-230 H Professional
79 GWS 24-230 JBX + SDS Professional
77 GWS 24-230 LVI Professional
80 GWS 24-300 J + SDS Professional
79 GWS 26-180 H Professional
79 GWS 26-180 JBV + SDS Professional
78 GWS 26-230 B + SDS Professional
78 GWS 26-230 H Professional
79 GWS 26-230 JBV + SDS Professional
70 GWS 6-115 Professional
70 GWS 6-115 E Professional
70 GWS 8-115 Professional
70 GWS 8-115 Z Professional
70 GWS 8-125 Professional

L

119 LR 1
119 LR 2

S

65 S 500 A

W

123 Wallscanner D-tect 100

Wetenswaardigheden over de Bosch gereedschappen

Bosch fabrieksgarantie

(Per: 01.09.2004)

Al het Bosch elektrisch gereedschap, persluchtgereedschap en meetgereedschap wordt zorgvuldig gecontroleerd, getest en is aan de strengste eisen van de Bosch-kwaliteitscontrole onderworpen. Bosch geeft daarom garantie voor Bosch elektrisch gereedschap, Bosch-persluchtgereedschap en meetgereedschap. De garantierechten van de koper uit het koopcontract met de verkoper alsook wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

Voor dit gereedschap geven we garantie volgens de volgende bepalingen:

1. We verlenen garantie volgens de volgende regelingen (nr. 2 – 7) door het kosteloos verhelpen van de defecten aan het gereedschap, die aantoonbaar binnen de garantietermijn op een materiaal- of productiefout berusten.

2. De garantietermijn bedraagt 24 maanden, bij professioneel gebruik of dergelijke 12 maanden. De garantietermijn begint bij de aankoop door de eerste eindafnemer. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs. Voor alle vanaf 01.09.2004 gekocht, professioneel blauw elektrisch gereedschap en meetgereedschap (met uitzondering van hoogfrequentie-gereedschap, industrie-accuschroevendraaiers en persluchtgereedschap) verlengt de garantietermijn tot 36 maanden als de koper dit gereedschap binnen 4 weken na aankoopdatum registreert. Accupacks en oplaadapparaten alsook bijgeleverde accessoires zijn uitgesloten van deze garantietermijnerlenging. De registratie kan alleen via het internet op www.bosch-professional.com/warranty gebeuren. Als bevestiging geldt het registratiebewijs dat onmiddellijk afgedrukt dient te worden alsook het originele aankoopbewijs met de datum van aankoop. Een registratie is enkel mogelijk als de koper zich met het bewaren van zijn daar in te voeren gegevens akkoord verklaart.

3. Van de garantie uitgesloten zijn:

- Delen die aan een slijtage door het gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsook defecten aan het gereedschap, die terug te voeren zijn op slijtage door het gebruik of natuurlijke slijtage.
- Defecten aan het gereedschap die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de gebruiksvorschriften, door het verkeerde gebruik, door abnormale omgevingsomstandigheden, abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud.
- Defecten aan het gereedschap die door het gebruik van accessoires, aanvullende of reserveonderdelen veroorzaakt werden, die geen originele Bosch-onderdelen zijn.

- Gereedschap waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht werden.
- Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit die voor de waarde en de bruikbaarheid van het gereedschap onontbeerlijk zijn.

4. Het verhelpen van het door ons als garantielijchtig erkende defect gebeurt op een manier, dat we het defecte gereedschap naar onze keuze gratis repareren of door een perfect gereedschap (evt. ook een volgend model) vervangen. Vervangen gereedschap of onderdelen worden eigendom van Bosch.

5. De garantieclaim moet binnen de garantietermijn geldend gemaakt worden. Hiervoor moet het betreffende gereedschap met het originele aankoopbewijs met vermelding van de datum van aankoop en de productomschrijving aan de verkoper voorgelegd worden of bij één van de in de gebruiksaanwijzing vermelde klantenservicecentra ingezonden worden. Bij het gebruik maken van de garantie van 36 maanden op basis van de hierboven genoemde registratie is bijkomend het registratiebewijs vereist. Gedeeltelijk of volledig uit elkaar genomen gereedschap valt niet onder de garantie. Stuurt de koper het gereedschap naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor de koper.

6. Andere claims dan het in deze garantiiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het gereedschap valt niet onder onze garantie.

7. Door onze garantieprestaties wordt de garantietermijn voor het gereedschap niet verlengd of vernieuwd.

De hierboven vermelde garantie geldt voor gereedschap dat in Europa gekocht is en daar gebruikt wordt.

Voor deze garantie geldt Duits recht, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

Robert Bosch Benelux
Postbus 3267
NL-4800 DG Breda
Nederland

ISO-certificering

Alle in deze catalogus vermelde elektrische en pneumatische gereedschappen worden gefabriceerd in onze fabrieken die het ISO 9001 certificaat hebben.

Conformiteit

Alle in deze catalogus vermelde elektrische, meet- en perslucht-servicewerktuigen zijn conform de EU-richtlijnen 2006/95/EG, 2006/42/EG, 2004/108/EG, 2000/14/EG, voor zover van toepassing.

Gewichtsgegevens

Alle gewichtsgegevens zijn conform de EPTA-procedure 01/2003

Isolatie

De in deze catalogus vermelde elektrische gereedschappen zijn randgeaard. Ook bij het onvoorzien aanboren van een spanningvoerende leiding biedt de extra isolatie, die bij vele elektrische gereedschappen van Bosch is aangebracht, extra veiligheid.

Algemeen

Wijzigingen in technische gegevens of afbeeldingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen zijn niet bindend. Aansprakelijkheid voor drukfouten is uitgesloten.

Contactformulier ingevuld?

Fax: +31 (0)76 – 579 54 94 / +32 (0)70 – 22 55 75

Voor professionals van professionals.

Bosch is uw betrouwbare partner voor precisie in handwerk en industrie. Omdat u voor ons belangrijk bent, willen we u ook in de toekomst op de hoogte houden en u over onze professionele blauwe productnieuwigheden en bijzondere servicediensten informeren. Hiervoor dient u slechts dit contactformulier in te vullen en naar ons te retourneren via het opgegeven faxnummer.

Firma _____

De heer
 Mevrouw Voornaam, Achternaam _____

Straat, Nr. _____

Postcode, Plaats _____

Telefoon _____ Fax _____

E-mail _____

Ja, ik wil in de toekomst ook via e-mail door Bosch geïnformeerd worden.

BB UC 04/09 BE

Functie Eigenaar/directeur Verantwoordelijke voor inkoop elektrisch gereedschap Andere functie

Hoeveel elektrische gereedschappen hebt u in uw onderneming?

1 – 19 20 – 49 50 – 99 ≥ 100

In welke branche werkt uw onderneming?

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dakdekker/Timmerman | <input type="checkbox"/> Hoogbouw |
| <input type="checkbox"/> Schrijnwerker/Meubelmaker | <input type="checkbox"/> Weg- en waterbouw |
| <input type="checkbox"/> Meubelproductie/Meubelindustrie | <input type="checkbox"/> Ander bouwbedrijf |
| <input type="checkbox"/> Andere houtverwerking | <input type="checkbox"/> Autohandel/-reparatie |
| <input type="checkbox"/> Schilder/Lakker | <input type="checkbox"/> Automobielenindustrie |
| <input type="checkbox"/> Vloerenlegger tegels | <input type="checkbox"/> Andere voertuigbouw |
| <input type="checkbox"/> Vloerenlegger hout | <input type="checkbox"/> Machinebouw |
| <input type="checkbox"/> Elektrische installatie | <input type="checkbox"/> Slotenmakerij |
| <input type="checkbox"/> Loodgieter | <input type="checkbox"/> Staal-/metaalverwerking |
| <input type="checkbox"/> Verwarmings-/Ventilatietechniek | <input type="checkbox"/> Overige: _____ |

Ja, ik wil in de toekomst door Bosch geïnformeerd worden!

- Ik ga ermee akkoord dat de opgegeven gegevens in dit verband opgeslagen en gebruikt mogen worden door de Bosch-groep om mij over producten en diensten te informeren. Ik kan van de Bosch-groep, Power Tools, 71518 Backnang, Duitsland, informatie over mijn opgeslagen gegevens verkrijgen. Deze toestemming kan te allen tijde tegenover de Bosch-groep onder bovengenoemd adres worden herroepen.
- Ja, ik ga akkoord dat ik ook door geselecteerde, plaatselijke Bosch-dealers over producten en diensten geïnformeerd wordt en mijn gegevens voor dit doeleinde doorgegeven worden.

Datum, Handtekening _____

Fax: +31 (0)76 – 579 54 94 / +32 (0)70 – 22 55 75

Wij laten versleten elektrische machines niet zomaar links liggen.

Versleten elektrisch gereedschap, accumachines en accupacks worden kosteloos via de dealer of direct teruggenomen en in ons recyclingcentrum uit elkaar gehaald. Met het resultaat dat vandaag reeds meer dan 80 % van een elektrisch toestel gerecycleerd kan worden. Milieubescherming waaraan u actief kunt deelnemen.

Bosch-klantenadviesteam

Telefoon NL +31 (0)76 – 579 54 54

Telefoon BE + L +32 (0)70 – 22 55 65

Op alle vragen competente antwoorden: het Bosch-klantenadviesteam beantwoordt alle vragen over het gebruik van het professionele blauwe elektrische gereedschap van Bosch snel en onbureaucratisch.

Meer informatie over elektrisch gereedschap van Bosch

www.bosch-professional.be



* Voor al het professionele blauwe elektrische gereedschap bij registratie binnen 4 weken na aankoop via www.bosch-professional.com/warranty

Robert Bosch Benelux
Postbus 3267 NL-4800 DG Breda
Konijnenberg 60 NL-4825 BD Breda
Nederland

www.bosch-professional.be

1619BJ5212 · netwerk P produktion gmbh · B-nld · Printed in Germany
Imprimé en Allemagne · Technische wijzigingen voorbehouden
Aansprakelijkheid voor drukfouten wordt niet aanvaard.



1619BJ52120001