

Bosch: fokus på perfekt sågning

Cirkelsågklingor



Cirkelsågklingor, fräsar



BOSCH

Invented for life

Tillbehörssortimentet

Översikt

Innovativa och effektiva produkter lägger grunden för framgångsrik försäljning.

På de egna forsknings- och utvecklingsavdelningarna inom Bosch arbetar vi kontinuerligt med att ta fram nya och optimera befintliga tillbehör med utgångspunkt från hantverkets behov.



1

Metallborr

Metallborr
Träborr
Bits
Maskintillbehör
Batteri
Arbetskydd



4

Cirkelsågklingor

Cirkelsågklingor
Fräsar



2

Betongborr

Hammarborr
Betongborr
Mejslar



5

Sticksågsblads

Sticksågblad
Tigersågblad
Multi-Cutter tillbehör
Hålsågar



3

Diamant

Diamantkapning
Diamantslipning
Diamantborrning



6

Slippapper, kapskivor och stålborstsortiment

Slip
Poler
Kapskivor
Stålborstar




Bosch kundtjänst:

ew@se.boschkundtjaenst.com
Tel. 08-750 18 20
Fax 08-750 16 76
Mån-fre 7.30-16.30

Innehållsförteckning

Översikt

Expertis från Bosch	4
Sortimentskompetens	6



Cirkelsågning

Inledning	8
-----------	---

Best



Best-sortimentet

Överblick	12
Top Precision Best for Wood	14
Top Precision Best for Laminated Panel Abrasive och Fine	16
Top Precision Best for Multi Material	19
Best for Laminate	20

Expert



Expert-sortimentet

Överblick	21
Expert for Wood	24
Expert for Construct Wood	32
Expert for Laminated Panel	33
Expert for High Pressure Laminate	36
Expert for Multi Material	37
Expert for Aluminium	38
Expert for Steel	42
Expert for Sandwich Panel	44
Expert for Fiber Cement	45

Standard



Standard-sortimentet

Överblick	46
Optiline Wood	48
Speedline Wood	51
Construct Wood	53
Multi Material	55



Fräsning

Överblick	70
-----------	----

Expert



Expert-sortimentet

Överblick	73
De noggranna: för skarvning	75
De formgivande för profilering	82

Standard



Standard-sortimentet

Överblick	90
De noggranna: för skarvning	92
De formgivande för profilering	102
Tillbehör till Bosch universal- och lamellfräsar	115



Allmän information

Index	117
Tillverknings- resp. förpackningsdatum	119
Beställnings- och förpackningsledsystem	120
Förpackningsöversikt	121
Piktogram	127



Best



Expert



Standard



Expert



Standard



Sågklingor och fräsar

Expertis från Bosch




Tillverkningskompetens

I världens största fabrik för kvalitetssågklingor jobbar vi med det senaste i teknikväg när det gäller maskiner och processer: t.ex. laserskärning av stålplåt, balansering, lödning av hårdmetalltandning, tandslipning – det ger våra produkter överlägsen kvalitet.

Innovativ forskning och utveckling

Vårt moderna forsknings- och utvecklingscenter för skärande verktyg ger oss möjlighet till ständiga förbättringar och innovationer. Den nya tekniken med polyuretanfyllda slitsar som ger dämpade sågklingor med låg ljudnivå är bara en av våra många innovativa lösningar.

Unika egenskaper

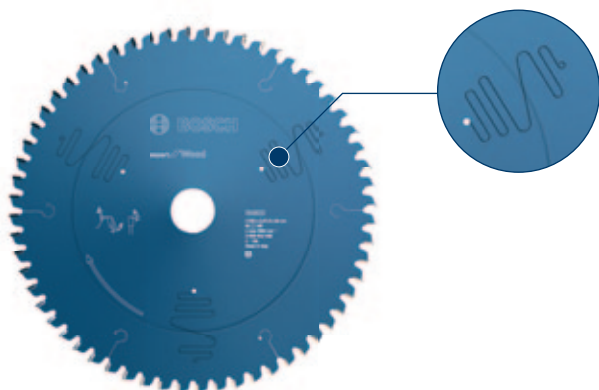

Vibration Control

Specialgjorda expansionslitsar ger otroligt jämn gång. Slitsplaceringen bygger på upptäckter från labbsimuleringar och ger både lägre ljud- och vibrationsnivå.



Ledande hårdmetallteknik

Vår egna produktion av hårdmetallpulver är världsunik. Med hjälp av exakt uppmätta mängder kobolt, titan och volfram tar vi fram olika recept optimerade för respektive användningsområde som ger oss maximal livslängd och sågfinish.

Ledande beläggningsteknik

Vi tillverkar våra egna, unika Cleanteq- och Protection-beläggningar. De kylande släppa lätt-egenskaperna ger verktyg för precisionssågning med lång livslängd.



Microteq

Vi tillverkar bland annat hårdmetall med väldigt fin kornstorlek (Microteq). Hårdmetallens kornstorlek är väldigt viktig för att få vassa och slitstarka skär. Ju finare hårdmetallkorn, desto långsammare slits skäret. De fina och mycket fina kornstorlekarna i vårt hårdmetallpulver ger stor tillförlitlighet när det gäller sågkvalitet och livslängd.



Protection- och Cleanteq-beläggning

Våra specialbeläggningar ger minimal adhesion av harts och sav på verktygen. Det ger lägre friktion, så att verktyget inte blir så varmt. Dessutom ger beläggningen bra korrosionsskydd – det ger bättre livslängd och sågnoggrannhet.

Sågklingor

Sortimentskompetens

Best ◆◆◆◆◆



**För mycket tuff användning –
industrikvalitet**

Expert ◆◆◆◆◆



**Perfekt sågning som
du kan lita på**

Standard ◆◆◆◆



För standardsågning

Tandning	Microteq	Microteq	Standardhårdmetall
Beläggning	Cleanteq	Proteqtion	Torrlackad
Vibrationsdämpande slitsar	Stabilteq	Vibration Control	delvis
Stålstomme	laserskuren	laserskuren	laserskuren eller stansad
Förstyvningsring	befintlig	befintlig	befintlig
Expansionsslits	laserskuren	laserskuren	laserskuren eller stansad

Fräsar

Sortimentskompetens

Expert ◆◆◆◆◆



**Perfekta slutresultat som
du kan lita på**

Standard ◆◆◆◆



För standardfräsning

Hårdmetall	Microteq	Standardhårdmetall
Beläggning	Proteqtion, Cleanteq	Elektrostatisk pulverbeläggning
Vinkel	0°-kapvinkel och snedkapvinkel	0°-kapvinkel
Arbetslängd	Not- och kantfräs över 50mm	Notfräs upp till 40 mm



expert  Wood

Cirkelsågning



BOSCH
87254 x 7
60 [3] H
n max
2 608
U 3
Mod



Perfekt sågklinga

till alla användningsområden




Best ◆◆◆◆◆

Best for Wood	Best for Laminated Panel Abrasive	Best for Laminated Panel fine	Best for Multi Material	Best for Laminate
Trä	Kompositmaterial		Multi Material	Golvlamina- nat
Sid. 14	Sid. 16	Sid. 17	Sid. 19	Sid. 20

Expert ◆◆◆◆◆











Expert for Wood	Expert for Construct Wood	Expert for Laminated Panel
Trä	Byggvirke	Komposit- material
Sid. 24	Sid. 32	Sid. 33

Trämateriäl

 Hårt trä	●			○	
 Mjukt trä	●			○	
 Byggvirke med spik och betongrester					
 Byggvirke					






	●		
	●		
		●	
		●	

Kompositmaterial

 Formbräddar					
 Spånskivor (råa), akustikbafflar, limträskivor	●	●	●	●	●
 Nötande skivmaterial, enkel- och dubbelsidiga laminat – hårda beläggningar	○	●	○	○	
 Skivmaterial, fanerat laminat, tunna spånskivor	○	○	●	○	
 Fibermaterial	●			○	
 Högtryckslaminat, plywood	●				
 Fibermaterial, MDF-, OSB-, MDF-komposit-skivor	●			●	
 Limträ	●			○	
 Golvlaminaat, parkett	○			○	●
 Högtryckskomposit-skivor, avsedda för Trespa®				○	

		●	
●	●		●
○			●
○			●
●			
●			
●			
●			
○			

Övriga material

 Lättbetong					
 Plastmaterial, epoxi				●	
 Järnfri metall, aluminium, mässing, koppar				●	
 Stål					
 Kompositpaneler, enkel- och dubbelsidiga laminat					
 Fibercement, avsedda för Eternit®					
 Gipsskivor					
 Avsedda för Corian®					

		●	

Standard ◆◆◆

Expert for High Pressure Laminate	Expert for Aluminium	Expert for Steel	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement
Trespa®, kompositskivor	Aluminium	Stål*	Kompositpaneler	Fibercement
Sid. 36	Sid. 38	Sid. 42	Sid. 44	Sid. 45

Optiline Wood	Speedline Wood	Construct Wood	Multi Material
Trä	Snabbsågning i trä	Byggvirke	Multi Material
Sid. 48	Sid. 51	Sid. 53	Sid. 55

	○			
	○			

●	●		○
●	●		○
		●	
		●	




	●			
	●			
	○			
	○			
	●			
	○			
	○			
●				

	●	●	
●	●	●	●
○			○
○			○
●			○
●			
●			●
●	○		○
○			○
			○


				●
	●			
	●			
		●*		
			●	
				●
				●
○				○

		●	
			●
			●

* Inte för rostfritt



Omfattande utbud av skyddsglasögon, dammasker etc. hittar du i segmentkatalog nr 1 från sid. 309.



Beständig produktinfo på sågklingan

Efterskärning hur smidigt som helst!

Alla våra sågklingor har följande lasermärkning:

- ▶ Tandgeometriavbildning
- ▶ Info om: spånvinkel, frivinkel, tandspetsvinkel eller fasvinkel, höjdskillnad mellan tänderna (vid tandform HLTCG eller DH).

Permanentmärkningen gör att sågklingorna går att efterskärpa professionellt enligt tekniska data till originalsågklingan, vilket ger optimala sågresultat och längre livslängd.

Permanentmärkning

Tydlig och permanent produktinfo på sågklingan ger smidiga nyinköp. Lasermärkningen med tillverkningsort och -datum ger produkten kontinuerlig spårbarhet.



Produktinfo på förpackningen


Förpackningsinformationen är identisk med informationen i katalogen och underlättar produktsökning från katalog till förpackning och omvänt.

Effektklass/-symboler

Effektklassen guidar dig till rätt produkt för dina individuella behov.

Produktguide/färgkodning

Produktguiden och färgkodningen ger information om avsett användningsområde
Se sid. 8/9.

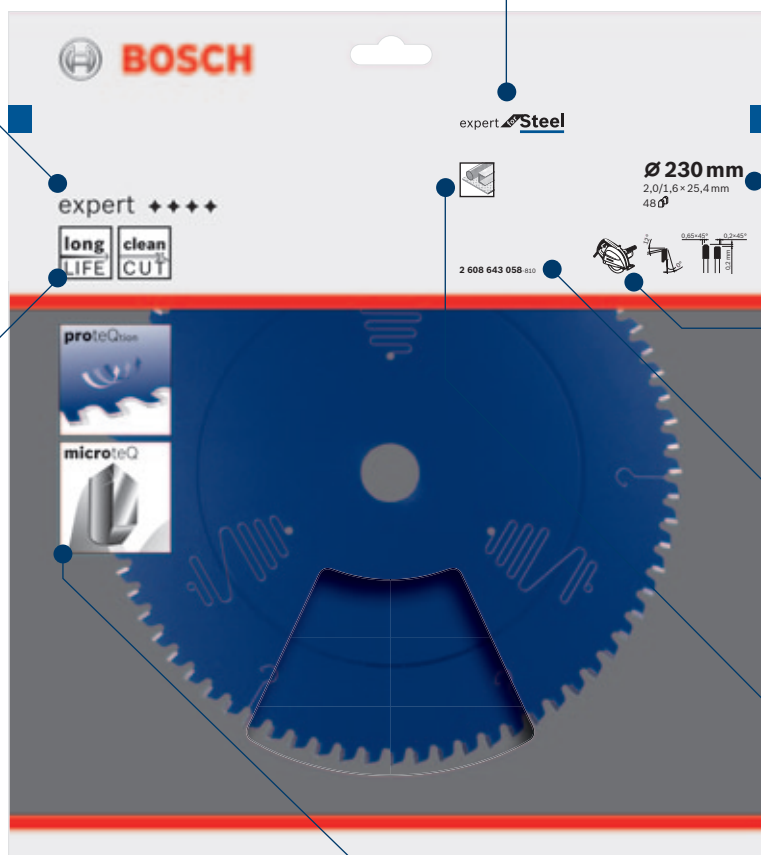

Tekniska data

Kling-Ø, kling-/eggtjocklek,
antal tänder

Maskinillustration

Maskinillustrationerna visar vilken maskintyp som kan använda tillbehöret.

Typdelnummer

Typdelnumret är en entydig produktmärkning som även fungerar som beställningsnummer.

Materialpiktogramme


Material-/användningspiktogrammen visar vilka material du kan bearbeta samt om det finns specialanvändningsområden.

Produktnyttopiktogram






Produktnyttopiktogrammen beskriver produktens användarfördelar: lång livslängd, snabb eller perfekt sågning.
Se sid. 127.

Egenskapsillustrationer

Egenskapsillustrationerna visar framförallt produkttegenskaper som påverkar produktens nytta och kvalitet.
Se sid. 127.



Best ◆◆◆◆◆



- best  **Wood**
- best  **LaminatedPanel** abrasive
- best  **LaminatedPanel** fine
- best  **Laminate**
- best  **MultiMaterial**



Best
◆◆◆◆◆

Expert ◆◆◆◆◆

► sid. 21

- | | |
|--|---|
| expert  Wood | expert  Aluminium |
| expert  LaminatedPanel | expert  Steel |
| expert  ConstructWood | expert  SandwichPanel |
| expert  HighPressureLaminate | expert  FiberCement |
| expert  MultiMaterial | |

Standard ◆◆◆◆◆


► sid. 46


- 
- 
- 
- 

Best

För mycket tuff användning – industriktalitet

Best for Wood, Laminated Panel Abrasive, Laminated Panel Fine, Multi Material

 **TOP Precision**

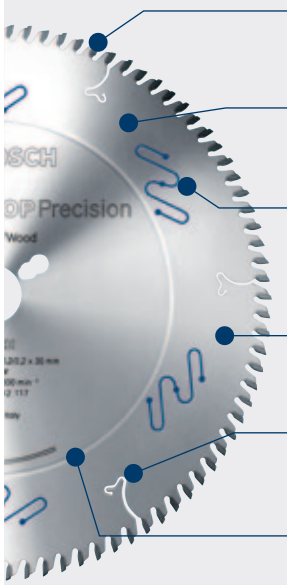

Microteq-tandning

Tillverkat av extrahårda hårdmetallkorn med lång livslängd. Unikt – från egen produktion.



Cleanteq-beläggning

Minskar partikeladhesion (harts, lim) – ger extrarent slutresultat. Korrosionsskyddar sågklingen. Håller sågklingen kall.



Vibrationsdämpning med Stabilteq

Polyuretanfyllda dämpningsslitsar: sänker vibrations- och ljudnivåerna kraftigt. Ger bättre sågprecision och arbetskomfort.

Stålstomme

Kvalitetsstål (upp till HRC 46) ger bättre hållfasthet. Laserskurorna för större noggrannhet utan klingsträckningar.

Expansionslitsar

Laserskurorna för bättre klingstabilitet och större noggrannhet. Specialformen ger lägre ljudnivå.

Förstyvningsring

Den specialinvalsade förstyvningsringen gör sågklingen formstabil och helt jämn även vid sågning.



Best for Laminate



Microteq-tandning

Tillverkat av extrahårda hårdmetallkorn med lång livslängd. Unikt – från egen produktion.



Protection-beläggning

Avancerad beläggningsteknik för tillförlitlig sågkapacitet – ger korrosionsskydd, lägre friktion.



Vibration Control

Specialgjorda expansionslitsar ger otroligt jämn gång, avsevärt lägre ljudnivå och märkbart lägre vibrationsnivå.

Stålstomme

Kvalitetsstål (upp till HRC 46) ger bättre hållfasthet. Laserskurorna för större noggrannhet utan klingsträckningar.

Expansionslitsar

Laserskurorna för bättre klingstabilitet och större noggrannhet. Specialformen ger lägre ljudnivå.

Förstyvningsring

Den specialinvalsade förstyvningsringen gör sågklingen formstabil och helt jämn även vid sågning.



Mycket grov sågning

Snabbklyvning och -kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor



Finsågning

Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, enkellaminerade spånskivor och parkett



Grovsågning

Klyvning och kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor och plywood




Mycket fin sågning

Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, parkett, fibermaterial och MDF



Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- Ger noggrann, ren och tyst sågning i alla träslag med sänk- och cirkelsågar.



TOP Precision best for Wood




ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågrresultat	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation							
165	20	1,8/1,3	20	ATB	●●	15	15	2 608 642 385	C1a	1	1	636865
165	20	1,8/1,3	32	ATB	●●●	10	15	2 608 642 386	C1a	1	1	636872
165	20	1,8/1,3	48	ATB	●●●●	5	15	2 608 642 384	C1a	1	1	636858



Sågklingor till kap- och geringssågar



- Ger noggrann, ren och tyst sågning i alla träslag.



TOP Precision best for Wood





ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek



Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågrresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
210	30	2,3/1,8	48	ATB	●●	-	-5	15	2 608 642 100	C1c	1	1	574402
216	30	2,3/1,8	48	ATB	●●	-	-5	15	2 608 642 101	C1c	1	1	574419
254	30	2,3/1,8	60	ATB	●●●	-	-5	15	2 608 642 102	C1c	1	1	574426
305	30	2,3/1,8	72	ATB	●●●	-	-5	15	2 608 642 103	C1c	1	1	574433



Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar



TOP Precision best for Wood



ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek


Best
 ★★★★★

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingsbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågrresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel • w1	Frivinkel • w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation					
250	30	3,2/ 2,2	40	ATB	●● 7/42 9/46,4 10/60	15	15	2 608 642 111	C1c	1	1	574518	
250	30	3,2/ 2,2	60	ATB	●●● 7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 112	C1c	1	1	574525	
250	30	3,2/ 2,2	80	ATB	●●●● 7/42 9/46,4 10/60	5	18	2 608 642 113	C1c	1	1	574532	
300	30	3,2/ 2,2	48	ATB	●● 7/42 9/46,4 10/60	15	15	2 608 642 114	C1c	1	1	574549	
300	30	3,2/ 2,2	60	ATB	●●● 7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 115	C1c	1	1	574556	
300	30	3,2/ 2,2	72	ATB	●●●● 7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 116	C1c	1	1	574563	
300	30	3,2/ 2,2	96	ATB	●●●● 7/42 9/46,4 10/60	5	18	2 608 642 117	C1c	1	1	574570	
315	30	3,2/ 2,2	48	ATB	●● 7/42 9/46,4 10/60	15	15	2 608 642 119	C1c	1	1	574594	
315	30	3,2/ 2,2	72	ATB	●●● 7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 118	C1c	1	1	574587	
350	30	3,5/ 2,5	54	ATB	●●● 9/46 10/60	15	15	2 608 642 120	C1c	1	1	574600	
350	30	3,5/ 2,5	84	ATB	●●●● 9/46 10/60	10	15	2 608 642 121	C1c	1	1	574617	
400	30	4,0/ 2,8	60	ATB	●●● 10/60	15	15	2 608 642 122	C0a	1	1	574624	
400	30	4,0/ 2,8	96	ATB	●●●● 10/60	10	15	2 608 642 123	C0a	1	1	574631	
450	30	4,4/ 3,0	66	ATB	●●● 2/ 10/60	15	15	2 608 642 124	C0a	1	1	574648	
500	30	4,4/ 3,2	60	ATB	●● 2/ 10/80	15	15	2 608 642 125	C0a	1	1	574655	

Antal i förpackning

Minsta beställningsmängd = detaljstförpackning.
 Beställningsmängd ska vara hela detaljstförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar




- För perfekt sågning i nötande, enkel- och dubbelsidiga laminat.
DH: kräver inte ritsklinga på formatsågar.

TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive




DH



w1: spånvinkel
w2: frivinkel

HLTCG





Ytter-Ø mm	Klingshals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingstjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
250	30	3,2 / 2,2	48	DH	●●●	7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 104	C1c	1	1	574440
250	30	3,2 / 2,2	80	HLTCG	●●●●	7/42 9/46,4 10/60	5	18	2 608 642 109	C1c	1	1	574495
300	30	3,2 / 2,2	96	HLTCG	●●●●	7/42 9/46,4 10/60	5	18	2 608 642 110	C1c	1	1	574501
303	30	3,2 / 2,2	60	DH	●●●	7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 106	C1c	1	1	574464
350	30	3,2 / 2,2	72	DH	●●●	7/42 9/46,4 10/60	10	15	2 608 642 108	C1c	1	1	574488

●●● Antal i förpackning


●●●● Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar



- För perfekt sågning i enkel- och dubbelsidiga, tunna laminat samt fanér.
- ATB: passar alla format- och bordssågar.

TOP Precision best **LaminatedPanel** fine



ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek





Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Styrhals-Ø / cc avstånd	Sågresultat	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper									Beställningsinformation				
300	30	3,2/ 2,2	96	ATB	7/42 9/46,4 10/60	●●●●	2	25	2 608 642 105	C1c	1	1	574457
350	30	3,5/ 2,5	108	ATB	9/46,4 10/60	●●●●	5	25	2 608 642 107	C1c	1	1	574471

Ritsklinga till horisontella/vertikala formatsågar



► Ritsklinga för tillkapning av enkel- och dubbelsidiga laminat

TOP Precision best LaminatedPanel



ES
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek



Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm	Tandantal	Tandform	Sågeresultat	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper				Beställningsinformation								
80	20	2,8-3,6	10+10	ES	●●●●	11	17	2 608 642 126	C1c	1	1	574662
100	20	2,8-3,6	12+12	ES	●●●●	11	17	2 608 642 127	C1c	1	1	574679
100	22	2,8-3,6	12+12	ES	●●●●	11	17	2 608 642 128	C1c	1	1	574686
120	20	2,8-3,6	12+12	ES	●●●●	11	17	2 608 642 129	C1c	1	1	574693
120	22	2,8-3,6	12+12	ES	●●●●	11	17	2 608 642 130	C1c	1	1	574716
125	20	2,8-3,6	12+12	ES	●●●●	11	17	2 608 642 131	C1c	1	1	574709

Konisk ritsklinga till horisontella/vertikala formatsågar



► Konisk ritsklinga för tillkapning av enkel- och dubbelsidiga laminat.

best LaminatedPanel




K-ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

100	20	3,1-4,3	24	K-WZ	●●●●	0	15	2 608 642 607	C1c	1	1	666602
100	22	3,1-4,3	24	K-WZ	●●●●	0	15	2 608 642 606	C1c	1	1	666596
120	20	3,1-4,3	24	K-WZ	●●●●	0	15	2 608 642 610	C1c	1	1	666633
125	20	3,1-4,3	24	K-WZ	●●●●	0	15	2 608 642 609	C1c	1	1	666626
125	22	3,1-4,3	24	K-WZ	●●●●	0	15	2 608 642 608	C1c	1	1	666619


Best
 ◆◆◆◆◆

Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- Ger suveräna resultat i järnfri metall, aluminium, plast, epoxy och trä med sänk- och cirkelsågar.

TOP Precision best for MultiMaterial

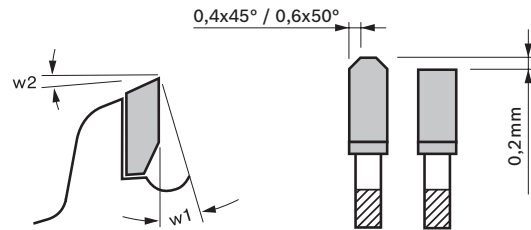


HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel




Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingfjocklet (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation							
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	●●●●	0	17	2 608 642 388	C1a	1	1	636896
165	20	1,8/1,3	56	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 387	C1a	1	1	636889

Sågklingor till kap- och geringsågar



- För suveräna resultat i järnfri metall, aluminium, plast, epoxy och trä.
- Universalskärolja 2 607 001 409 ger flera gånger längre livslängd vid sågning i metall, t.ex. aluminium.


TOP Precision best for MultiMaterial

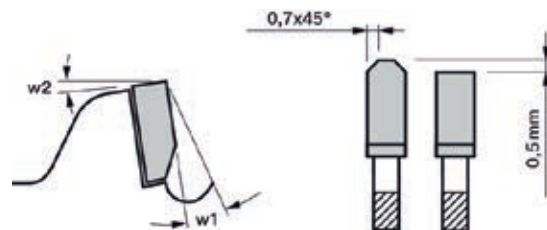

TCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel


210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	●●●	-5	15	2 608 642 096	C1c	1	1	574365
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	●●●	-5	15	2 608 642 097	C1c	1	1	574372
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 098	C1c	1	1	574389
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	●●●●	-5	15	2 608 642 099	C1c	1	1	574396

Sågklingor till kap- och geringssågar



- ▶ Sågklinga med lång livslängd för alla slags golvlaminat.

best **305** **Laminate**

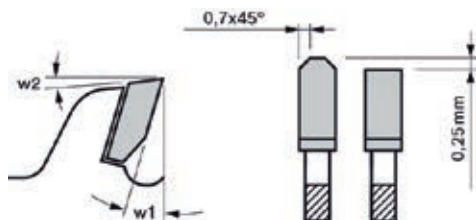

HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel






Best
★★★★

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamlingslocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation				
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	●●●●	5	15	2 608 642 133	C1c	1	1	579568
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	●●●●	5	15	2 608 642 135	C1c	1	1	579575
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	●●●●	5	18	2 608 642 137	C1c	1	1	579582












► sid. 12

Best ◆◆◆◆◆

- best  **Wood**
- best  **LaminatedPanel** abrasive
- best  **LaminatedPanel** fine
- best  **Laminate**
- best  **MultiMaterial**



Expert ◆◆◆◆◆

- expert  **Wood**
- expert  **LaminatedPanel**
- expert  **ConstructWood**
- expert  **HighPressureLaminate**
- expert  **MultiMaterial**
- expert  **Aluminium**
- expert  **Steel**
- expert  **SandwichPanel**
- expert  **FiberCement**

Expert
◆◆◆◆◆

► sid. 46


Standard ◆◆◆

-  **Optiline**
WOOD
-  **Speedline**
WOOD
-  **CONSTRUCT**
WOOD
-  **MULTI**
MATERIAL

Expert ◆◆◆◆

Perfekt sågning som du kan lita på

Expert for Wood, Aluminium, Laminated Panel, Sandwich Panel, High Pressure Laminate, Construct Wood, Steel, Multi Material



microteQ **Microteq-tandning**
Tillverkat av extrahårda hårdmetallkorn med lång livslängd. Unikt – från egen produktion.

proTeQness **Protection-beläggning**
Avancerad beläggningsteknik för tillförlitlig sågkapacitet – ger korrosionsskydd, lägre friktion.

Vibration Control
Specialgjorda expansionslitsar ger otroligt jämn gång, avsevärt lägre ljudnivå och märkbart lägre vibrationsnivå.

Stålstomme
Kvalitetsstål (upp till HRC 46) ger bättre hållfasthet. Laserskurna för noggrannhet utan klingsträckningar.

Expansionslitsar
Laserskurna för bättre klingstabilitet och större noggrannhet. Specialformen ger lägre ljudnivå.

Förstyvningsring
Den specialinvalsade förstyvningsringen gör sågklingan formstabil och helt jämn även vid sågning.

Expert for Fiber Cement



Polykristallin diament-tandning (PCD) ger extremt lång livslängd

proTeQness **Protection-beläggning**
Avancerad beläggningsteknik för tillförlitlig sågkapacitet – ger korrosionsskydd, lägre friktion.

Vibration Control
Specialgjorda expansionslitsar ger otroligt jämn gång, avsevärt lägre ljudnivå och märkbart lägre vibrationsnivå.

Stålstomme
Kvalitetsstål (upp till HRC 46) ger bättre hållfasthet. Laserskurna för större noggrannhet utan klingsträckningar.

Mycket grov sågning
Snabbklyvning och -kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor

Finsågning
Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, enkellaminerade spånskivor och parkett


Grovsågning
Klyvning och kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor och plywood

Mycket fin sågning
Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, parkett, fibermaterial och MDF

Expert ◆◆◆◆

Perfekt sågning som du kan lita på

Expert for Wood, Laminated Panel

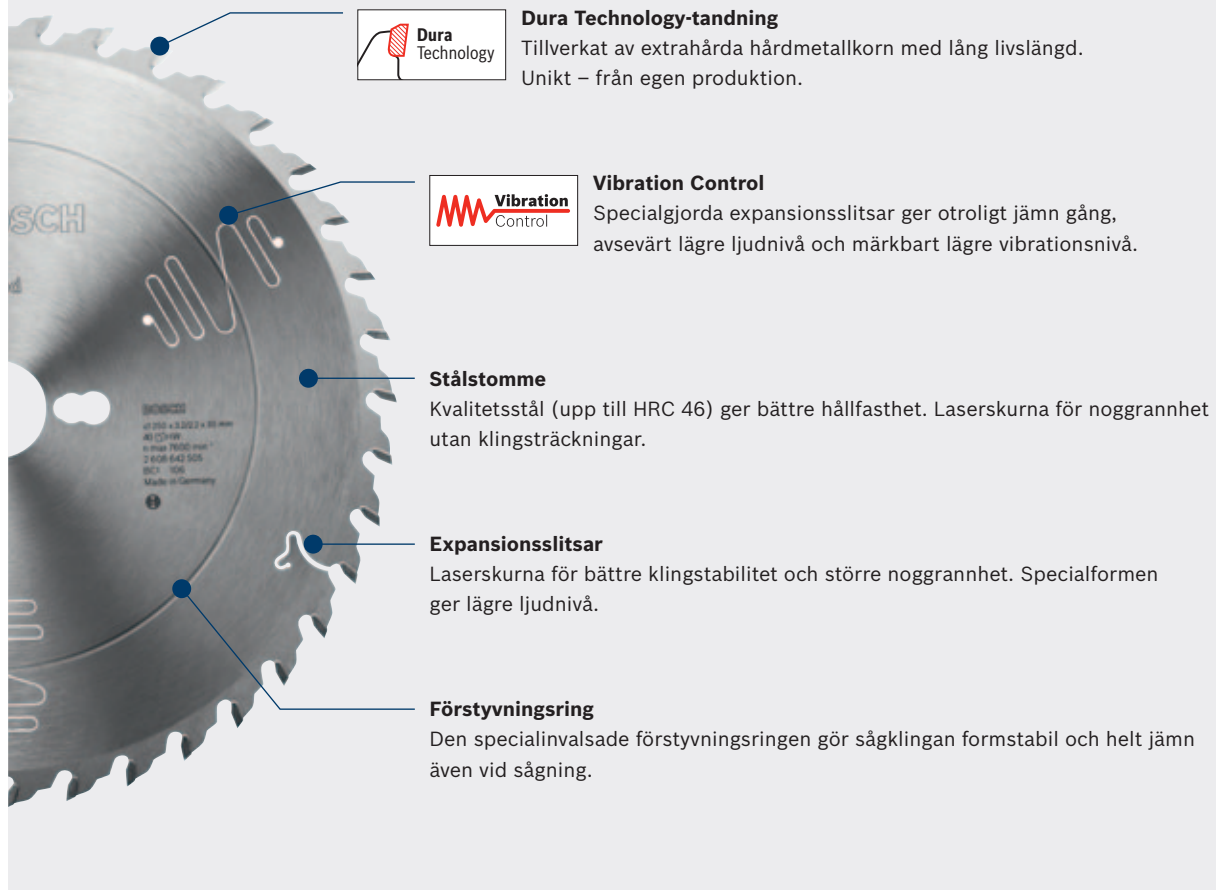

Expert

◆◆◆◆



Mycket grov sågning

Snabbklyvning och -kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor



Grovsågning

Klyvning och kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor och plywood



Finsågning

Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, enkellaminerade spånskivor och parkett




Mycket fin sågning

Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, parkett, fibermaterial och MDF




Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- Ger smidig, ren kapning och klyvning av alla träslag och -material. Microtec-tandningen ger lång livslängd.



expert **for Wood**



ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Expert
 ★★★★★

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
120	20	1,8/1,3	40	ATB ●●●●	-	5	15	2 608 644 004	C1a	1	1	795708	
130	20	2,4/1,6	36	ATB ●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 007	C1a	1	1	795739	
140	20	1,8/1,3	36	ATB ●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 009	C1a	1	1	795753	
140	20	1,8/1,3	42	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 010	C1a	1	1	795760	
150	20	2,6/1,6	36	ATB ●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 012	C1a	1	1	795784	
160	20	1,8/1,3	48	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 015	C1a	1	1	795814	
160	20	2,2/1,6	48	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 018	C1a	1	1	795845	
160	20	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 021	C1a	1	1	795876	
165	20	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 024	C1a	1	1	795906	
165	30	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 027	C1a	1	1	795937	
170	30	2,6/1,6	40	ATB ●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 028	C1a	1	1	795944	
180	20	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 031	C1a	1	1	795975	
180	30	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 034	C1a	1	1	796002	
184	16	2,6/1,6	56	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 037	C1a	1	1	796033	
184	20	2,6/1,6	56	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 040	C1a	1	1	796064	
184	30	2,6/1,6	56	ATB ●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 043	C1a	1	1	796095	
190	20	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/6/32,5	10	15	2 608 644 045	C1a	1	1	796118	
190	20	2,6/1,6	56	ATB ●●●●	2/6/32,5	5	15	2 608 644 046	C1a	1	1	796125	
190	30	2,6/1,6	48	ATB ●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 049	C1a	1	1	796156	

●●●● Antal i förpackning

●●●● Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
 Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Sågklingor till sänk- och cirkelsågar


Ytter- \varnothing mm	Klinghals- \varnothing mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals- \varnothing / cc avstånd	Spånvinkel \circ w1	Frivinkel \circ w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper									Beställningsinformation				
190	30	2,6/ 1,6	56	ATB	●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 050	C1a	1	1	796163
200	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 053	C1a	1	1	796194
200	32	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 055	C1a	1	1	796217
210	30	2,4/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 057	C1a	1	1	796231
210	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 060	C1a	1	1	796262
210	30	2,8/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	5	15	2 608 644 061	C1a	1	1	796279
235	30	2,8/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 066	C1a	1	1	796323
237	30	2,5/ 1,8	56	ATB	●●●●	2/7/42	10	15	2 608 644 068	C1a	1	1	796347
335	30	3,0/ 2,2	40	ATB	●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	10	15	2 608 644 072	C1a	1	1	796385
350	30	3,5/ 2,2	24	ATB	●	2/7/42	10	15	2 608 644 073	C1a	1	1	796392



Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



► Ger smidig kapning och klyvning av alla träslag och -material. Microtec-tandningen ger lång livslängd.



expert **for Wood**



ATB
w1: spånvinkel
w2: frivinkel
b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

120	20	1,8/ 1,3	12	ATB	●	-	15	15	2 608 644 003	C1a	1	1	795692
130	20	2,4/ 1,6	16	ATB	●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 005	C1a	1	1	795715
130	20	2,4/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 006	C1a	1	1	795722
140	20	1,8/ 1,3	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 008	C1a	1	1	795746
150	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 011	C1a	1	1	795777

Sågklingor till sänk- och cirkelsågar


Ytter- \emptyset mm	Klinghals- \emptyset mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals- \emptyset / cc avstånd	Spänvinkel \circ w1	Frivinkel \circ w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation					
160	20	1,8/ 1,3	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 013	C1a	1	1	795791
160	20	1,8/ 1,3	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 014	C1a	1	1	795807
160	20	2,2/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 016	C1a	1	1	795821
160	20	2,2/ 1,6	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 017	C1a	1	1	795838
160	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 019	C1a	1	1	795852
160	20	2,6/ 1,6	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 020	C1a	1	1	795869
165	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 022	C1a	1	1	795883
165	20	2,6/ 1,6	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 023	C1a	1	1	795890
165	30	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 025	C1a	1	1	795913
165	30	2,6/ 1,6	36	ATB	●●●	2/7/ 42	10	15	2 608 644 026	C1a	1	1	795920
180	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 029	C1a	1	1	795951
180	20	2,6/ 1,6	36	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 030	C1a	1	1	795968
180	30	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 032	C1a	1	1	795982
180	30	2,6/ 1,6	36	ATB	●●●	2/7/ 42	10	15	2 608 644 033	C1a	1	1	795999
184	16	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 035	C1a	1	1	796019
184	16	2,6/ 1,6	40	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 036	C1a	1	1	796026
184	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 038	C1a	1	1	796040
184	20	2,6/ 1,6	40	ATB	●●●	2/6/ 32,5	10	15	2 608 644 039	C1a	1	1	796057
184	30	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 041	C1a	1	1	796071
184	30	2,6/ 1,6	40	ATB	●●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 042	C1a	1	1	796088
190	20	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/6/ 32,5	15	15	2 608 644 044	C1a	1	1	796101
190	30	2,6/ 1,6	24	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 047	C1a	1	1	796132
190	30	2,6/ 1,6	40	ATB	●●●	2/7/ 42	10	15	2 608 644 048	C1a	1	1	796149
200	30	2,8/ 1,8	24	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 051	C1a	1	1	796170
200	30	2,8/ 1,8	30	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 052	C1a	1	1	796187
200	32	2,8/ 1,8	24	ATB	●●	2/7/ 42	15	15	2 608 644 054	C1a	1	1	796200
210	30	2,4/ 1,6	40	ATB	●●●	2/7/ 42	10	15	2 608 644 056	C1a	1	1	796224

Sågklingsor till sänk- och cirkelsågar

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingjöcklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spänvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation					
210	30	2,8/ 1,8	30	ATB	●● 2/7/42	15	15	2 608 644 058	C1a	1	1	796248	
210	30	2,8/ 1,8	40	ATB	●●● 2/7/42	10	15	2 608 644 059	C1a	1	1	796255	
230	30	2,8/ 1,8	36	ATB	●●● 2/7/42	15	15	2 608 644 062	C1a	1	1	796286	
230	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●● 2/7/42	10	15	2 608 644 063	C1a	1	1	796293	
235	30	2,8/ 1,8	36	ATB	●●● 2/7/42	15	15	2 608 644 064	C1a	1	1	796309	
235	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●●● 2/7/42	10	15	2 608 644 065	C1a	1	1	796316	
237	30	2,5/ 1,8	24	ATB	●● 2/7/42	15	15	2 608 644 067	C1a	1	1	796330	
240	30	2,8/ 1,8	48	ATB	●●● 2/7/42	10	15	2 608 644 069	C1a	1	1	796354	
270	30	2,8/ 1,8	60	ATB	●●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	10	15	2 608 644 070	C1a	1	1	796361	
330	30	3,5/ 2,2	40	ATB	●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	10	15	2 608 644 071	C1a	1	1	796378	
355	30	3,0/ 2,2	60	ATB	●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	10	15	2 608 644 074	C1a	1	1	796408	
370	30	4,2/ 2,2	26	ATB	● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	20	15	2 608 644 075	C1a	1	1	796415	
410	30	4,2/ 2,5	28	ATB	● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	20	15	2 608 644 076	C1a	1	1	796422	
420	30	3,5/ 2,5	28	ATB	● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	20	15	2 608 644 077	C1a	1	1	796439	
450	30	4,5/ 3,0	34	ATB	● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	20	15	2 608 644 078	C1a	1	1	796446	



Sågklingor till kap- och geringssågar



- Ger smidig sågning i alla träslag och -material. Microteq-tandningen ger lång livslängd.

expert **for Wood**



ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Ytter-Ø mm	Klingshals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
210	30	2,4/1,8	48	ATB	●● 2/7/42	-5	15	2 608 642 496	C1a	1	1	648219	
216	30	2,4/1,8	40	ATB	●● 2/7/42	-5	15	2 608 644 079	C1a	1	1	796453	
216	30	2,4/1,8	48	ATB	●● 2/7/42	-5	15	2 608 642 497	C1a	1	1	648226	
250	30	2,4/1,8	40	ATB	●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 080	C1a	1	1	796460	
250	30	2,4/1,8	60	ATB	●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 642 498	C1a	1	1	648233	
254	30	2,4/1,8	60	ATB	●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 642 530	C1a	1	1	650120	
260	30	2,4/1,8	60	ATB	●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 082	C1a	1	1	796484	
300	30	2,4/1,8	72	ATB	●●● 4/12/ 64; 2/9/55	-5	15	2 608 642 499	C1a	1	1	648240	
305	30	2,4/1,8	72	ATB	●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 642 531	C1a	1	1	650137	
315	30	2,4/1,8	72	ATB	●●●● 2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 081	C1a	1	1	796477	

Antal i förpackning


Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
 Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Expert
 ◆◆◆◆



Sågklingor till bordssågar



- Ger smidig sågning i alla träslag och -material. Microteq-tandningen ger lång livslängd.



expert **for Wood**





ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Spånvinkel • w1	Frivinkel • w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
250	30	2,5/ 1,8	80	ATB ●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	5	15	15	2 608 642 500	C1a	1	1	648257
300	30	2,5/ 1,8	100	ATB ●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	5	15	15	2 608 642 501	C1a	1	1	648264
190	30	2,0/ 1,3	24	ATB ●●	2/7/42	15	15	15	2 608 644 083	C1a	1	1	796491
190	30	2,0/ 1,3	40	ATB ●●●	2/7/42	10	15	15	2 608 644 084	C1a	1	1	796507
190	30	2,0/ 1,3	48	ATB ●●●●	2/7/42	5	15	15	2 608 644 085	C1a	1	1	796514
190	Stjärna	2,4/ 1,6	24	ATB ●●	-	15	15	15	2 608 644 086	C1a	1	1	796521
190	Stjärna	2,4/ 1,6	48	ATB ●●●●	-	5	15	15	2 608 644 087	C1a	1	1	796538
220	30	2,6/ 1,6	48	ATB ●●●●	2/7/42	10	15	15	2 608 644 088	C1a	1	1	796545
225	30	2,6/ 1,6	32	ATB ●●●	2/7/42	15	15	15	2 608 644 089	C1a	1	1	796552
225	30	2,6/ 1,6	48	ATB ●●●●	2/7/42	10	15	15	2 608 644 090	C1a	1	1	796569
260	30	2,8/ 1,8	80	ATB ●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	10	15	15	2 608 644 091	C1a	1	1	796576




Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar



► Lång livslängd och konstant bra sågkvalitet i alla träslag och -material.

expert **for Wood**

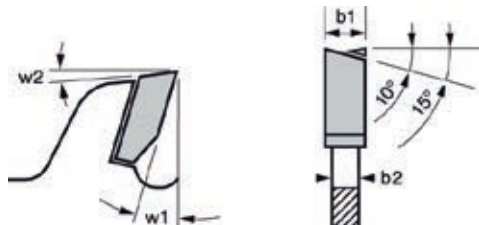

ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Expert
 ★★★★★

Ytter-Ø mm	Klínghäls-Ø mm	Klínghäls-Ø mm / Stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
250	30	3,2 / 2,2	22	ATB	●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	20	15		2 608 642 502*	C1c	1	1	648271
300	30	3,2 / 2,2	26	ATB	●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	20	15		2 608 642 503*	C1c	1	1	648288
350	30	3,5 / 2,5	30	ATB	●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	20	15		2 608 642 504*	C1c	1	1	648295
250	30	3,2 / 2,2	40	ATB	●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	15	15		2 608 642 505	C1c	1	1	648301
250	30	3,2 / 2,2	60	ATB	●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	10	15		2 608 642 506	C1c	1	1	648318
250	30	3,2 / 2,2	80	ATB	●●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	5	18		2 608 642 507	C1c	1	1	648325

* Tillsågningsklingor


●●●● Antal i förpackning

●●●● Minsta beställningsmängd = detaljförpackning.
 Beställningsmängd ska vara hela detaljförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar

Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingfjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation					
300	30	3,2/ 2,2	48	ATB	●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	15	15		2 608 642 508	C1c	1	1	648332
300	30	3,2/ 2,2	60	ATB	●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	10	15		2 608 642 509	C1c	1	1	648349
300	30	3,2/ 2,2	72	ATB	●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	10	15		2 608 642 510	C1c	1	1	648356
300	30	3,2/ 2,2	96	ATB	●●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	5	18		2 608 642 511	C1c	1	1	648363
350	30	3,5/ 2,5	54	ATB	●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	15	15		2 608 642 512	C1c	1	1	648370
350	30	3,5/ 2,5	72	ATB	●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	10	15		2 608 642 513	C1c	1	1	648387



 Antal i förpackning

 Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.


Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- Den speciella tandutformningen och det breda stödet i tandryggen gör att klingan klarar att kapa byggvirke med främmande material som spik och betongrester. Passar även för att såga formbrädor, råa spånskivor, akustikskivor, gipsskivor samt lättbetong. Microteqtandningen ger lång livslängd.



expert **ConstructWood**

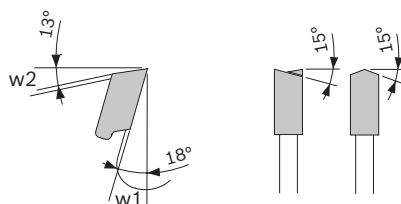

WZ+pyramid
w1: spånvinkel
w2: frivinkel


Ytter-Ø mm	Klingehäls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stämklingsjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
160	20	2,0/ 1,3	24	WZ+ pyramid	●● 2/6/ 32,5	18	13	2 608 644 136	C1a	1	1	797023	
165	20	2,0/ 1,3	24	WZ+ pyramid	●● 2/6/ 32,5	18	13	2 608 644 137	C1a	1	1	797030	
184	16	2,0/ 1,3	24	WZ+ pyramid	●● 2/6/ 32,5	18	13	2 608 644 138	C1a	1	1	797047	
190	30	2,0/ 1,3	24	WZ+ pyramid	●● 2/7/ 42	18	13	2 608 644 139	C1a	1	1	797054	
200	30	2,0/ 1,3	30	WZ+ pyramid	●● 2/7/ 42	18	13	2 608 644 140	C1a	1	1	797061	
210	30	2,0/ 1,3	30	WZ+ pyramid	●● 2/7/ 42	18	13	2 608 644 141	C1a	1	1	797078	

Sågklingsor till sänk- och cirkelsågar



- Ger smidig, ren sågning i skivmaterial (enkel- eller dubbelsidigt laminat), nötande skivor samt skivor med tunn beläggning eller fanér. Passar även för att såga råa spånskivor, akustikskivor samt gippskivor. Microteq-tandningen ger lång livslängd.

expert LaminatedPanel




ATB
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
140	20	1,8/ 1,3	42	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 126	C1a	1	1	796927
160	20	2,2/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 127	C1a	1	1	796934
165	20	2,6/ 1,6	48	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 128	C1a	1	1	796941
190	20	2,6/ 1,6	60	ATB	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 129	C1a	1	1	796958
190	30	2,6/ 1,6	60	ATB	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 130	C1a	1	1	796965




Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar



- ▶ Lång livslängd och bra sågkvalitet i enkel- och dubbelsidiga laminat.
- DH: kräver inte ritsklinga på formatsågar.


expert **to** LaminatedPanel

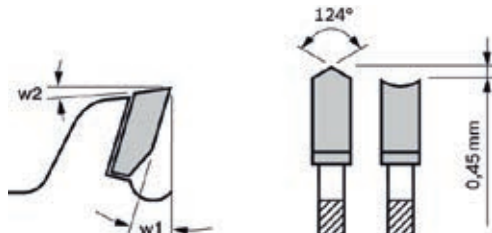


DH
w1: spånvinkel
w2: frivinkel

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm / stämklingsfjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
250	30	3,2/ 2,2	48	DH	●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	10	15		2 608 642 514	C1c	1	1	648394
303	30	3,2/ 2,2	60	DH	●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	10	15		2 608 642 515	C1c	1	1	648400

Sågklingor till horisontella/vertikala format- och bordssågar



expert **LaminatedPanel**

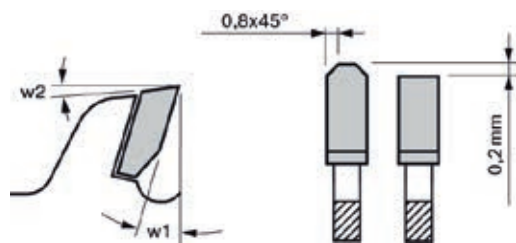

HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stämklingsjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper									Beställningsinformation				
250	30	3,2/ 2,2	80	HLTCG	●●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	5	18		2 608 642 516	C1c	1	1	648417
300	30	3,2/ 2,2	96	HLTCG	●●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	5	18		2 608 642 517	C1c	1	1	648424
350	30	3,5/ 2,5	108	HLTCG	●●●● 2/7/42 2/9/ 46,4 2/10/ 60	5	18		2 608 642 518	C1c	1	1	648431




Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- Ger renare sågning i högtryckslaminat. Passar för att såga Trespa®-skivor. Microteq-tandningen ger lång livslängd.



expert **for High Pressure Laminate**

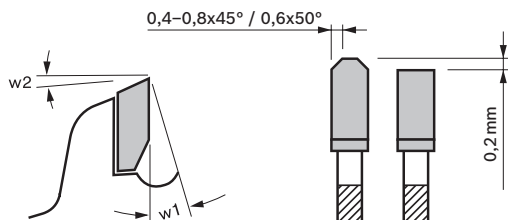


HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingfjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
140	20	1,8/ 1,3	42	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	0	17	2 608 644 131*	C1a	1	1	796972
160	20	2,2/ 1,6	48	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	0	17	2 608 644 132*	C1a	1	1	796989
165	20	2,6/ 1,6	48	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	0	17	2 608 644 133*	C1a	1	1	796996
190	20	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	0	17	2 608 644 134*	C1a	1	1	797009
190	30	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	0	17	2 608 644 135*	C1a	1	1	797016

* Finns från 2014-09


Expert
★★★★

Sågklingor till kap- och geringssågar



- För suveräna resultat i järnfri metall, aluminium, plast, epoxi och trä.

expert **TCG MultiMaterial**

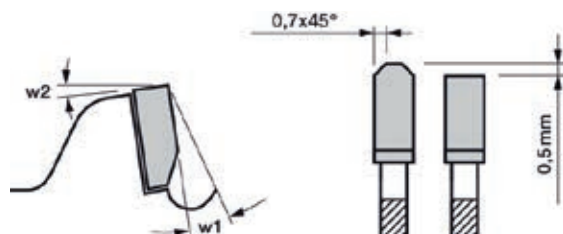

TCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel


Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingfjocklet (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper							Beställningsinformation					
210	30	2,4/1,8	54	TCG	●●●	-5	-	2 608 642 492	C1a	1	1	648172
216	30	2,4/1,8	64	TCG	●●●	-5	-	2 608 642 493	C1a	1	1	648189
250	30	2,4/1,8	80	TCG	●●●●	-5	-	2 608 642 494	C1a	1	1	648196
254	30	2,4/1,8	80	TCG	●●●●	-5	-	2 608 642 528	C1a	1	1	650106
300	30	2,4/1,8	96	TCG	●●●●	-5	-	2 608 642 495	C1a	1	1	648202
305	30	2,4/1,8	96	TCG	●●●●	-5	-	2 608 642 529	C1a	1	1	650113



Sågklingor till sänk- och cirkelsågar




- ▶ Ger renare sågning i järnfri metall som aluminium. Passar även för att såga plast och epoxi, råa spånskivor, akustikskivor, gipsskivor, nötande enkel- och dubbellaminerade skivmaterial samt fibermaterial som MDF- och OSB-skivor. Microteq-tandningen ger lång livslängd.
- ▶ Universalskärolja 2 607 001 409 ger flera gånger längre livslängd vid sågning i metall, t.ex. aluminium.



Expert



expert **for Aluminium**

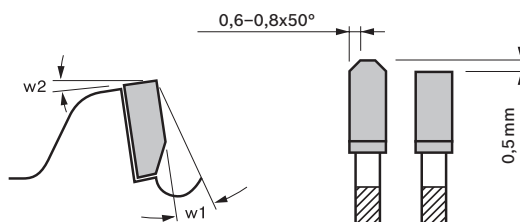

HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel


Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stråmklingfjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper									Beställningsinformation				
140	20	1,8/ 1,3	42	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 092	C1a	1	1	796583
150	20	2,6/ 1,6	42	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 093	C1a	1	1	796590
160	20	2,2/ 1,6	52	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 094	C1a	1	1	796606
165	20	2,6/ 1,6	52	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 095	C1a	1	1	796613
165	30	2,6/ 1,6	52	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 096	C1a	1	1	796620
180	30	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 097	C1a	1	1	796637
184	16	2,6/ 1,6	48	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 098	C1a	1	1	796644
184	20	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 099	C1a	1	1	796651
184	30	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 100	C1a	1	1	796668
190	20	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/6/ 32,5	-5	15	2 608 644 101	C1a	1	1	796675
190	30	2,6/ 1,6	56	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 102	C1a	1	1	796682
200	30	2,8/ 1,8	60	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 103	C1a	1	1	796699
200	32	2,8/ 1,8	60	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 104	C1a	1	1	796705

Sågklingor till sänk- och cirkelsågar

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stämklingsjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation					
210	30	2,8/ 1,8	72	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 105	C1a	1	1	796712
230	30	2,8/ 1,8	64	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 106	C1a	1	1	796729
235	30	2,6/ 1,8	80	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 107	C1a	1	1	796736
240	30	2,8/ 1,8	80	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	-5	15	2 608 644 108	C1a	1	1	796743





Sågklingor till kap- och geringssågar



- ▶ Ger renare sågning i järnfri metall som aluminium. Passar även för att såga plast och epoxi, råa spånskivor, akustikskivor, gipsskivor, nötande enkel- och dubbellaminerade skivmaterial samt fibermaterial som MDF- och OSB-skivor. Microteq-tandningen ger lång livslängd.
- ▶ Universalskärolja 2 607 001 409 ger flera gånger längre livslängd vid sågning i metall, t.ex. aluminium.

expert **for Aluminium**

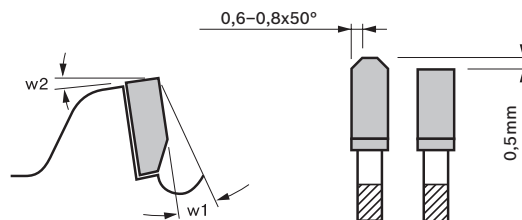

HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel

210	30	2,6/ 1,8	54	HLTCG	●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 109	C1a	1	1	796750
216	30	2,6/ 1,8	64	HLTCG	●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 110	C1a	1	1	796767

Sågklingor till kap- och geringssågar

Ytter- \emptyset mm	Klinghals- \emptyset mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingjöcklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals- \emptyset / cc avstånd	Spänvinkel \circ w1	Frivinkel \circ w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper									Beställningsinformation				
250	30	2,8/ 2,0	80	HLTCG	●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 111	C1a	1	1	796774
254	30	2,8/ 2,0	80	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 112	C1a	1	1	796781
260	30	2,8/ 2,0	80	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 113	C1a	1	1	796798
300	30	2,8/ 2,0	96	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 114	C1a	1	1	796804
305	30	2,8/ 2,0	96	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 115	C1a	1	1	796811
315	30	2,8/ 2,2	96	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/ 60	-5	15	2 608 644 116	C1a	1	1	796828

Expert




Antal i förpackning




Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.



Sågklingor till bordssågar



- ▶ Ger renare sågning i järnfri metall som aluminium. Passar även för att såga plast och epoxi, råa spånskivor, akustikskivor, gipsskivor, nötande enkel- och dubbellaminerade skivmaterial samt fibermaterial som MDF- och OSB-skivor. Microteq-tandningen ger lång livslängd.
- ▶ Universalskärolja 2 607 001 409 ger flera gånger längre livslängd vid sågning i metall, t.ex. aluminium.



expert **for Aluminium**

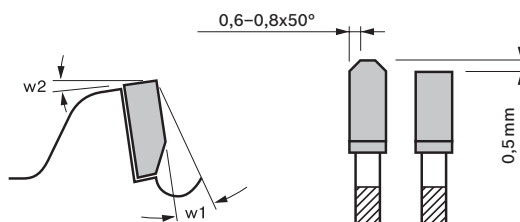

HLTCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel


Ytter-Ø mm	Klingehäls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingfjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
190	Stjärna	2,6 / 1,8	58	HLTCG	●●●●	-	-5	15	2 608 644 117	C1a	1	1	796835
225	30	2,6 / 1,8	68	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	2 608 644 118	C1a	1	1	796842
250	30	2,8 / 2,0	68	HLTCG	●●●●	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	2 608 644 119	C1a	1	1	796859

Sågklingor till metallkapsågar (Hand Dry Cutter)



- ▶ Mycket lång livslängd. Ger ren sågning i stål med handhållna metallkapsågar.

expert **for Steel**

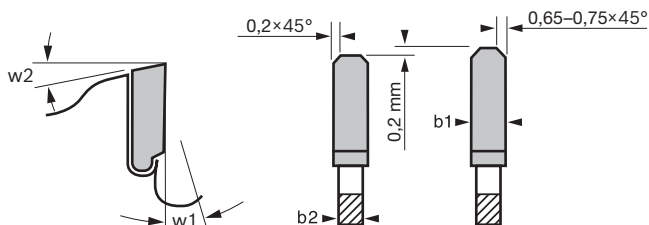

HLTCG
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek


Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
160	20	2,0/ 1,6	30	HLTCG	●●	-	0	12	2 608 643 054	C1a	1	1	737678
184	20	2,0/ 1,6	48	HLTCG	●●●	-	0	12	2 608 643 055	C1a	1	1	737685
190	20	2,0/ 1,6	40	HLTCG	●●●	-	0	12	2 608 643 056	C1a	1	1	737692
210	30	2,0/ 1,6	48	HLTCG	●●●	-	0	12	2 608 643 057	C1a	1	1	737708
230	25,4	2,0/ 1,6	48	HLTCG	●●●	-	0	12	2 608 643 058	C1a	1	1	737715

Sågklingor till metallkapsågar, kap- och geringssågar (Mitre Dry Cutter)



- ▶ Mycket lång livslängd. Ger ren sågning i stål med metallkap- och geringssågar.

expert **Steel**

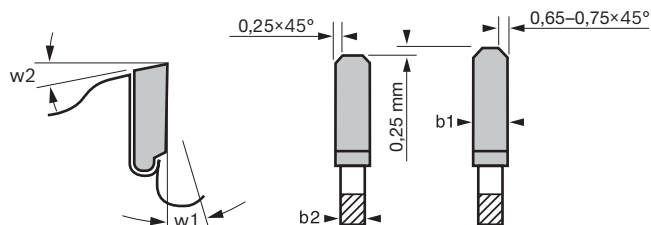

HLTCG
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

	Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper	Beställningsinformation													
254	25,4	2,6/ 2,2	60	HLTCG	●●●●	-	0	12	2 608 643 059	C1a	1	1	737722	
305	25,4	2,6/ 2,2	60	HLTCG	●●●●	-	0	12	2 608 643 060	C1a	1	1	737739	
305	25,4	2,6/ 2,2	80	HLTCG	●●●●	-	0	12	2 608 643 061	C1a	1	1	737746	
355	25,4	2,6/ 2,2	80	HLTCG	●●●●	-	0	12	2 608 643 062	C1a	1	1	737753	
355	25,4	2,6/ 2,2	90	HLTCG	●●●●	-	0	12	2 608 643 063	C1a	1	1	737760	




Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- Ger ren sågning i sandwichpaneler med stålplåt (enkel- eller dubbelsidigt laminerad). Microtec-tandningen ger lång livslängd.

expert **for** SandwichPanel

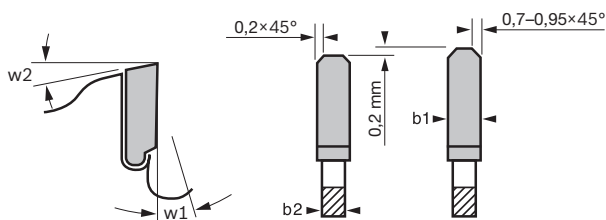

HLTCG
 w1: spånvinkel
 w2: frivinkel
 b1: klingbredd
 b2: stamklingtjocklek

Expert
 ◆◆◆◆


Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel • w1	Frivinkel • w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
210	30	2,4/ 2,0	36	HLTCG	●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 142*	C1a	1	1	797085
235	30	2,2/ 1,8	50	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 143*	C1a	1	1	797092
240	30	2,6/ 1,6	48	HLTCG	●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 144*	C1a	1	1	797108
270	30	2,4/ 2,0	60	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 145*	C1a	1	1	797115
330	30	2,6/ 2,2	54	HLTCG	●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 146*	C1a	1	1	797122
350	30	2,9/ 2,5	60	HLTCG	●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 165*	C1a	1	1	799539
355	30	2,6/ 2,2	80	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 147*	C1a	1	1	797139
450	30	3,4/ 3,0	86	HLTCG	●●●●	2/7/ 42	0	10	2 608 644 148*	C1a	1	1	797146

* Finns från 2015-03

Antal i förpackning


Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
 Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Sågklingor till sänk- och cirkelsågar



- För sågning i fibercement samt gipsskivor. Avsedd för Minerit®. Polykristallin diamant-tandning ger extremt lång livslängd.

expert **FiberCement**

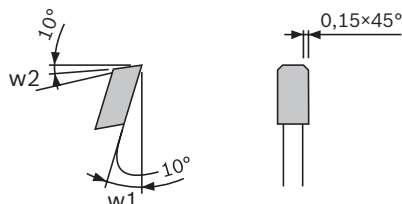

TCG
w1: spånvinkel
w2: frivinkel

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stanklingfjocklek (b2) mm	Tandantal	Tandform	Sågresultat	Styrhals-Ø / cc avstånd	Spånvinkel ° w1	Frivinkel ° w2	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation								
140	20	1,8/ 1,3	4	TCG	●● 2/6/ 32,5	10	10	2 608 644 120	C1a	1	1	796866	
160	20	2,2/ 1,6	4	TCG	●● 2/6/ 32,5	10	10	2 608 644 121	C1a	1	1	796873	
165	20	2,2/ 1,6	4	TCG	●● 2/6/ 32,5	10	10	2 608 644 122	C1a	1	1	796880	
170	30	2,2/ 1,6	4	TCG	●● 2/7/ 42	10	10	2 608 644 123	C1a	1	1	796897	
190	20	2,2/ 1,6	4	TCG	●● 2/6/ 32,5	10	10	2 608 644 124	C1a	1	1	796903	
190	30	2,2/ 1,6	4	TCG	●● 2/7/ 42	10	10	2 608 644 125	C1a	1	1	796910	

Best ◆◆◆◆

► sid. 12

best  Wood

best  LaminatedPanel abrasive

best  LaminatedPanel fine

best  Laminate

best  MultiMaterial

Expert ◆◆◆◆

► sid. 21

expert  Wood

expert  LaminatedPanel

expert  ConstructWood

expert  HighPressureLaminate

expert  MultiMaterial

expert  Aluminium

expert  Steel

expert  SandwichPanel

expert  FiberCement

Standard
◆◆◆

Standard ◆◆◆


 **optiline**
WOOD


 **speedline**
WOOD

 **CONSTRUCT**
WOOD

 **MULTI**
MATERIAL



 **BOSCH**

standard  Wood

Standard ◆◆◆

Den perfekta serien för optimal sågning

Standard for Optiline Wood, Speedline Wood, Construct Wood, Multi Material



Hårdmetalltänder

Ren sågning tack vare hårdmetall av hög kvalitet och precisionsslipning.

Stamklinga

Formstabil SK5-stål, härdat (> 40 HRC).

Kärn- och expansionslitsar

Minskar vibrationerna, dämpar ljudnivån och sänker värmeutvecklingen.

Standard



Mycket grov sågning

Snabbklyvning och -kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor



Grovsågning

Klyvning och kapning av mjukt och hårt trä, råa spånskivor, formbrädor och plywood



Finsågning

Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, enkellaminerade spånskivor och parkett





Mycket fin sågning

Kapning av mjukt och hårt trä, plywood, snickarskivor, parkett, fibermaterial och MDF

Optiline Wood till cirkelsågar



► Precisionsklinga för kvalitetssägning i alla träslag.

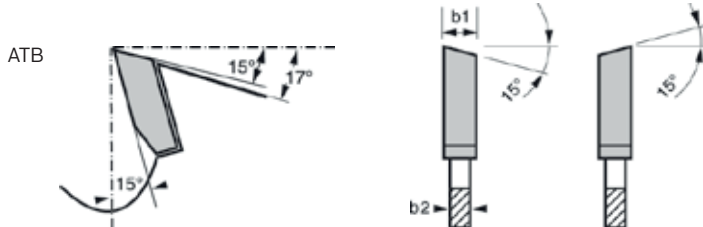

b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

Standard
◆◆◆

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klinghals-Ø med reduceringsring mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper							Beställningsinformation					
85	15	-	1,1/0,7	20	●●●	ATB	-	2 608 643 071	C1a	1	1	754279
130	20	16	2,4/1,4	12	●	ATB	-	2 608 641 167	C1a	1	1	373494
130	20	16	2,4/1,4	20	●●	ATB	-	2 608 640 582	C1a	1	1	193764
130	20	16	2,4/1,4	30	●●●	ATB	-	2 608 640 583	C1a	1	1	193771
140	20	12,7	2,4/1,4	12	●	ATB	-	2 608 641 168	C1a	1	1	373500
140	20	12,7	2,4/1,4	20	●●	ATB	-	2 608 640 586	C1a	1	1	193801
150	20	16	2,4/1,4	12	●	ATB	7/42	2 608 641 169	C1a	1	1	373517
150	20	16	2,4/1,4	24	●●	ATB	7/42	2 608 640 592	C1a	1	1	193863
150	20	16	2,4/1,4	36	●●●	ATB	7/42	2 608 640 593	C1a	1	1	193870
160	20	16	1,8/1,2	12	●	ATB	6/32	2 608 641 170*	C1a	1	1	373524
160	20	16	1,8/1,2	24	●●	ATB	6/32	2 608 641 171*	C1a	1	1	373531
160	20	16	1,8/1,2	48	●●●●	ATB	6/32	2 608 641 172*	C1a	1	1	373548
160	20	16	2,6/1,6	12	●	ATB	6/32	2 608 641 173	C1a	1	1	373555
160	20	16	2,6/1,6	24	●●	ATB	6/32	2 608 640 596	C1a	1	1	193900
160	20	16	2,6/1,6	36	●●●	ATB	6/32	2 608 640 597	C1a	1	1	193917
160	20	16	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	6/32	2 608 640 732	C1a	1	1	195072
165	30	-	2,6/1,6	24	●	ATB	-	2 608 640 602	C1a	1	1	193962
165	20	16	1,7/1,2	36	●●●	ATB	-	2 608 642 602	C1a	1	1	660273
165	30	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 603	C1a	1	1	193979
165	30	-	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 641 175	C1a	1	1	373579
180	30	20	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 608	C1a	1	1	194020
180	30	20	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 609	C1a	1	1	194037
184	16	-	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 817	C1a	1	1	263429
184	16	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 818	C1a	1	1	263436
184	16	-	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 641 181	C1a	1	1	373630
184	30	-	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 610	C1a	1	1	194044
184	30	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 611	C1a	1	1	194051
190	20	16	2,6/1,6	24	●●	ATB	-	2 608 640 612	C1a	1	1	194068
190	20	16	2,6/1,6	36	●●●	ATB	-	2 608 640 613	C1a	1	1	194075
190	20	16	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	-	2 608 640 614	C1a	1	1	194082
190	30	-	2,0/1,3	16	●	ATB	7/42	2 608 641 184*	C1a	1	1	373661
190	30	-	2,0/1,3	24	●●	ATB	7/42	2 608 641 185*	C1a	1	1	373678
190	30	-	2,0/1,3	48	●●●●	ATB	7/42	2 608 641 186*	C1a	1	1	373685
190	30	-	2,6/1,6	12	●	ATB	7/42	2 608 641 187	C1a	1	1	373692
190	30	-	2,6/1,6	24	●●	ATB	7/42	2 608 640 615	C1a	1	1	194099
190	30	-	2,6/1,6	36	●●●	ATB	7/42	2 608 640 616	C1a	1	1	194105
190	30	-	2,6/1,6	48	●●●●	ATB	7/42	2 608 640 617	C1a	1	1	194112
190	30	-	2,6/1,6	60	●●●●	ATB	7/42	2 608 641 188	C1a	1	1	373708
200	30	-	2,8/1,8	24	●●	ATB	7/42	2 608 640 618	C1a	1	1	194129

* Ger extratunn sågning med liten kraftinsats. Specialgjorda för sladdlösa cirkelsågar.

☐ Antal i förpackning


☐☐☐☐ Minsta beställningsmängd = detaljstförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljstförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Optiline Wood till cirkelsågar


Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klinghåls-Ø med reduceringsring mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper								Beställningsinformation				
200	30	- 2,8/1,8	48	●●●●	ATB	7/42		2 608 640 620	C1a	1	1	194143
210	30	- 2,8/1,8	24	●●	ATB	-		2 608 640 621	C1a	1	1	194150
210	30	- 2,8/1,8	36	●●●	ATB	-		2 608 640 622	C1a	1	1	194167
210	30	- 2,8/1,8	48	●●●●	ATB	-		2 608 640 623	C1a	1	1	194174
210	30	- 2,8/1,8	60	●●●●	ATB	-		2 608 641 190	C1a	1	1	373722
230	30	- 2,8/1,8	24	●●	ATB	7/42		2 608 640 627	C1a	1	1	194211
230	30	- 2,8/1,8	36	●●●	ATB	7/42		2 608 640 628	C1a	1	1	195157
230	30	- 2,8/1,8	48	●●●●	ATB	7/42		2 608 640 629	C1a	1	1	194228
235	30	25 2,8/1,8	24	●●	ATB	-		2 608 640 725	C1a	1	1	194990
235	30	25 2,8/1,8	48	●●●●	ATB	-		2 608 640 727	C1a	1	1	195010
235	30	25 2,8/1,8	60	●●●●	ATB	-		2 608 641 192	C1a	1	1	373746
250	30	- 3,2/2,2	40	●●●	ATB	7/42		2 608 640 728	C1a	1	1	195027
250	30	- 3,2/2,2	60	●●●●	ATB	7/42		2 608 640 729	C1a	1	1	195034

Standard
◆◆◆


Optiline Wood till kap- och geringssågar



ATB



ATB/N



b1: klingbredd
b2: stamklingjocklek

Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...	
Produktegenskaper								Beställningsinformation				
210	30	2,0/1,4	48	●●	ATB/N	-	2 608 640 430*	C1a	1	1	314398	
216	30	2,0/1,4	24	●	ATB/N	-	2 608 640 431*	C1a	1	1	314404	
216	30	2,0/1,4	48	●●	ATB/N	-	2 608 640 432*	C1a	1	1	314411	
216	30	2,0/1,4	60	●●●	ATB/N	-	2 608 640 433*	C1a	1	1	314428	
216	30	2,8/1,8	48	●●	ATB/N	-	2 608 640 641	C1a	1	1	194327	
216	30	2,8/1,8	60	●●●	ATB/N	-	2 608 640 642	C1a	1	1	194334	
250	30	3,2/2,2	40	●●	ATB/N	7/42	2 608 640 643	C1a	1	1	194341	
250	30	3,2/2,2	60	●●●	ATB/N	7/42	2 608 640 644	C1a	1	1	194358	
250	30	3,2/2,2	80	●●●●	ATB/N	7/42	2 608 640 645	C1a	1	1	194365	
254	30	2,0/1,4	24	●	ATB/N	-	2 608 640 434*	C1a	1	1	314435	
254	30	2,0/1,4	40	●●	ATB	-	2 608 640 438*	C1a	1	1	314473	
254	30	2,0/1,4	40	●●	ATB/N	-	2 608 640 435*	C1a	1	1	314442	
254	30	2,0/1,4	60	●●●	ATB/N	-	2 608 640 436*	C1a	1	1	314459	
254	30	2,5/1,8	80	●●●●	ATB/N	-	2 608 640 437	C1a	1	1	314466	
254	30	2,8/1,8	40	●●	ATB	-	2 608 640 443	C1a	1	1	317412	

* Ger extratunn sågning med liten kraftinsats. Specialgjorda för sladdlösa cirkelsågar.

●●●● Antal i förpackning

●●●● Minsta beställningsmängd = detaljstförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljstförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Optiline Wood till kap- och geringsågar

Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågrresultat	Tandform	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation					
254	30	2,8/1,8	60	●●●	ATB	-	2 608 640 444	C1a	1	1	317429
254	30	3,2/2,2	60	●●●	ATB	-	2 608 641 765	C1a	1	1	455534
260	30	3,2/2,2	48	●●	ATB/N	-	2 608 641 202	C1a	1	1	373845
305	30	2,5/1,8	40	●●	ATB/N	-	2 608 640 440*	C1a	1	1	317382
305	30	2,5/1,8	60	●●●	ATB/N	-	2 608 640 441*	C1a	1	1	317399
305	30	2,5/1,8	96	●●●●	ATB/N	-	2 608 640 442*	C1a	1	1	317405
305	30	3,2/2,2	60	●●●	ATB	7/42 10/60	2 608 641 768	C1a	1	1	455565
305	30	3,2/2,2	80	●●●●	ATB	-	2 608 641 769	C1a	1	1	455572

* Ger extratunn sågning med liten kraftinsats. Specialgjorda för sladdlösa cirkelsågar.





Standard



Optiline Wood till bordssågar



- UW: universalväxeltandning.
- KW: plastväxeltandning.
- VW: multiväxeltandning.

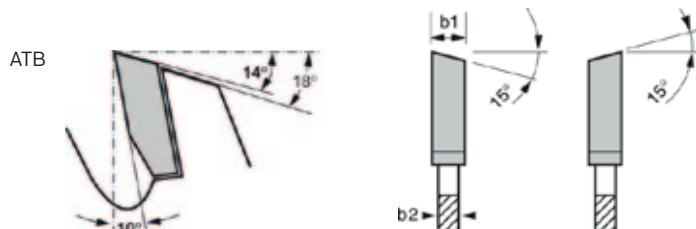

b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek


Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågrresultat	Typ	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation				
250	30	3,2/2,2	40	●●	UW	2 608 640 670	C1a	1	1	194587
250	30	3,2/2,2	60	●●●	KW	2 608 640 665	C1a	1	1	194532
250	30	3,2/2,2	80	●●●●	VW	2 608 640 660	C1a	1	1	194501
300	30	3,2/2,2	48	●●	UW	2 608 640 672	C1a	1	1	194600
305	30	3,2/2,2	72	●●●●	UW	2 608 641 771	C1a	1	1	455596
315	30	3,2/2,2	48	●●	UW	2 608 640 673	C1a	1	1	194617
315	30	3,2/2,2	60	●●●	-	2 608 640 651	C1a	1	1	194440
350	30	3,5/2,5	54	●●●	UW	2 608 640 674	C1a	1	1	194624
400	30	3,5/2,5	60	●●●	UW	2 608 640 675	C1a	1	1	194631



●●● Antal i förpackning

●●●● Minsta beställningsmängd = detaljstförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljstförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.



Speedline Wood till cirkelsågar



- Den snabba klingan för kap- och klyvsågning i alla träslag.



FZ/WZ




b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek



Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klinghals-Ø tum	Klinghals-Ø med reduceringsring mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågeresultat	Tandform	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation						
130	16	-	- 2,2/1,4	9	● FZ/WZ	2 608 640 774	C1a	1	1	239851		
130	16	-	- 2,2/1,4	18	●● FZ/WZ	2 608 640 775	C1a	1	1	239868		
150	20	-	- 2,2/1,4	18	●● FZ/WZ	2 608 640 781	C1a	1	1	239929		
160	16	-	- 2,4/1,6	12	● FZ/WZ	2 608 640 784	C1a	1	1	239950		
160	16	-	- 2,4/1,6	18	●● FZ/WZ	2 608 640 785	C1a	1	1	239967		
160	20	-	- 2,4/1,6	12	● FZ/WZ	2 608 640 786	C1a	1	1	239974		
160	20	-	- 2,4/1,6	18	●● FZ/WZ	2 608 640 787	C1a	1	1	239981		
165	20	-	16 1,7/1,2	12	● FZ/WZ	2 608 642 600	C1a	1	1	660259		
165	20	-	16 1,7/1,2	24	●● FZ/WZ	2 608 642 601	C1a	1	1	660266		
165	30	-	- 2,4/1,6	18	●● FZ/WZ	2 608 640 789	C1a	1	1	240000		
184	16	-	- 2,4/1,6	24	●● FZ/WZ	2 608 640 795	C1a	1	1	240062		
190	20	-	16 2,6/1,6	24	●● FZ/WZ	2 608 640 799	C1a	1	1	240109		
190	30	-	- 2,6/1,8	12	● FZ/WZ	2 608 640 800	C1a	1	1	240116		
190	30	-	- 2,6/1,8	24	●● FZ/WZ	2 608 640 801	C1a	1	1	240123		
210	30	-	- 2,6/1,8	30	●● FZ/WZ	2 608 640 803	C1a	1	1	240147		
230	30	-	- 2,6/1,8	18	● FZ/WZ	2 608 640 804	C1a	1	1	240154		
230	30	-	- 2,6/1,8	30	●● FZ/WZ	2 608 640 805	C1a	1	1	240161		
235	30	-	25 2,6/1,8	30	●● FZ/WZ	2 608 640 807	C1a	1	1	240185		



Speedline Wood till bordssågar



ATB



b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

Standard
◆◆◆

Ytter-Ø mm	Klinghals-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Styrhals-Ø / cc avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation					
250	30	3,2/2,2	24	●●	ATB 7/42	2 608 640 680	C1a	1	1	194655	
300	30	3,2/2,2	28	●●	ATB 7/42 10/60	2 608 640 681	C1a	1	1	194662	
315	30	3,2/2,2	28	●●	ATB 7/42	2 608 640 682	C1a	1	1	194679	
350	30	3,5/2,5	32	●●	ATB 10/60	2 608 640 683	C1a	1	1	194686	
400	30	3,5/2,5	36	●●	ATB 10/60	2 608 640 684	C1a	1	1	194693	




Antal i förpackning

Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Construct Wood till cirkelsågar



- Den speciella tandutformningen och det breda stödet i tandryggen gör att klingan klarar att kapa byggvirke med främmande material som spik och betongrester.





b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klinghåls-Ø med reduceringsring mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation					
150	20	16	2,4/1,4	12	●	FWF	2 608 641 199	C1a	1	1	373814
160	20	16	2,6/1,6	12	●	FWF	2 608 640 630	C1a	1	1	194235
180	30	20	2,6/1,6	12	●	FWF	2 608 640 632	C1a	1	1	194259
184	16	-	2,6/1,6	12	●	FWF	2 608 641 200	C1a	1	1	373821
190	20	16	2,6/1,6	12	●	FWF	2 608 641 201	C1a	1	1	373838
190	30	-	2,6/1,6	12	●	FWF	2 608 640 633	C1a	1	1	194266
210	30	-	2,8/1,8	14	●	FWF	2 608 640 634	C1a	1	1	194273
230	30	-	2,8/1,8	16	●	FWF	2 608 640 635	C1a	1	1	194280
235	30	25	2,8/1,8	16	●	FWF	2 608 640 636	C1a	1	1	194297

Standard
◆◆◆




Construct Wood till bordssågar (standard)



b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Styrhåls-Ø / cc-avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation					
300	30	2,8/1,8	20	●	ATB	7/42 10/60	2 608 640 700	C1a	1	1	194792
315	30	3,2/2,2	20	●	ATB	7/42	2 608 640 701	C1a	1	1	194808
350	30	3,2/2,2	24	●	ATB	10/60	2 608 640 702	C1a	1	1	194815
400	30	3,2/2,2	28	●	ATB	10/60	2 608 640 703	C1a	1	1	194822
450	30	3,8/2,8	32	●	ATB	10/60	2 608 640 704	C1a	1	1	194839
500	30	3,8/2,8	36	●	ATB	-	2 608 640 705	C0a	1	1	194846
600	30	4,0/3,0	40	●	ATB	-	2 608 640 761	C0a	1	1	236843
700	30	4,2/3,2	46	●	ATB	-	2 608 640 762	C0a	1	1	236850


Construct Wood till bordssågar (spiktåliga)



b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

250	30	3,2/2,2	20	●	FWF	7/42	2 608 641 774	C1a	1	1	455626
300	30	3,2/2,2	20	●	FWF	7/42 10/60	2 608 640 690	C1a	1	1	194730
315	30	3,2/2,2	20	●	FWF	7/42	2 608 640 691	C1a	1	1	194747
350	30	3,5/2,5	24	●	FWF	10/60	2 608 640 692	C1a	1	1	194754
400	30	3,5/2,5	28	●	FWF	10/60	2 608 640 693	C1a	1	1	194761
450	30	3,8/2,5	32	●	FWF	10/60	2 608 640 694	C1a	1	1	194778
500	30	3,8/2,5	36	●	FWF	10/60	2 608 640 695	C0a	1	1	195294



Multi Material till cirkelsågar



- ▶ Den perfekta klingan för kraftig sågavverkning med rena sågkanter i de mest skiftande material.
- ▶ Universalskärolja 2 607 001 409 ger flera gånger längre livslängd vid sågning i metall, t.ex. aluminium.



HLTCG




b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek



Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klinghåls-Ø med reduceringsring mm	Klingbredd (b1) mm / stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation					
130	20	16	2,0/1,4	42	●●●●	HLTCG	2 608 641 195	C1a	1	1	373777
150	20	16	2,0/1,4	42	●●●●	HLTCG	2 608 640 501	C1a	1	1	192910
160	20	16	2,4/1,8	42	●●●●	HLTCG	2 608 640 503	C1a	1	1	192934
165	30	-	2,4/1,8	42	●●●●	HLTCG	2 608 640 519	C1a	1	1	193092
180	30	20	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 507	C1a	1	1	192972
184	16	-	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 815	C1a	1	1	263405
184	30	-	2,4/1,8	48	●●●●	HLTCG	2 608 640 506	C1a	1	1	192965
190	20	16	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 508	C1a	1	1	192989
190	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 509	C1a	1	1	192996
200	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 510	C1a	1	1	193009
210	30	-	2,4/1,8	54	●●●●	HLTCG	2 608 640 511	C1a	1	1	193016
230	30	-	2,4/1,8	64	●●●●	HLTCG	2 608 640 513	C1a	1	1	193030
235	30	25	2,4/1,8	64	●●●●	HLTCG	2 608 640 514	C1a	1	1	193047

Standard
◆◆◆

Multi Material till kap- och geringssågar samt bordssågar



- Universalskärolja 2 607 001 409 ger flera gånger längre livslängd vid sågning i metall, t.ex. aluminium.

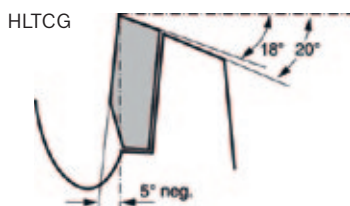

b1: klingbredd
b2: stamklingtjocklek

Standard

Ytter-Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Klingbredd (b1) mm/ stamklingtjocklek (b2) mm	Tandantal	Sågresultat	Tandform	Styrhåls-Ø / cc avstånd	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper							Beställningsinformation				
210	30	2,5/1,8	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 445	C1a	1	1	317436
216	30	2,5/1,8	60	●●	HLTCG	-	2 608 640 446	C1a	1	1	317443
216	30	2,5/1,8	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 447	C1a	1	1	317450
250	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	7/42	2 608 640 516	C1a	1	1	193061
254	30	3,2/2,5	60	●●	HLTCG	-	2 608 640 449	C1a	1	1	317474
254	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 450	C1a	1	1	317481
254	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 451	C1a	1	1	317498
260	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	-	2 608 641 204	C1a	1	1	373869
300	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	7/42 10/60	2 608 640 518	C1a	1	1	193085
305	30	3,2/2,5	80	●●●	HLTCG	-	2 608 640 452	C1a	1	1	317504
305	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 453	C1a	1	1	317511
350	30	3,2/2,5	96	●●●●	HLTCG	-	2 608 640 770	C1a	1	1	236935


●●● Antal i förpackning

●●●● Minsta beställningsmängd = detaljstförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljstförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Alltid rätt sågklinga

Maskinöversikt


Cirkelsågar



	Ytter-Ø i mm	Klinghals-Ø i mm
AEG		
MBS 30 Turbo SET	127	20
HK 40	140	20
HK 46N	150	20
HK 55, K 55, K 55S, K 55SE, TS 55E	160	20
BKS 18	165	16
KS 55C	165	20
KS 66C	184	30
HK 66, HK 66E, KS 66S	190	30
HK 75A	210	30
Atlas Copco		
LCS 10	50	10
LCS 38 S150	100	12
TKS 42	130	20
K 55, K 55S	160	20
K 66S, K 66SE, SCS 66Q	190	30
HKS 75	210	30
HKS 85	230	30
Black & Decker		
BD 227, BD 840, BD 846, CD 600, DN 227, KS 40, KS 227, KS 840, KS 846, P 3601	140	12,7
BD 855, KS 855, SR 325E, U 336, U 975, U 976	160	16
CD 601, CS 1030L	170	16
HD 1200	180	20
BD 229, BD 865, BD 865E, DN 59, DN 229, DN 820, GD 60, HD 100, HD 1000, HD 2062, KS 865, KS 865E, P 3703, P 3705, PL 40, PS 3703, PS 3705, SR 300, SR 362E	184	16
KS 64, KS 65K, KS 1300, KS 1400L, KS 1500LK	190	16
BD 365, PL 41	190	30
HD 2075S, KS 805, KS 810, P 3802	210	30
P 3902, HD 2066S	230	30

	Ytter-Ø i mm	Klinghals-Ø i mm
Bosch		
GKS 10,8 V-Li	85	15
PKS 38, PKS 40, PKS 14,4 V	130	16
PKS 46	150	16
GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54, PKS 54 CE	160	16
GKS 55, GKS 55 CE, GKS 160, GKS 24 V, GKS 55 GCE, PKS 55 A	160	20
GKT 55 GCE, GKS 18 V, GKS 18 V-LI, GKS 36 V-LI	165	20
GKS 65, GKS 68 BC, GKS 65 CE, PKS 66, GKS 66, GKS 66 CE, GKS 65 GCE, GKS 190, GKS 65 G, PKS 66 AF, PKS 66 A	190	30
GKS 75 S	210	30
GKS 85 S, GKS 85 G, GKS 85	235	30
DeWalt		
DW 935K, DW 936K	136	10
DCS373B, DCS373M2	140	16
DW 351	150	20
DW 390KA, DW 007	165	10
DWE550, D23550, D23551, DC 390KB, DC 390N, DC 390KL, DC S391L2	165	20
DW 62, DW 62K, D23620, DWE560, DWE575SB	184	16
DC 300KL, DC 300KN	184	20
DW 65, DW 365, D23650K, D23651K, DWE575K, DWE576K	190	30
DW 712, DW 777, DW 771	216	30
D 23700	235	30
DW 86	240	30
DW 717 XPS, DW S778	250	30

	Ytter-Ø i mm	Klinghals-Ø i mm
Einhell		
BT-CS 860L	85	10
TE-XC 110	110	22
BT-CS 1200/1	160	16
RT-CS 165	165	16
BT-CS 1400/1	190	20
RT-CS 190/1	190	30
Elu		
MH 151	150	20
GKS 24V	160	20
GKS 36V-LI	165	20
MH 155	170	30
MH 65	180	30
MH 165, MH 265	190	30
MH 85, MH 286	240	30
Evolution		
EVO 180, E180 Xtreme	184	20
FURY 185, RAGE, RAGE-B	185	20
RAGE230	230	25,4
EVO 230	235	25,4
FURY2 355, EVO355	355	25,4
Ferm		
CSM 1033	185	20
Festo/Festool		
AP 55, AP 55E, ATF 55, ATF 55E, ATF 55EB, TS 55, TS 55 R, TS 55 RQ-Plus	160	20
AT 55E, AXT 50LA	170	30
AU 55S, AU 60P	180	30
AP 65, AP 65E, AP 65EB, AT 65, AT 65EB	190	30
AU 65, AD 65	200	30
TS 75, TS 75 EBQ	210	30
CS 70, CS 70EB	225	30
AP 85, AP 85E, AP 85 EB	240	30
HK 132E	350	30



	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Flex		
CSM 4060	185	20
Güde		
HKS 1200	185	20
Hilti		
WSC 55	160	20
SCW 22-A, SCM 22-A	165	20
WSC 70-A, SCW 70	190	30
WSC 85	230	30
Hitachi		
C 6BU, C 6BU 2, C 6U, C 6U2, C 18DSL (4.0L), C 18DSL (Slide)	165	30
C 7BU, C 7U	184	30
C 7BU2, C 7MFA, C 7U2	190	30
C 8U	210	30
C 9BU2, C 9U, C 9U2	235	30
C 13U	335	30
Holz-Her		
2110, 2111, 2171	130	20
2260, 2270	140	20
2103, 2104, 2105, 2106, AP 55EB, ATF 55EB	160	20
2115, 2266, 2271, 2281	170	30
2112, HKU 55	180	30
2117, 2119, AP 65EB, AT 65EB	190	30
2113	200	30
2267	210	30
2118, 2120, 2294	230	30
2268	240	30
Jepson		
8219 Hand Dry Cutter	192	20
8230 AIR Hand Dry Cutter, 8230 N	230	25,4
8230 Hand Dry Cutter	235	25,4
Keyang		
CS 1800L	165	20
CS 7S	185	20
Kress		
CHKS 6055	160	20
CHKS 6066, 1400 HKS, 1500 KS	190	20
Mafell		
KSP40, KSP 55, KSP 55/36V, KSP 55F, KST 55, MKS 55, MKS 55F, MS 55, MS 55 / 36V, MS 55cc, KSS 300, KSS 400, KSS 400 / 36 V, PSS 3100 SE	160	20

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
SP6000X1, SP6000K1, 5603RK	165	20
MKS 65, FS 130K, FS 165K	190	30
B 65	200	30
MKS 75	210	30
MKS 85	225	30
KSP 85, KSP 85F, KSP 85FC	230	30
KSS 800 Ec/370, K 85, K 85 Ec	237	30
MKS 130 Ec	330	30
MKS 145 Ec	370	30
MKS 165 Ec	410	30
MKS 185 Ec	450	30
Makita		
HS 300DWJ, HS 300DZ	85	15
BSS 501RFJ, BCS 550RFJ, BSS 500RFJ	136	20
BSS 610 RFJ, DSS 610RMJ, DSS 610ZJ, DHS 630RFJ, DHS 630ZJ, SP 6000J1, HS 6101, HS 6101X1, 5603R, 5603RK, 5604R, SP6000K1, SP6000X1, 5017RKB, HS6101, 5604R	165	20
BLS 713RFE	190	20
HS 7101, HS 7101J1, 5017R, 5703R, 5704R, 5704RK, 5705R, 5705RX, HS7101, 5017RKB	190	30
5900B, 5900BR, SR 2300	235	25
5903R, 5903RK, N5900B	235	30
5103R	270	30
5143R	355	30
Metabo		
KS 0852S	150	20
KS 54, KS 54 SP, KSE 55 Plus, KSE 55 Vario Plus, KS 55 FS	160	20
KSA 18 LTX (6.02268.86), KSA 18 LTX (6.02268.87), KSA 18 LTX (6.02268.89)	165	16
KS 1155S, KS 1157S, KSTE 1357S	165	20

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
KS 1266S, KS 1468S	190	20
KS 66, KS 68, KS 68 Plus, KSE 66 Plus	190	30
KSE 1678S	210	30
Metallkraft		
HKS 230	230	25,4
Milwaukee		
HD 18 MS	135	20
HD 28 CS, HD 18 CS	165	16
CS 55	165	30
CS 60	184	30
SCS 65 Q, CS 75	190	30
MCS 66, MCS 65	203	16
Rexon		
MC1850R	185	20
Ryobi		
RWSL1801M	150	10
EWS1150RS2, EWS1150RS	170	20
RWS1600-K, EWS1366HG	190	16
Scheppach		
cs 45	145	20
cs 55	160	20
Skil		
5140, 5240, 5740, 5144, 5740 CA	130	16
5940 MA, 5840, 5840 AB	140	20
5750, 5855	160	16
5155, 5255 AA	170	16
5165 AA, 5165 GR, 5265 AA, 5265 AD, 5065 MA, 5003, 5164, 5064	184	16
5066, 5166, 5266, 5366, 5466, 5566, 5766, 5866	190	16
5885, 5885 MA	235	30
Stayer		
85	85	15
DS 125	125	22,2
CH 185 B	185	20
CP 190 B	190	25,4
CM 230 K	230	25,4
CP 236	235	25,4
Wegoma		
SR 74K	153	20
TS 160	160	20
SR 90J	200	30
TS 230	230	30


Kap- och geringssågar



	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
AEG		
PS 305 DG	305	30
Atika		
KGS 210, KGS 210 N, KGSZ 210	210	30
KGSZ 250 N	250	30
KGSZ 255	255	25,4
KGSZ 305	305	25,4
Atlas Copco		
MS 3 C	250	30
MS 3 C	254	30
Black & Decker		
SR 700, BD 800, DN 800, DN 810, SEC 818	210	30
Bosch		
PCN 7, PCN 7S	190	30
PCM 8ST, PCM 8S	210	30
GCM 8 SJL, GCM 8S	216	30
GTS 10, PCM 10	250	30
GCM 10, GCM 10 SD, PCM 10, GCM 10 S, GCM 10 J, GKG 24 V, PCM 10T	254	30
GCD 12 JL	305	25,4
GTM 12, GTM 12 JL, GCM 12 JL, GCM 12, GCM 12 SD, GCM 12 GDL	305	30
DeWalt		
DW 700, DW 701, DW 707, DW777	216	30
DW 702, DW 703, DW 710, DW 713 XPS, DW 713, DW 742, DW 744, DW 743, DW 743N, DW 704, D27107, D27107V, DW716	250	30
DW 709, DW 711	260	30
DW 705, DW 706, DW 708, DW 716 EXPS, D27105, DW 718, DW S780, D 27111, D 27112	305	30
DW 872, DW 872 XE	355	25,4

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Einhell		
KGS 210, BT-MS 210, BT-SM 2131 Dual, BT-MS 2112, RT-SM 305 L	210	30
KGTTN 245,	250	20
RT-SM 430 U, BT-MS 250L, KGTTN 250, RT-XM 305 U, BT-SM 2534 Dual	250	30
KGTTN 245, KGTTN 250, KGS 250	254	30
Elu		
PS 174, PS 274, PS 274E, ETS 41	216	30
TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173, TGS 271, TGS 273	250	30
PS 374, EMS 705	305	30
Evolution		
FURY3B 210, FURY3 210, RAGE3-B 210, RAGE3-S 210, RAGE3-S300 210	210	25,4
FURY3XL 255, RAGE3 255, RAGE3-DB 255	255	25,4
355 Raptor	355	25,4
Ferm		
MSM 1031, MSM 1033, MSM 1034	210	30
MSM 1032	255	30
Festo/Festool		
SYM 70 E, SYMMETRIC SYM 70	216	30
AD 100, AD 85, AE 85, AE 88	250	30
KS 120, KAPEX KS 120, KS 120 EB, KAPEX KS 88, KS 88 E	260	30
Flex		
TCS 3602	355	25,4

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Güde		
GKS 1100 P, KT 210, GKS 210 PLUS, GRK 210/300	210	30
GFO 1401	216	30
GKS 250 T, GRK 250/300, GRK 250/500, GRK 250/300LP	250	20
GFO 1801	254	20
GMK 350 T	355	25,4
Hitachi		
C 8 U, C 8 FA, PSM 8 A, PSU 8	210	30
C 8 FC, C 8 FS, C 8FSHE	216	30
C 10 FCA, C 10FCB	250	30
C 10FCH2, C 10FCE2, C 10 FSH	255	30
C 12LSH, C 12RSH, C 12LCH, C 12YA, C 12YB	305	30
CD12F	305	25,4
CD14F	355	25,4
Holz-Her		
2279, 2264, 2555, HK 201	210	30
2161, 214101 Sym-strict	216	30
Huvema		
HU 355, AM 355 Drycutter 2	355	25,4
Jepson		
9211D Dry Mitre Cutter	254	25,4
9410 ND	255	25,4
9430 Premium Dry Cutter	305	25,4
9435 Premium Super Dry Cutter, 9515 Cut-Off Saw	355	25,4
JET		
JMS -8	210	16
JMS-10, JMS-10S, JSMS-10L, JMSTT-10	254	30




	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Keyang		
DC-355	355	25,4
Kress		
GST 90	250	30
GST 90	254	30
Lutz		
TKS HVK, TKS	315	30
Makita		
LS 0714FB	190	20
LS 1030, MILS100, MLS 100	255	30
LS 1040, LF 1000, LH 1040F, LS 1016LB, LS 1040F, LS 1013, LS 1013LB, LS 1018L	260	30
LH 1200FL, LS 1216LB, LS 1214F, LS 1214L, LS121	305	30
LC 1230	305	25,4
Metabo, Elektra Beckum		
GKSE 16705, Signal, KGSE 1670 S, KGS 255, KS 250, KS 304, KGT 250, P 200, PK 200, UK 220 E, UK 220 W	210	30
KS 215 M Lasercut, KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KS 216 Plus, KGS 216 Plus	216	30
KGS 250, KGS 331, KGS 300, KGT 500, KGT 501, KGT 550, KGS 330, Hobbymaster, KGS 301, KGS 303	250	30
KS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 254 M, KGS 254 Plus	254	30
KS 304, KS 305 Plus	305	30
KSG 315 Plus, KGS 315 Plus	315	30
Metalkraft		
MTS 500	305	30
MTS 355, MTS 356	355	25,4

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Milwaukee		
MS 216 SB	216	30
6494-50, 6496-50	250	30
MS 305 DB	305	30
6190-20	355	25,4
Rexon		
GC 1950R	195	25,4
MS 8 RAL, SM 2151 AL, SM 2150 AE, SM 2153AE, M 2150 AE	216	30
SM 2500 VA, M 2500 AE, SM 2502AE	250	30
M 2500 AL, M 2503 AL, SM 2500 AL	254	30
SM 2502 A, M 2503 R, M 2507 R	254	25,4
SM 2501 AE, TMS 10 A	255	30
MS 2500 R	255	25,4
SCM 12 A, MS 12 RA, SM 3051 AL, M 3051 AL	305	30
DC 356A, DC 3550 A	355	25,4
Ridgid		
590	305	25,4
590L	355	25,4
Ryobi		
EMS190DCL	190	30
EMS216L	216	30
EMS254L, ETMS1825HG, EMS 2026 SCC, EMS 2025 SCL	254	30
Schepach		
Capas 1, Capas 2	216	30
KG 260 E, KSE 250, TKG 260 i, TKG 260 E, TKG 280 E	250	30
kg 251, kgz 251, KG 260E, TKG 260i, TKG 260E, TKG 280E	254	30
Capas 5.0	255	30
TKG 305i, TKH, TKU, TS 400, TS 4010, Mitas 7	300	30
Capas 3, Capas 7	305	30

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Skil		
1131AA	210	30
3855 MA	216	30
Stayer		
SC206BW, SC211W, SC 210 W, SC 211 BW	210	30
SLL 250, SCE 1600, SC 270, SC 271, SLL 250 E, SLL 251, SL 251 E, SC 250 W, SC 2500 W	250	30
SC 291 W, SCR 255 W, SCE 1650 W MC, SLL 265 W, SC 265 W, SC 251 W, SLL 250, SCE 1600, SC241W, SC251W, SC 270, SC 271, SLL 250 E, SLL 251, SL 251 E	254	30
SC 3000 W, SLL 3000 W, SLL 391 W, SC 391 W, SC 311 W, SC 300 W	305	30
SCR 315 W	315	30
SCG 350 W AL, SCG 350 W	350	30
TD 355 W	355	25,4
Wegoma		
TM 43 D, KGS48, KGS48T, TS 48 D	250	30
KGS33, KGS33T, KGS72, KGS72T	300	30


Bordssågar



	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
AEG		
TS 250K	250	30
Atika		
T 205	205	16
Toptronic, T 250 ECO, TK 250, PTK 250 S, T 250 N	250	30
T 250	254	30
HT 315, BTA 90	315	30
ABH400, ABK 400	400	30
ABH450, ABK 450, ATU	450	30
ABH500, ABK 500	500	30
Avola		
LH 315, TZV 315	315	30
TZH 350	350	30
ZB/W 400, ZBV/W 400, ZB400, ZBV400	400	30
IC 450, ZB450, ZBV450	450	30
ZB500, ZBV500	500	30
Black & Decker		
T250 Eco	250	30
Bosch		
PPS 7S	190	30
GTS 10, PTS 10T	250	30
GTS 10 J, GTS 10 XC, PTS 10, PTS 10T, GTS 10	254	30
GTM 12	305	30
DeWalt		
DW744, DW746, DW745, DW745RS, DW744XPRS, DW744XP, DW743N	250	30
D27107, D27107V	305	30
Einhell		
BT-TS 800, BT-TS 1500 U, TKS 1500 ECO	200	16
RT-TS 920	205	16
RT-TS 1221	210	30
RT-TS 1725 U, RT-TS 1825U	250	30
RT-TS 2031 U, RT-TS 2331 UD, BKS 315, RT-CC 315 U	315	30
Evolution		
FURY6 210	210	25,4
FURY5 255, RAGE5 255, RAGE6 255	255	25,4

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Ferm		
TSM 1032	200	16
TSM 1030, FZT 250	250	30
TSM 1031	254	30
Festo/Festool		
PRECISIO CS 50, CS 50 EB	190	stjärn- form- mad
PRECISIO CS 70, CS 70 EB	225	30
AXP 130, AXP 132 E, BD 125	350	30
BD 145, BD 145/1	400	30
BD 170	450	30
Güde		
GTK 800	200	16
GUKS 2100	210	30
TK 2400 ECO, TK 2500	250	30
TK 2400 P	254	30
GTKS 1800 Pro	255	30
GTKS 315/230V, GTKS 315/400V/ 2,2KW, GTKS 2200 Pro 230V	315	30
Hanning		
HTK 315/3 SV, HTK 315/1.6, HTK 2.1, HTK 315/3.0, HTK 4.0	315	30
Hitachi		
PSU 13	315	30
Holz-Her		
PKS 1210, PKS 1211, PKS 1212, PKS 1213, PKS 1215, PKS 1220, PKS 275, HKD 85, HKD 275	300	30
150, 176, 276, HKS 130, HKS 150, HKS 276, HKS 176	350	30
277, BZK, HKS 155	400	30
Huvema		
315 ST	315	30
JET		
JTS-8	205	16
JTS-250CS, JTS-600X	250	30
JTS-10	254	30
JTS-315S, JTSS- 1500, JTS-315SP	315	30
Lutz		
TKS HVH, TKS V, Eurocut	315	30
BK 450	450	30

	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Mafell		
ERIKA 60 E	190	30
ERIKA 70 Ec	225	30
ERIKA 85 Ec	250	30
Biber, Biberix, FS 85, MKS 105, MKS 105E, Monika, TFK 85, TFK 8	315	30
AZB, BK 3, BSK 4, BSK 5, BSK 6, TD 3, TDH 4, TDH 425, TK 150, VKS 130, VKS 160, FKB 150, FS 1305, FS 130 (S)	400	30
TDH 450, TDH 5, FSG 200, FSG 240 K	450	30
170, BKV 5, TDH 5	500	30
Makita		
MILT100X, MLT 100X, 2704	260	30
Metabo, Elektra Beckum		
UK 290, UK 333	220	30
TK 1685 Magnum, TK 1685, TKU 1633, TKU 1693, TS 250, KGT 501	250	30
TS 254	254	30
TK 1685, TK 1688 (D)(Magnum)	300	30
KGT 300, TK 1685, TK 1685 Magnum, TK 1688 Magnum, TKHS 315, TKHS 315 C - 2,0 WNB, TKHS 315 C - 2,8 DNB, TKHS 315 M - 3,1 WNB, TKHS 315 M - 4,2 DNB	315	30
BKS 400, BKS 400 Plus-3,1 WNB, BKS 400 Plus-4,2 DNB	400	30
BKS 450, BKH 450, BKH 450 Plus- 5,5DNB, BKS 450 Plus-5,5 DNB	450	30
Rexon		
BT 2160 A	216	30
BT 2500 AE, BT 2504AE, BT2502AE	250	30
JT 2502 R, BT 2504 RC	254	15,875
PT 2502 R2	254	25,4
JT 2501 A	255	30
TS 3150 A	315	30




Ritsklinga till formåsar


	Ytter-Ø i mm	Klinghals-Ø i mm
Ryobi		
ETS1525SCHG, ETS1526HG	254	30
Scheppach		
Precisa 2.0	200	30
Precisa 4.0, Forsa 3.0	270	30
Precisa 3.0	280	30
Forsa 4.0, TKU, Forsa 9.0, Forsa 8.0, Forsa 6.0, Forsa 4.1, Tisa 3.0, Tisa 5.0, ts 310, TS 315GT, TS 4010 ci	315	30
Precisa 6.0	316	30
BSH 500, BS 400	400	30
BS 500, Structo 7.0, Structo 5.0	500	30
Ulmia		
1610, 1622, 1625, 1710 S, 1710 R, KS 1	250	30
1711, 1725	300	30
1712, 1712 RT, 1712R	350	30
Variolux		
OKS 315	315	30
Wegoma		
TM 43 D, TS 48 D	250	30
TM 33 H, TS 33 H, TM 72 C, TS 72 C	300	30
S 5 D	350	30
TKS 400 M, TKS 400 A	400	30

	Ytter-Ø i mm	Klinghals-Ø i mm
Altendorf		
WA 8	120	22
Griggio		
SC 32/350	100	20
SC 32/300, SC 1400	120	20
UNICA 500	125	20
Paoloni		
S100, S150, S200, S260, S300, P350NX, P350SX, P350AX	120	20
P315, P45, P3200NX, P3200SX, P3200AX, P450NX, P450SX, P450AX	125	20
Robland		
NLX-310, E-300, NZ-3200, NLX-TZ	125	20
SCM		
SI300 S NOVA, SI300 NOVA, SI400 NOVA, SI400 E NOVA, SI400 EP NOVA	120	20

Formatsågar/kapsågar



	Ytter-Ø i mm	Klinghåls-Ø i mm
Altendorf		
WA 8, WA 80, F45/F45 ELMO	250	30
WA 8, WA 80, F45/F45 ELMO	300	30
WA 8, WA 80, F45/F45 ELMO, WA 6	315	30
WA 8, WA 80, F45/F45 ELMO, WA 6	350	30
WA 8, WA 80, F45/ F45 ELMO	400	30
F45/F45 ELMO	450	30
F45/F45 ELMO	500	30
Einhell		
RT-CC 315	315	30
Felder		
KF 700 Professional	250	30
Kappa 30, Kappa 40, Kappa 40 X-Motion	400	30
Griggio		
CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	250	30
SC 32/300, SC 1400, CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40	300	30
Unica 350	315	30
UNICA 500 E, SC 32/350, CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E, Unica 350	350	30
CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	400	30
CA 400 DIGIT, CA 400 E, CA 400, CA40, UNICA 500 E	450	30
UNICA 500 E	500	30
Guilliet/Chambon		
Verti 1850, Verti 2150	250	30
CoupeS, CoupeC	400	30
CoupeMAX, Coupe-MASSIF	500	30
JET		
JTSS-700, JTS-700L	250	30
JTS 300, JTSS 300	300	30
JTSS-1500, JTSS-1700, JTSS-2500, JTSS-3200	315	30
Lutz		
JUMBO plus	315	30
Martin		
T60 Basic	250-315	30
T60 Classic	250-400	30
T74 Automatic	250-500	30
T74 Classic, T70, T75 PreX	250-550	30
T60 PreXision, T65	300-315	30
Panhans		
690-B Easy4mat, 690-B Electronic III plus	450	30
PS32	350-400	30
Paoloni		
S100, S150, S200, S260, S300	300	30
P315	315	30
P350NX, P350SX, P350AX	350	30
P450NX, P350SX, P450AX, P3200NX, P3200SX, P3200AX	450	30
Robland		
NLX-310, NLX-TZ, EZ2500-EZ3200-EZ3800	300	30
NX-310, NX-Z, NX-TZ, E-300, EZ-2500	315	30
Z2500, Z-3200, NZ Axis Ergo	400	30
PS3200 X-3, NZ3200-NZ3800, Z3200-Z3800	450	30
SCM		
SI300 S NOVA, SI300 NOVA	315	30
SI400 NOVA, SI400 E NOVA, SI400 EP NOVA	400	30
Sicar		
TS 250	300	30
Striebig		
Compact	250	30
Standard, Evolution, Control	300	30
Ulmia		
KS 300	315	30



Rekommendationer för optimal sågning





Rekommenderat maxvarvtal för sågklingan

Sågklingans maxvarvtal ändrar sig med klingdiametern. Du får aldrig överskrida maxvarvtalet som står på sågklingan. Överskrider du gränsvärdet, förlorar sågklingan sina egenskaper, vilket påverkar sågklingans sågkvalitet och livslängd. Du utsätter dig för risk för svåra personskador som användare.


Varv per minut (v/min) – rekommendation med avseende på klingdiameter

Kling-Ø	Maxvarvtal
80 mm	23 800 v/min
100 mm	19 100 v/min
120 mm	15 900 v/min
125 mm	15 200 v/min
210 mm	9 000 v/min
216 mm	8 800 v/min
250 mm	7 600 v/min
254 mm	7 500 v/min
300 mm	6 300 v/min
303 mm	6 300 v/min
305 mm	6 200 v/min
315 mm	6 000 v/min
350 mm	5 400 v/min
400 mm	4 700 v/min
450 mm	4 200 v/min
500 mm	3 800 v/min

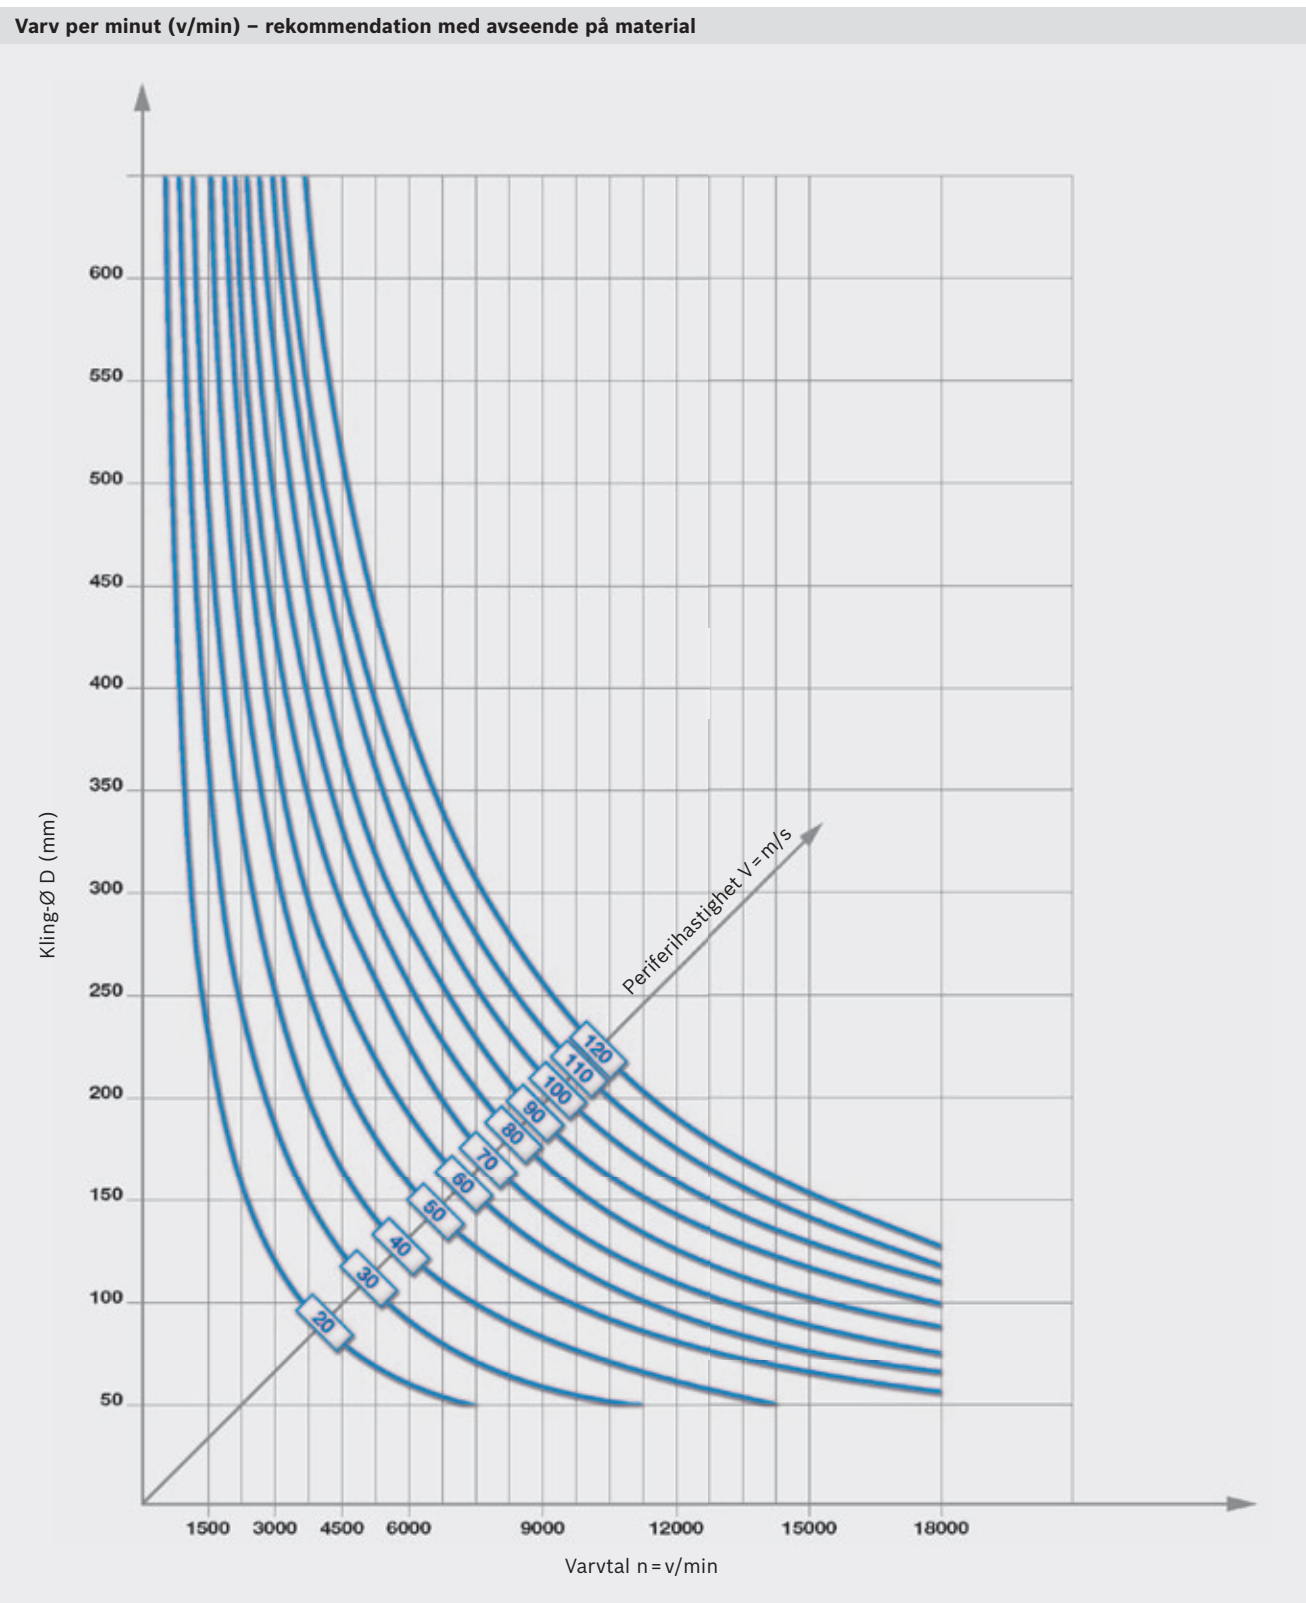

Optimal såghastighet i olika material	
Mjukt trä	50-90 m/s
Hårt trä	50-80 m/s
Tropiskt trä	50-85 m/s
Spånskivor	60-80 m/s
Limträ	60-80 m/s
MDF	30-60 m/s
Laminat (enkel- och dubbelsidigt)	40-60 m/s

Teknisk tabell med rätt tandmatning, materialmatning, tandantal samt klingvarvtal

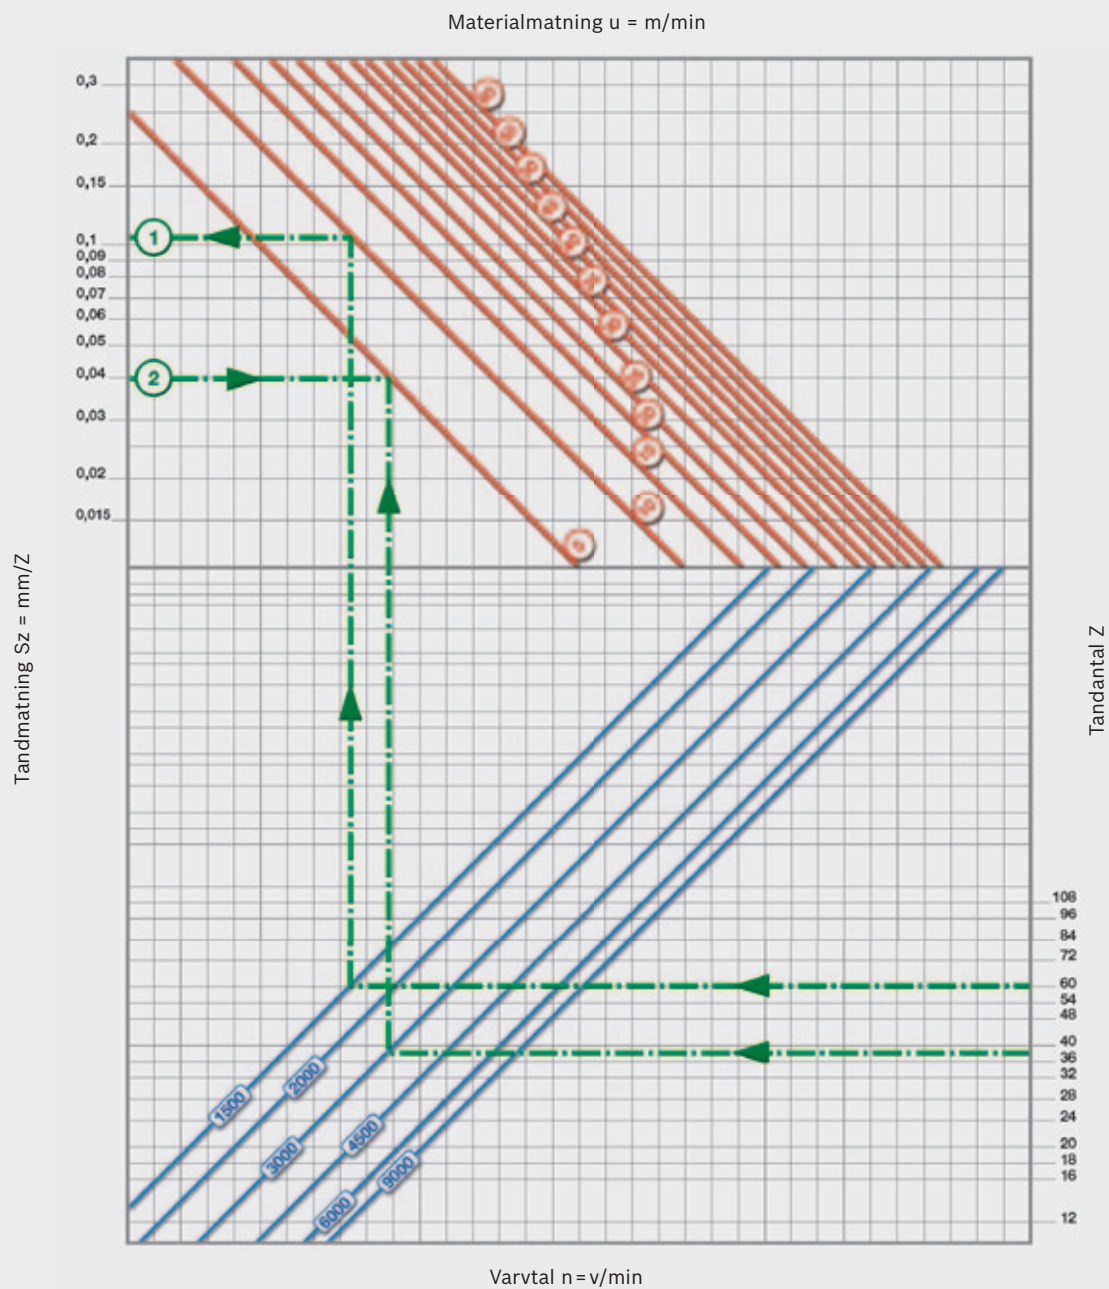**Rekommenderad tandmatning ($S_z = \text{mm/tand}$)**

Mjukt trä, i fiberriktningen	0,20-0,30
Mjukt trä, tvärs fiberriktningen	0,10-0,20
Hårt trä	0,06-0,15
Spånskivor	0,10-25,0
Plywood	0,05-0,12
Laminatskivor	0,05-0,10
Aluminium- och plastbelagda spånskivor	0,02-0,05

Exempel 1

$n = 1\,500 \text{ v/min.}$
 $u = 10 \text{ m/min}$
 $Z = 60$
 $S_z = 0,11 \text{ mm}$

Exempel 2

$n = 3\,000 \text{ v/min.}$
 $Z = 40$
 $S_z = 0,04 \text{ mm}$
 $u = 5 \text{ m/min}$

Tillbehör

till cirkelsågar

Reduceringsring till sågklingor



Ø mm	Klinghåls-Ø mm	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 31 63 140...
Produktegenskaper			Beställningsinformation				

Reduceringsring till sågklingor
Stamklingtjocklek från 1,0 mm till max. 1,3 mm

20	12,75	0,8	2 600 100 185	P1b	1	1	433518
20	15,875	0,8	2 600 100 186	P1b	1	1	433525
20	16	0,8	2 600 100 187	P1b	1	1	433532

Reduceringsring till sågklingor
Stamklingtjocklek från 1,25 mm till max. 1,4 mm

20	16	1,0	2 600 100 188	P1b	1	1	433549
----	----	-----	---------------	-----	---	---	--------

Reduceringsring till sågklingor
Stamklingtjocklek från 1,4 mm till max. 1,7 mm

16	12,75	1,2	2 600 100 192	P1b	1	1	433587
20	10	1,2	2 600 100 193	P1b	1	1	433594
20	12,75	1,2	2 600 100 194	P1b	1	1	433600
20	13	1,2	2 600 100 195	P1b	1	1	433617
20	16	1,2	2 600 100 197	P1b	1	1	433631
25	15,875	1,2	2 600 100 201	P1b	1	1	433679
25	16	1,2	2 600 100 202	P1b	1	1	433686
25	20	1,2	2 600 100 203	P1b	1	1	433693
25,4	20	1,2	2 600 100 207	P1b	1	1	433730
30	20	1,2	2 600 100 208	P1b	1	1	433747
30	24	1,2	2 600 100 209	P1b	1	1	433754
30	25	1,2	2 600 100 210	P1b	1	1	433761
30	25,4	1,2	2 600 100 211	P1b	1	1	433778

Reduceringsring till sågklingor
Stamklingtjocklek från 1,7 mm till max. 2,2 mm

20	16	1,5	2 600 100 212	P1b	1	1	433785
25	16	1,5	2 600 100 214	P1b	1	1	433808
25	20	1,5	2 600 100 215	P1b	1	1	433815
25,4	16	1,5	2 600 100 217	P1b	1	1	433839
25,4	20	1,5	2 600 100 219	P1b	1	1	433853
30	20	1,5	2 600 100 220	P1b	1	1	433860
30	25	1,5	2 600 100 221	P1b	1	1	433877
30	25,4	1,5	2 600 100 222	P1b	1	1	433884
35	30	1,5	2 600 100 225	P1b	1	1	433914

Reduceringsring till sågklingor

Ø mm	Klinghals-Ø mm	Tjocklek mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper			Beställningsinformation				

Reduceringsring till sågklingor
Stamklingtjocklek från 2,2 mm till max. 3,0 mm

25,4	16	1,8	2 600 100 227	P1b	1	1	433938
25,4	20	1,8	2 600 100 228	P1b	1	1	433945
30	20	1,8	2 600 100 230	P1b	1	1	433969
30	25	1,8	2 600 100 231	P1b	1	1	433976
30	25,4	1,8	2 600 100 232	P1b	1	1	433983







































Fräsning

Ny möjlighet för handöverfräsar

Bosch har ett kompakt, välstrukturerat frässortiment för en mängd användningsområden. Bosch-handöverfräsar känns igen på effekten och noggrannheten. Tillsammans med de nya Expert- och Standard-fräsarna får du heltäckande systemkompetens.

Gjorda för tuff standardanvändning i verkstaden och på byggplatsen. Samtliga tillverkade i tålig hårdmetall och med 8 och 12 mm-skaft. Lättöverskådligt sortiment: fräsar för profilering och fräsar för skarvning.

	Expert ♦♦♦♦	Standard ♦♦♦
De noggranna: för skarvning		
Notfräs, massiv hårdmetall		
Notfräs		
Notfräs, 1-skärs		
Gångjärnsfräs		
Kantfräs med styrkullager upptill		
Kantfräs med styrkullager nedtill		
Kopierfräs		
Falsfräs med styrkullager		
Sinkfräs		
Skivnotfräs med styrkullager		
Skivnotfräs		
Skaft till skivnotfräs med styrkullager		
Spontfräs, 2-skärs		

	Expert ++++	Standard +++
De formgivande för profilering		
Hålkälsfräs, massiv hårdmetall		
Hålkälsfräs		
Hålkälsfräs med styrkullager		
Avrundningsfräs med styrkullager		
Fasfräsar med styrkullager		
V-notfräs		
Kvartsstavsfräs		
Halvstavsfräs med styrkullager		
Planstavsfräs		
Profilfräs A med styrkullager		
Profilfräs B med styrkullager		
Profilfräs C med styrkullager		
Profilfräs D med styrkullager		
Profilfräsar E		
Profilfräs F med styrkullager		
Profilfräs G med styrkullager		
Profilfräsar H		

Frästillbehör			
Expert for Wood	Styrkullagersats		



Bättre resultat när riktningen är den rätta

Kvalitet hänger tätt samman med elverktygets kapacitet och frässtålets noggrannhet.


Lägg sedan till erfarenheterna som ger kunden mervärde och sprids vidare.

Fysidig fräsning av arbetsstycke

1 + 2: fräs först gavlarna

3 + 4: fräs sedan långsidorna, parallellt med fibrerna

Fördel: om hörnen flisar sig när du fräser gavlarna, så kan du rätta till det.

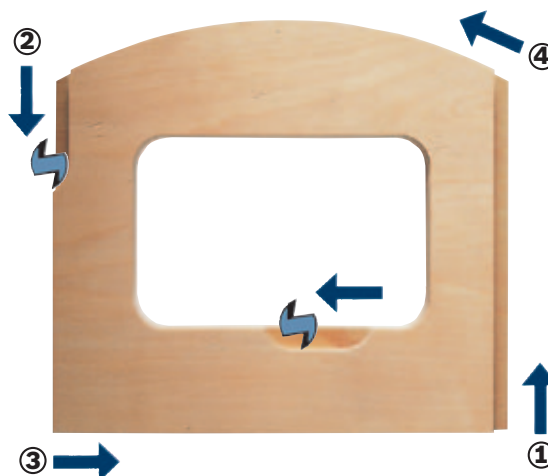


Fräsning av svängda kanter

Lämpliga hjälpmedel för ren fräsning: tapp-, kullagerstyrning eller schablon med kopierhylsa.

Risker vid arbete utan anslag

För du handöverfräsen mot dig, driver den åt höger.

För du handöverfräsen från dig, driver den åt vänster.





Fräsning med anslagslist och notfräsning

Matningsriktningen är avgörande för kvaliteten.


Fräsning med anslagslist: skjut handöverfräsen.

Notfräsning: fräs mot rotationsriktningen.



Säker fräsning mot rotationsriktningen


När du fräser mot rotationsriktningen dras anslaget rent mot arbetsstycket: säker och ren bearbetning.



**Fräsning mot
rotationsriktningen**

Osäker fräsning med rotationsriktningen

När du fräser med rotationsriktningen trycks maskinen bort från arbetsstycket: kanterna kan flisa, maskinen riskerar att driva av.



**Fräsning med
rotationsriktningen**



Expert ◆◆◆◆

expert  Wood

expert  Plasterboard

Expert




► sid. 90

Standard ◆◆◆

Bosch Expert, massiva hårdmetallfräsar

Fräsarna är gjorda av massiv, slipad hårdmetall av mycket hög kvalitet. Den suveräna ytfinishen ger absolut exakt och rent resultat, även vid mycket tuff användning. Massiva hårdmetallfräsar har dubbelt så lång livslängd som lödda hårdmetallfräsar, även i nötande material.

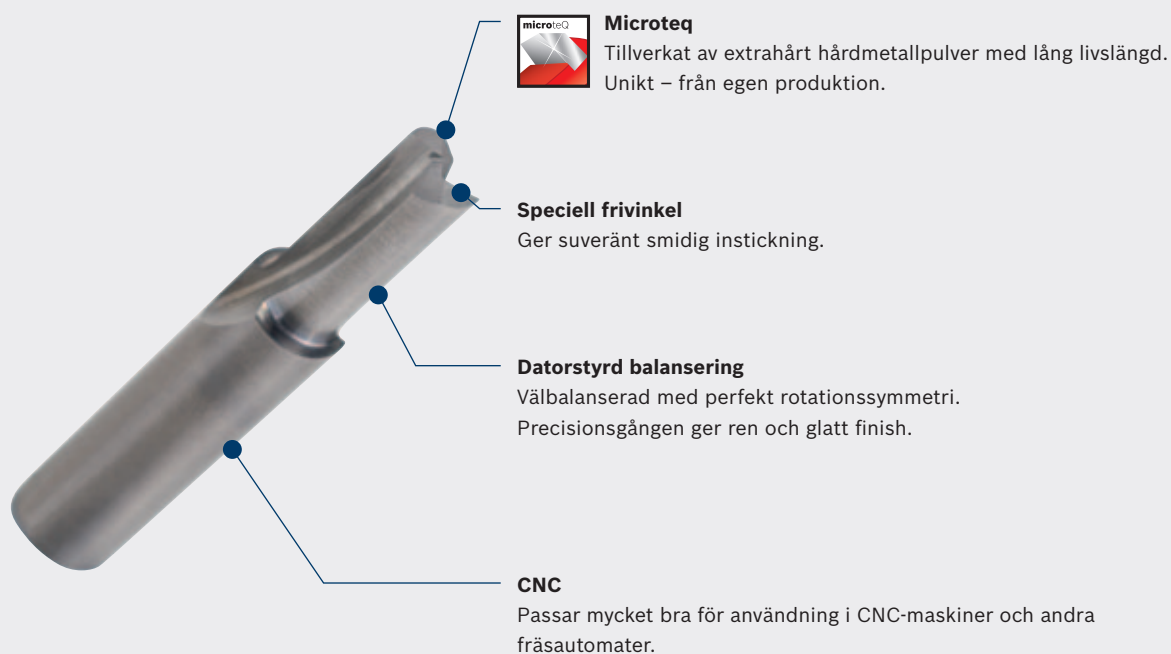

Expert



De noggranna: för skarvning

Notfräs, massiv hårdmetall

- ▶ För precisionsfräsning av små spår
- ▶ Passar mycket bra för finskarvning
- ▶ Passar även för instickning


Notfräs, tvåskärs, massiv hårdmetall



- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial



expert  Wood



Skarft mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	3	9,5	50,7	2 608 629 353	P1p	1	1	802000
8	4	15,8	50,7	2 608 629 354	P1p	1	1	802017
8	5	12,7	51	2 608 629 356	P1p	1	1	802031
8	6	16	51	2 608 629 357	P1p	1	1	802048
8	6	25,4	76	2 608 629 355	P1p	1	1	802024

Hålkälsfräs, massiv hårdmetall


- ▶ Perfekt för att fräsa halvcirkelformade spår i möbelluckor eller hålkälar på kanter
- ▶ Rundspår med exakt radie varje gång

Hålkälsfräs, tvåskärs, massiv hårdmetall



- ▶ **Passar för** mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

expert  Wood




Skafth mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation				
8	6	12,7	3	50,8	2 608 629 368	P1p	1	1	802154

Bosch Expert-hårdmetallfräsar

De egentillverkade Bosch Expert-fräsarna kännetecknas av suverän noggrannhet och maximerad livslängd. Det är möjligt tack vare:


- ▶ decennielång erfarenhet av frästillverkning
- ▶ hårdmetall från egen produktion med användningsspecifik sammansättning
- ▶ välcentrerade fräsar för att undvika vibrationer

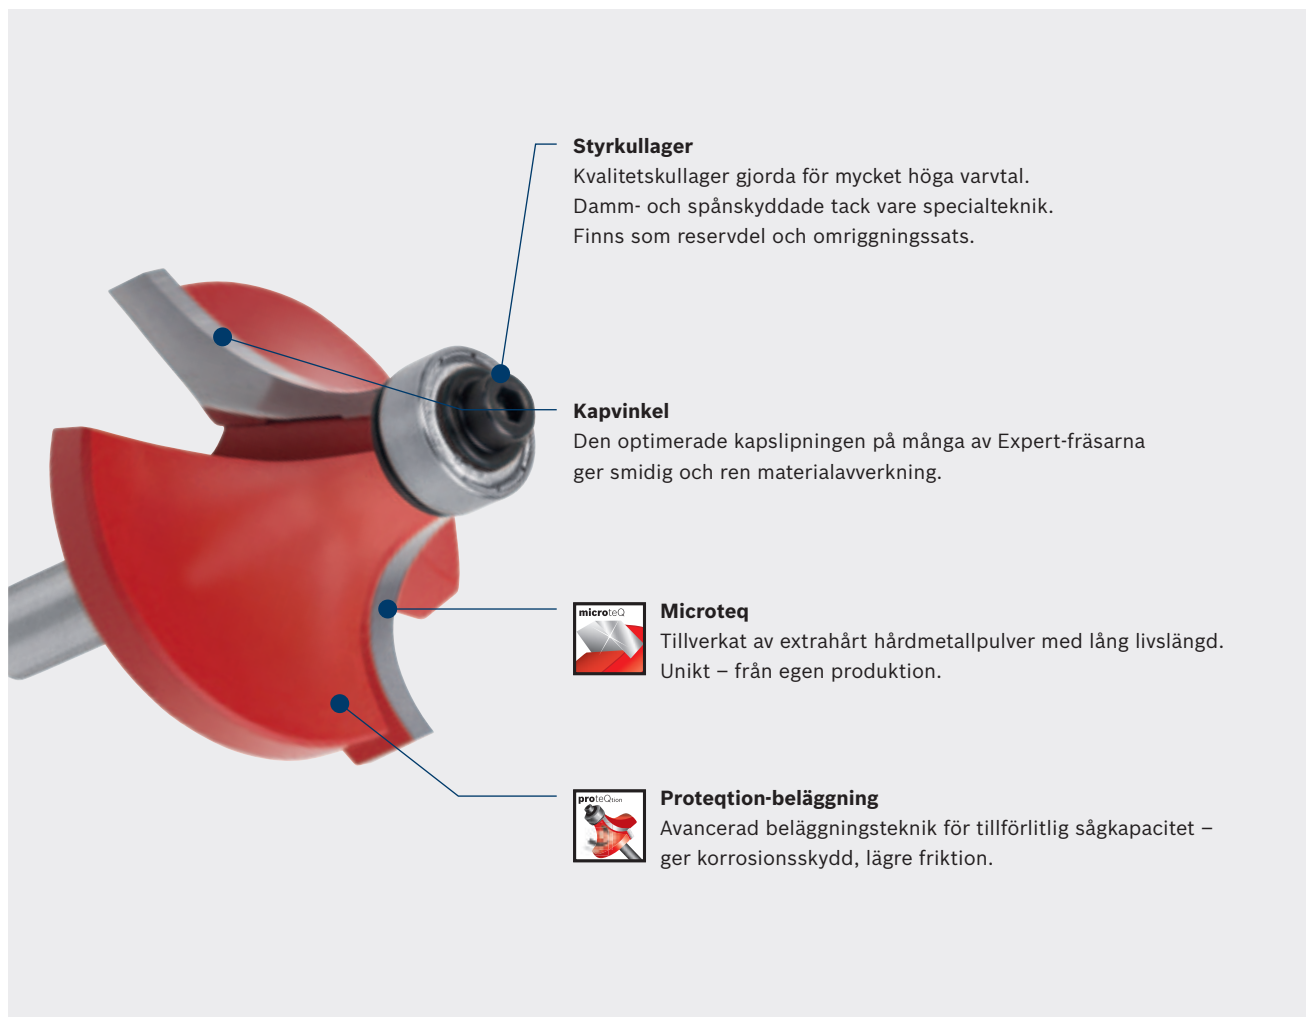

Notfräs

- ▶ Exakta fyrkantsspår med handöverfräs
- ▶ Den otroligt noggranna frivinkeln ger mycket bra finish
- ▶ Smidig och noggrann instickning tack vare frivinkeln


Notfräs, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial



expert **for** Wood



Skafth mm	Diаметer (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper				Beställningsinformation				
8	8	19	52	2 608 629 358	P1p	1	1	802055
8	8	31,8	70	2 608 629 359	P1p	1	1	802062
8	10	25,4	62,4	2 608 629 392	P1p	1	1	802390
8	10	31,8	69	2 608 629 393	P1p	1	1	802406
8	12	31,8	63,8	2 608 629 360	P1p	1	1	802079
8	16	31,8	66	2 608 629 361	P1p	1	1	802086
8	20	19	56	2 608 629 362	P1p	1	1	802093
12	8	31,8	76	2 608 629 363	P1p	1	1	802109
12	10	31,8	76	2 608 629 364	P1p	1	1	802116
12	12	38,1	80	2 608 629 365	P1p	1	1	802123
12	12	50,5	98	2 608 629 366	P1p	1	1	802130

Gångjärnsfräs


- ▶ Perfekt med styrskena för att göra gångjärnsurtag
- ▶ Den speciella fräsdesignen ger maximalt spånutkast

Gångjärnsfräs, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

expert **for Wood**



Skraft mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	19	12,5	51	2 608 629 367	P1p	1	1	802147

Expert
◆◆◆◆



Kantfräs

Kantfräs med övre styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




- ▶ Specialgjord för fräsning med mall eller styrning
- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

expert  Wood



Expert
◆◆◆◆

Produktegenskaper	Beställningsinformation								
Skraft mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...	
8	16	20	60	2 608 629 385	P1p	1	1	802321	

 Antal i förpackning



 Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Kantfräs med undre styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ Kantfräsning av limmade och utstickande material som t.ex. laminerade bänkskivor
- ▶ Du kan jobba utan mall tack vare kullagret
- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

expert **for Wood**



Skafth mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	9,5	25,8	71,5	2 608 629 380	P1p	1	1	802277
8	12,7	25,4	71,5	2 608 629 381	P1p	1	1	802284
8	12,7	40	84	2 608 629 383	P1p	1	1	802307
12	12,7	38,5	93,6	2 608 629 382	P1p	1	1	802291
12	12,7	50,8	106,8	2 608 629 384	P1p	1	1	802314




De formgivande för profilering

Avrundningsfräs med styrkullager

- ▶ Kantavrundning utan brännmärken
- ▶ Styrkullagren gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall
- ▶ Det snedställda segmentet ger väldigt ren yta tack vare dragande skär
- ▶ Det går att skifta styrningen så att samma fräs får olika användningsområden (se styrningssats, sid. 89)


Avrundningsfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

Expert
◆◆◆◆

expert **for Wood**



	Skafth mm	Diameter (D) mm	Radie (R1) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...	
Produktegenskaper						Beställningsinformation					
8	16,7	2	12,7	55	55	2 608 629 371	P1p	1	1	802185	
8	18,7	3	12,7	55	55	2 608 629 372	P1p	1	1	802192	
8	22,2	4,75	13,2	55	55	2 608 629 373	P1p	1	1	802208	
8	25,4	6,35	12,7	55	55	2 608 629 374	P1p	1	1	802215	
8	28,6	8	12,7	55	55	2 608 629 375	P1p	1	1	802222	
8	31,75	9,5	18	60	60	2 608 629 376	P1p	1	1	802239	
8	38,1	12,7	19	61	61	2 608 629 377	P1p	1	1	802246	
8	44,4	15,9	22,2	64	64	2 608 629 378	P1p	1	1	802253	

Fasfräsar med styrkullager



- ▶ Jämn kantavfasning som vid industriell möbeltillverkning
- ▶ Sänker du ned fräsen kan du smidigt anpassa storleken på avfasningen t.ex. till kantdekorer

Fasfräsar med styrkullager, dubbelskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

expert **for Wood**



Produktegenskaper					Beställningsinformation						
Skraft mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel °	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...	
8	15,65	44	18,5	61	45	2 608 629 379	P1p	1	1	802260	

V-notfräs


- ▶ För gravyr och dekorationer
- ▶ Perfekt för att fräsa djupa eller grunda V-spår

V-notfräs, tvåskärig, hårdmetall



- ▶ **Passar för** mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial

expert  Wood




Produktegenskaper					Beställningsinformation				
Skafth mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel-°	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
8	12,7	10	44,5	90	2 608 629 369	P1p	1	1	802161

V-notfräs för gipsskivor




- ▶ Specialframtagen för att fräsa djupa eller grunda V-spår i gipsskivor
- ▶ Perfekt för att göra räta vinklar vid gipsning

V-notfräs, tvåskärig, hårdmetall



▶ Passar för gipsskivor

expert  Plasterboard




Produktegenskaper					Beställningsinformation					
Skaft mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel°	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod	3163140...
8	31,8	19	51	90	2 608 629 370	P1p	1	1	802178	



Bosch Expert-skivnotfräs

Bosch Expert-skivnotfräsar kännetecknas av mycket lång livslängd tack vare 3 hårdmetallskär av hårdmetallpulver framtaget och tillverkat av Bosch samt den patenterade Cleanteq-beläggningen. Fräskroppen är av härdat stål och datorbalanserad för lägre vibrationer.

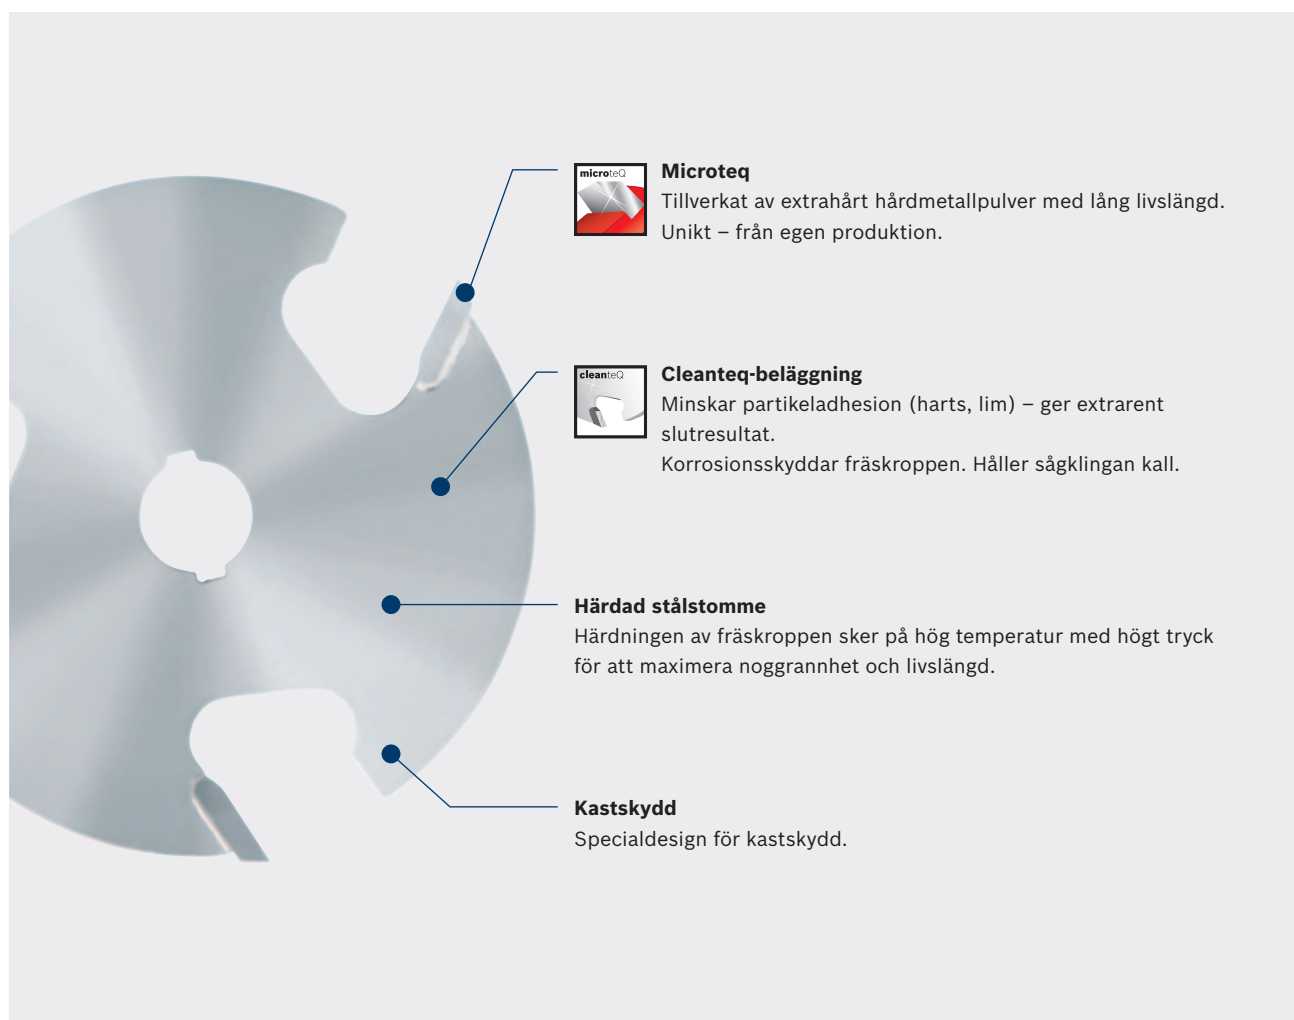

- ▶ Skivnotfräs 2 608 629 387 är suverän för lamellpluggning
- ▶ Bara avsedd för användning med Bosch-skaft 2 608 629 390
- ▶ Styrhylsan går att byta, om det behövs. Den finns med i Bosch styrhylssats 2 608 629 391

Expert



Skivnotfräs

- ▶ Passar mycket bra för att fräsa spår på smala kanter
- ▶ För spontskarvning eller kantfasning



Skivnotfräs, treskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller mjuka och hårda massiva träslag och skivmaterial



expert **for Wood**



Skivhålsdiameter (d) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	50,8	2	2 608 629 386	PC1a	1	1	802338
8	50,8	2,5	2 608 629 388	PC1a	1	1	802352
8	50,8	3	2 608 629 389	PC1a	1	1	802369
8	50,8	4	2 608 629 387	PC1a	1	1	802345

Expert




Skaft till skivnotfräs med styrkullager



► Skaft till Expert for-skivnotfräsar

expert **10x** Wood



Skaft mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	22	-	60,3	2 608 629 390	P1p	1	1	802376

Expert



Antal i förpackning




Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Frästillbehör

Styrkullagersats



- ▶ Styrkullager och brickor som reservdel till alla fräsar i Expert for-serien
- ▶ Du får annat fräsresultat genom att sätta på olika stora styrkullager. Till exempel med avrundningsfräsar.

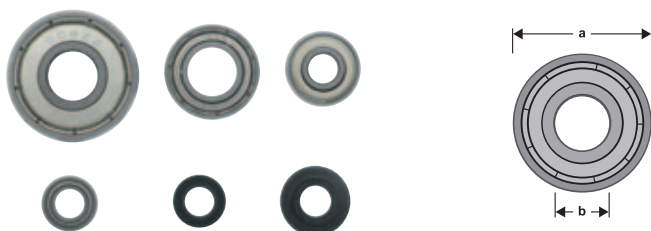

Produktegenskaper	Beställningsinformation				
	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod
	2 608 629 391	PC1a	1	1	802383

- 1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + bricka
- 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + bricka
- 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b)
- 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)

Expert



Expert ◆◆◆◆

► sid. 72

expert  Wood

expert  Plasterboard

Standard ◆◆◆



Standard
◆◆◆

Bosch Standard-hårdmetallfräsar

Samtliga Bosch Standard-fräsar har hårdmetallskär av hög kvalitet, optimerad skärgeometri och precisionsslipning tack vare lång erfarenhet.

Det ger bra måttnoggrannhet och lång livslängd.

Standard-fräsarna från Bosch uppfyller kraven i senaste EU-standarden (EU-standard 847).



Hårdmetallplattor
Material enligt ISO K10.
Den diamantslipade skärgeometrin ger ren avverkning.

Skären
Fräsar med mycket små diametrar för att ge bättre spånutkast – 1-skäriga.
Tvåskäriga fräsar är till för mellanstora och stora diametrar.

Silverlod
HM-plattan är hårdlödd med silverlod på fräskroppen för säker kvalitetsskarvning.

Säker inspänning
Markeringen på skaftet visar vilken inspänningslängd som krävs.

Arbetslängd enligt branschstandard
Fräsarnas arbetslängd är anpassad till den nominella tjockleken på vanligt massivt trä och trämaterial upp till 25 mm.

Beräknad säkerhet
Viktiga konstruktionsegenskaper för rena, kastfria jobb:

a) Spånlucksbegränsning

b) Spåntjockleksbegränsning: max. 1,1 mm

De noggranna: för skarvning

Notfräs

- ▶ För universalfräsning, notfräsning och falsning med handöverfräsar
- ▶ För formning av plana eller rundade arbetsstycken
- ▶ En- och tvåskärsfräsar

Notfräs, enskärs, hårdmetall



- ▶ Fräsar mindre spår för spontskarvar i plywood, dekorspår på ytor och spår för gummitätninglistor
- ▶ **Passar för** massivt trä och skivmaterial






	Skafth mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3163140...
Produktegenskaper	Beställningsinformation										
8	3	-	8	-	51	2 608 628 376	P2a	1	1	358378	
8	4	-	8	-	51	2 608 628 377	P2a	1	1	358385	
8	5	-	12,7	-	51	2 608 628 378	P2a	1	1	358392	

Notfräs, tvåskärs, hårdmetall



- **Passar för** massivt trä, skivmaterial spån- och MDF-skivor, plast eller nötande material som Corian





Skaft mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation				
8	6	-	16	-	48	2 608 628 379	P2a	1	1	358408
8	7	-	20	-	51	2 608 628 380	P2a	1	1	358415
8	8	-	20	-	51	2 608 628 381	P2a	1	1	358422
8	9	-	20	-	51	2 608 628 382	P2a	1	1	358439
8	10	-	20	-	51	2 608 628 383	P2a	1	1	358446
8	11	-	20	-	51	2 608 628 384	P2a	1	1	358453
8	12	-	20	-	51	2 608 628 385	P2a	1	1	358460
8	13	-	20	-	51	2 608 628 386	P2a	1	1	358477
8	14	-	20	-	51	2 608 628 375	P2a	1	1	358361
8	15	-	20	-	51	2 608 628 387	P2a	1	1	358484
8	16	-	20	-	51	2 608 628 388	P2a	1	1	358491
8	18	-	25	-	56	2 608 628 389	P2a	1	1	358507
8	20	-	25	-	56	2 608 628 390	P2a	1	1	358514
8	22	-	25	-	56	2 608 628 391	P2a	1	1	358521
8	25	-	20	-	51	2 608 628 392	P1a	1	1	358538



Notfräs med förlängning, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ Större arbetslängd ger större flexibilitet vid användningen
- ▶ **Passar för** massivt trä, skivmaterial spån- och MDF-skivor, plast eller nötande material som Corian



	Skaft mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...	
Produktegenskaper							Beställningsinformation					
8	8	-	25,4	-	56	2 608 628 372	P2a	1	1	358330		
8	10	-	25,4	-	56	2 608 628 373	P2a	1	1	358347		
8	12	-	32	-	62	2 608 628 374	P2a	1	1	358354		
12	10	-	40	-	81	2 608 628 464	P2a	1	1	420273		
12	12	-	40	-	81	2 608 628 465	P2a	1	1	420280		
12	16	-	40	-	81	2 608 628 466	P2a	1	1	420297		
12	18	-	40	-	81	2 608 628 467	P2a	1	1	420303		
12	20	-	40	-	81	2 608 628 468	P2a	1	1	420310		
12	25	-	40	-	81	2 608 628 469	P2a	1	1	420327		
12	30	-	40	-	81	2 608 628 470	P2a	1	1	420334		

Standard




Gångjärnsfräs

- ▶ Fräser ur plana spår för försänkning av gångjärn och beslag vid möbeltillverkning
- ▶ Fräsens speciella form ger effektiv spånrensning, jämn gång och mycket bra fräsfinish

Gångjärnsfräs, tvåskärs, hårdmetall



▶ **Passar för** massivt trä eller skivmaterial



Stift mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation				
8	12,7	-	12,7	-	50,8	2 608 628 399	P2a	1	1	358606



Kopierfräs

- ▶ För genomborrning och urfräsning av öppningar vid butiksinredning, mässbyggnad, i husvagnar och typhus t.ex. urtag för armaturer, vägguttag och brytare i panelväggar
- ▶ Fräs med HM-bestyckat borrar (”urtagsfräs”)
- ▶ Frässkaftet mellan huvudskär och borrar fungerar som styrning mot arbetsstycket

Kopierfräs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial eller massivt trä



Standard
◆◆◆

Skraft mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	8	-	19	-	66	2 608 628 371	P2a	1	1	358323



Kantfräs

- ▶ Kantfräser och fasar av laminatskivor, träbjälkar, kantlister vid möbeltillverkning och butiksinredning
- ▶ Styrkullagren gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall

Kantfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** massivt trä och nötande skivmaterial



	Skafth mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper	Beställningsinformation										
8	9,5	-	25,4	-	68	2 608 628 346	P2a	1	1	358071	
8	12,7	-	13	-	56	2 608 628 347	P2a	1	1	358088	
8	12,7	-	25,4	-	68	2 608 628 348	P2a	1	1	358095	

Standard
◆◆◆


Falsfräs

- ▶ För möbeltillverkning och ramkonstruktioner (fönster, dörrar, tavelramar)
- ▶ Styrkullagren gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall

Falsfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



▶ **Passar för** massivt trä och skivmaterial




Skafth mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation				
8	31,8	9,5	12,5	-	54	2 608 628 350	P2a	1	1	358118

Standard
◆◆◆



Sinkfräs

- ▶ Sinkfräser skåpstommar och lådor
- ▶ För öppna och täckta sänkskarvar
- ▶ I kombination med sinkfräs även halvtäckta sänkskarvar
- ▶ Fräser måttriktiga gradnoter för gradlister, t.ex. i massiva träbord för att förhindra att träet slår sig

Sinkfräs, tvåskärs, hårdmetall



▶ **Passar för** massivt trä



Skafth mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel ^o	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
8	-	14	14	55	15	2 608 628 408	P1a	1	1	358699

Standard
◆◆◆


Skivnotfräs

- ▶ Fräser spår längs smala kanter, t.ex. för tätningslist eller not/spontskarvning
- ▶ Skivnotfräsen gör spår längs smala kanter
- ▶ **Tips!** Styr handöverfräsen direkt mot arbetsstycket, så vippar inte maskinen

Skivnotfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** massivt trä och skivmaterial




	Skafth mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljlistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper	8	32	-	3	-	51	2 608 628 401	P1a	1	1	358620
	8	32	-	4	-	51	2 608 628 402	P1a	1	1	358637
	8	32	-	5	-	51	2 608 628 403	P1a	1	1	358644
	8	32	-	6	-	51	2 608 628 404	P1a	1	1	358651
Beställningsinformation											



Spontfräs

- ▶ Fräser klassiska not- och spontskarvar på massiva träkanter i kombination med skivnotfräs med 5 mm-arbetslängd

Spontfräs, tvåskärs, hårdmetall



▶ **Passar för** massivt trä



Skafth mm	Diameter (D) mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	25	-	5	-	58	2 608 628 353	P1a	1	1	358149




De formgivande för profilering


Avrundningsfräs

- ▶ För avrundning av kanter på t.ex. fönsterkarmar, skåp, bordskivor, hyllor och skorstensinfattningar
- ▶ Styrkullagren gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall
- ▶ Bosch avrundningsfräs för rena rundningar

Avrundningsfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ **Passar för** massivt trä som furu, bok, ek, al och nötande material



Standard



Skaft mm	Diameter (D) mm	Radie (R1) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation				
8	-	3	10,2	53	2 608 628 344	P2a	1	1	358057
8	-	4	10,5	53	2 608 628 339	P2a	1	1	358002
8	-	6	13,2	53	2 608 628 340	P1a	1	1	358019
8	-	8	15,2	53	2 608 628 341	P1a	1	1	358026
8	-	10	16,5	57	2 608 628 342	P1a	1	1	358033
8	-	12	19	60	2 608 628 343	P1a	1	1	358040
8	-	15	22	66	2 608 628 345	P1a	1	1	358064
12	-	12	19	70	2 608 628 471	P2a	1	1	420342



Antal i förpackning



Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.


Fasfräs

- ▶ Kantavfastning på jämna eller svängda arbetsstycken
- ▶ Styrkullagren gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall
- ▶ Fasfräsar för findekor på möbler

Fasfräsar med styrkullager, dubbelskärs, hårdmetall



▶ **Passar för** massivt trä och skivmaterial




Skafth mm	Bredd (B) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel-°	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
8	11	15	56	45	2 608 628 352	P1a	1	1	358132

Standard
◆◆◆

Avfasnings-/kantfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ Kantfräser och fasar av laminatskivor, träbjälkar och kantlister vid möbeltillverkning och butiksinredning
- ▶ **Passar för** laminerade byggdelar i trämaterial, massivt trä och skivmaterial



Skraft mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel-°	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljstförpackning	EAN-kod 3165140...
8	5,5	23,7	12	54	25	2 608 628 351	P1a	1	1	358125


Standard




Hålkälsfräs

- ▶ Fräser kantprofiler, gångjärnsfästen i hålkälsprofiler, dekorspår, savrännor, ytstrukturer samt används i kopieringsfräsar
- ▶ Bosch hålkälsfräs för ytstrukturering

Hålkälsfräs, tvåskärs, hårdmetall




- ▶ **Passar för mjuka och hårda, massiva träslag**




Skafth mm	Diameter (D) mm	Totallängd (G) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation				
8	8	40	9,2	4	2 608 628 367	P2a	1	1	358286
8	12	40	9,2	6	2 608 628 368	P2a	1	1	358293
8	16	45	12,4	8	2 608 628 369	P2a	1	1	358309
8	20	46	12,4	10	2 608 628 370	P2a	1	1	358316
12	16	54	12,7	8	2 608 628 472	P2a	1	1	420358
12	24	57	15,9	12	2 608 628 473	P2a	1	1	420365

Standard
◆◆◆

Hålkälsfräs med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall



- ▶ Hålkälsfräsen med styrkullager gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall
- ▶ **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag



	Skafth mm	Diameter (D) mm	Totallängd (G) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
Produktegenskaper					Beställningsinformation					
8	20,7	53	9	4	2 608 628 361	P2a	1	1	358224	
8	24,7	53	13	6	2 608 628 362	P1a	1	1	358231	
8	28,7	54	13	8	2 608 628 363	P1a	1	1	358248	
8	32,7	55	14	10	2 608 628 364	P1a	1	1	358255	
8	36,7	58	16	12	2 608 628 365	P1a	1	1	358262	
12	36,7	70	16	12	2 608 628 474	P2a	1	1	420372	


Standard



V-notfräs

- ▶ För gravyr och dekorationer
- ▶ Använder du parallellanslag eller kopierhylsa fungerar den för kantavfasning

V-notfräs, tvåskärig, hårdmetall



▶ Passar för massivt trä




Produktegenskaper		Beställningsinformation							
Skafth mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Totallängd (G) mm	Vinkel ^o	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
8	11	14	45	60	2 608 628 406	P2a	1	1	358675
8	16	16	45	90	2 608 628 407	P2a	1	1	358682

Standard
◆◆◆


Kvartsstavsfräs

- ▶ För ytprofildekorer vid möbeltillverkning och inredningsnickerier
- ▶ Efterliknar not-/spontskarvar i massivt trä om du inte använder fräsens hela arbetslängd
- ▶ Efterliknar stomkonstruktioner med kärna om du använder fräsens hela arbetslängd

Kvartsstavsfräs, enskärs, hårdmetall



▶ **Passar för** massivt trä och nötande material




Standard
◆◆◆

Produktegenskaper					Beställningsinformation					
Skaft mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod	3165140...
8	9,5	10,2	3,2	41	2 608 628 405	P2a	1	1	358668	


Halvstavfräs

- ▶ För dekorprofiler på massiva träkanter vid möbeltillverkning, stomkonstruktion, inredningssnickerier
- ▶ Mycket lämplig för att fräsa halvstavsprofiler
- ▶ Styrkullagret gör att du smidigt styr fräsen direkt mot arbetsstycket utan mall

Halvstavsfräs med styrkullager, hårdmetall



▶ Passar för massivt trä




Stift mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...
8	-	-	19	6	63	2 608 628 360	P1a	1	1	358217




Planstavsfräs

Planstavsfräs, tvåskärs, hårdmetall



► Passar för mjuka och hårda, massiva träslag



Skraft mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	-	20,6	32	18,3	63,5	2 608 628 354	P1a	1	1	358156

Standard




Antal i förpackning

Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.


Profilfräs

- ▶ Fräser kanter på stommar, hyllplan och ramar, men formar även krans- och ramprofiler
- ▶ Styrkullagret ger smidig styrning mot arbetsstycket
- ▶ Bosch profilfräs ger perfekta finsnickerier

Profilfräs A med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




▶ **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag




Stift mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
8	11	-	14,3	4,8	57	2 608 628 393	P1a	1	1	358545

Standard
◆◆◆

Profilfräs B med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




► **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag




Skaft mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation				
8	8	-	12,4	4	54	2 608 628 394	P1a	1	1	358552
8	12,7	-	17	6,3	61	2 608 628 395	P1a	1	1	358569

Profilfräs C med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




► **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag




8	9,5	-	14	4,8	57	2 608 628 396	P1a	1	1	358576
---	-----	---	----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Profilfräs D med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




► **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag




8	15	-	18	6,3	60	2 608 628 397	P1a	1	1	358583
---	----	---	----	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Profilfräs E, tvåskärs, hårdmetall




► Passar för mjuka och hårda, massiva träslag




Produktegenskaper						Beställningsinformation					
Staft mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3163140...	
8	-	25,4	14	6,3	46	2 608 628 355	P1a	1	1	358163	

Profilfräs F med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




► Passar för mjuka och hårda, massiva träslag




8	-	28,5	13,2	6,3	54	2 608 628 356	P1a	1	1	358170
8	-	35	16,2	9,5	59	2 608 628 358	P1a	1	1	358194

Standard
◆◆◆

Profilfräs G med styrkullager, tvåskärs, hårdmetall




► **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag



Skraft mm	Bredd (B) mm	Diameter (D) mm	Arbetslängd (L) mm	Radie (R1) mm	Totallängd (G) mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detailjstförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper						Beställningsinformation				
8	-	31,8	12,4	4,8	54	2 608 628 357	P1a	1	1	358187
8	-	38	15,7	6,35	57	2 608 628 359	P1a	1	1	358200

Profilfräs H, tvåskärs, hårdmetall



► **Passar för** mjuka och hårda, massiva träslag



8	-	12,7	12,4	2,4	46	2 608 628 398	P2a	1	1	358590
---	---	------	------	-----	----	----------------------	-----	---	---	--------

Standard



Tillbehör till Bosch universal- och lamellfräsar

Skivfräs Ø 105 mm till Bosch universalfräs



- ▶ För fräsning av skuggfogar, längsgående spår och sinkförband i trä
- ▶ Skapa rustikkänsla smidigt med den mångsidiga Bosch universalfräsen och passande notfräs

Diameter mm	Antal tänder	Bredd mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper			Beställningsinformation				



Fästfläns
Passar GFF 22 A Professional

-	-	-	3 605 700 155	P1c	1	1	184380
---	---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Skivfräsar
Passar GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A

105	8	4	3 608 641 008	C1c	1	1	013802
------------	---	---	----------------------	-----	---	---	--------



Skivfräsar
Passar GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A

20	10	2,8	3 608 641 001	C1c	1	1	012546
-----------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Skivfräsar
Till universalfräs GUF 4-22 A, skuggfogsfräs PSF 22 A, med fästfläns 3 605 700 155 även till lamellfräs GFF 22 A
Passar GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300

20	22	2,8	3 608 641 002	C1c	1	1	012560
-----------	----	-----	----------------------	-----	---	---	--------



Skivfräsar
Passar GFF 22 A Professional

105	8	4	3 608 641 013	C1c	1	1	184359
------------	---	---	----------------------	-----	---	---	--------

Standard



Lamellplugg till Bosch lamellfräs




► Ger perfekta skarvar



Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljistförpackning	EAN-kod 3165140...
Produktegenskaper			Beställningsinformation				
Lameller GR 0							
45	15	4	2 607 000 796	P1d	50	1	081443
45	15	4	2 607 000 147	C0a	1000	1	032971
Lameller GR 10							
55	19	4	2 607 000 797	P1d	50	1	093880
55	19	4	2 607 000 148	C0a	1000	1	032988
Lameller GR 20							
60	23	4	2 607 000 103	P1d	50	1	012829
60	23	4	2 607 000 149	C0a	1000	1	032995

Standard



 Antal i förpackning



Minsta beställningsmängd = detaljistförpackning.
Beställningsmängd ska vara hela detaljistförpackningar (t.ex. 5 -> 10 -> 15), avrundas upp.

Beställningsnummerindex

Beställningsnummer	sid.	DFP*	Beställningsnummer	sid.	DFP*	Beställningsnummer	sid.	DFP*	Beställningsnummer	sid.	DFP*
2 600 100 185	67	1	2 608 628 387	93	1	2 608 640 441	50	1	2 608 640 701	54	1
2 600 100 186	67	1	2 608 628 388	93	1	2 608 640 442	50	1	2 608 640 702	54	1
2 600 100 187	67	1	2 608 628 389	93	1	2 608 640 443	49	1	2 608 640 703	54	1
2 600 100 188	67	1	2 608 628 390	93	1	2 608 640 444	50	1	2 608 640 704	54	1
2 600 100 192	67	1	2 608 628 391	93	1	2 608 640 445	56	1	2 608 640 705	54	1
2 600 100 193	67	1	2 608 628 392	93	1	2 608 640 446	56	1	2 608 640 725	49	1
2 600 100 194	67	1	2 608 628 393	111	1	2 608 640 447	56	1	2 608 640 727	49	1
2 600 100 195	67	1	2 608 628 394	112	1	2 608 640 449	56	1	2 608 640 728	49	1
2 600 100 197	67	1	2 608 628 395	112	1	2 608 640 450	56	1	2 608 640 729	49	1
2 600 100 201	67	1	2 608 628 396	112	1	2 608 640 451	56	1	2 608 640 732	48	1
2 600 100 202	67	1	2 608 628 397	112	1	2 608 640 452	56	1	2 608 640 761	54	1
2 600 100 203	67	1	2 608 628 398	114	1	2 608 640 453	56	1	2 608 640 762	54	1
2 600 100 207	67	1	2 608 628 399	95	1	2 608 640 501	55	1	2 608 640 770	56	1
2 600 100 208	67	1	2 608 628 401	100	1	2 608 640 503	55	1	2 608 640 774	51	1
2 600 100 209	67	1	2 608 628 402	100	1	2 608 640 506	55	1	2 608 640 775	51	1
2 600 100 210	67	1	2 608 628 403	100	1	2 608 640 507	55	1	2 608 640 781	51	1
2 600 100 211	67	1	2 608 628 404	100	1	2 608 640 508	55	1	2 608 640 784	51	1
2 600 100 212	67	1	2 608 628 405	108	1	2 608 640 509	55	1	2 608 640 785	51	1
2 600 100 214	67	1	2 608 628 406	107	1	2 608 640 510	55	1	2 608 640 786	51	1
2 600 100 215	67	1	2 608 628 407	107	1	2 608 640 511	55	1	2 608 640 787	51	1
2 600 100 217	67	1	2 608 628 408	99	1	2 608 640 513	55	1	2 608 640 789	51	1
2 600 100 219	67	1	2 608 628 464	94	1	2 608 640 514	55	1	2 608 640 795	51	1
2 600 100 220	67	1	2 608 628 465	94	1	2 608 640 516	56	1	2 608 640 799	51	1
2 600 100 221	67	1	2 608 628 466	94	1	2 608 640 518	56	1	2 608 640 800	51	1
2 600 100 222	67	1	2 608 628 467	94	1	2 608 640 519	55	1	2 608 640 801	51	1
2 600 100 225	67	1	2 608 628 468	94	1	2 608 640 582	48	1	2 608 640 803	51	1
2 600 100 227	68	1	2 608 628 469	94	1	2 608 640 583	48	1	2 608 640 804	51	1
2 600 100 228	68	1	2 608 628 470	94	1	2 608 640 586	48	1	2 608 640 805	51	1
2 600 100 230	68	1	2 608 628 471	102	1	2 608 640 592	48	1	2 608 640 807	51	1
2 600 100 231	68	1	2 608 628 472	105	1	2 608 640 593	48	1	2 608 640 815	55	1
2 600 100 232	68	1	2 608 628 473	105	1	2 608 640 596	48	1	2 608 640 817	48	1
2 607 000 103	116	1	2 608 628 474	106	1	2 608 640 597	48	1	2 608 640 818	48	1
2 607 000 147	116	1	2 608 629 353	75	1	2 608 640 602	48	1	2 608 641 167	48	1
2 607 000 148	116	1	2 608 629 354	75	1	2 608 640 603	48	1	2 608 641 168	48	1
2 607 000 149	116	1	2 608 629 355	75	1	2 608 640 608	48	1	2 608 641 169	48	1
2 607 000 796	116	1	2 608 629 356	75	1	2 608 640 609	48	1	2 608 641 170	48	1
2 607 000 797	116	1	2 608 629 357	75	1	2 608 640 610	48	1	2 608 641 171	48	1
2 608 628 339	102	1	2 608 629 358	78	1	2 608 640 611	48	1	2 608 641 172	48	1
2 608 628 340	102	1	2 608 629 359	78	1	2 608 640 612	48	1	2 608 641 173	48	1
2 608 628 341	102	1	2 608 629 360	78	1	2 608 640 613	48	1	2 608 641 175	48	1
2 608 628 342	102	1	2 608 629 361	78	1	2 608 640 614	48	1	2 608 641 181	48	1
2 608 628 343	102	1	2 608 629 362	78	1	2 608 640 615	48	1	2 608 641 184	48	1
2 608 628 344	102	1	2 608 629 363	78	1	2 608 640 616	48	1	2 608 641 185	48	1
2 608 628 345	102	1	2 608 629 364	78	1	2 608 640 617	48	1	2 608 641 186	48	1
2 608 628 346	97	1	2 608 629 365	78	1	2 608 640 618	48	1	2 608 641 187	48	1
2 608 628 347	97	1	2 608 629 366	78	1	2 608 640 620	49	1	2 608 641 188	48	1
2 608 628 348	97	1	2 608 629 367	79	1	2 608 640 621	49	1	2 608 641 190	49	1
2 608 628 350	98	1	2 608 629 368	76	1	2 608 640 622	49	1	2 608 641 192	49	1
2 608 628 351	104	1	2 608 629 369	84	1	2 608 640 623	49	1	2 608 641 195	55	1
2 608 628 352	103	1	2 608 629 370	85	1	2 608 640 627	49	1	2 608 641 199	53	1
2 608 628 353	101	1	2 608 629 371	82	1	2 608 640 628	49	1	2 608 641 200	53	1
2 608 628 354	110	1	2 608 629 372	82	1	2 608 640 629	49	1	2 608 641 201	53	1
2 608 628 355	113	1	2 608 629 373	82	1	2 608 640 630	53	1	2 608 641 202	50	1
2 608 628 356	113	1	2 608 629 374	82	1	2 608 640 632	53	1	2 608 641 204	56	1
2 608 628 357	114	1	2 608 629 375	82	1	2 608 640 633	53	1	2 608 641 765	50	1
2 608 628 358	113	1	2 608 629 376	82	1	2 608 640 634	53	1	2 608 641 768	50	1
2 608 628 359	114	1	2 608 629 377	82	1	2 608 640 635	53	1	2 608 641 769	50	1
2 608 628 360	109	1	2 608 629 378	82	1	2 608 640 636	53	1	2 608 641 771	50	1
2 608 628 361	106	1	2 608 629 379	83	1	2 608 640 641	49	1	2 608 641 774	54	1
2 608 628 362	106	1	2 608 629 380	81	1	2 608 640 642	49	1	2 608 642 096	19	1
2 608 628 363	106	1	2 608 629 381	81	1	2 608 640 643	49	1	2 608 642 097	19	1
2 608 628 364	106	1	2 608 629 382	81	1	2 608 640 644	49	1	2 608 642 098	19	1
2 608 628 365	106	1	2 608 629 383	81	1	2 608 640 645	49	1	2 608 642 099	19	1
2 608 628 367	105	1	2 608 629 384	81	1	2 608 640 651	50	1	2 608 642 100	14	1
2 608 628 368	105	1	2 608 629 385	80	1	2 608 640 660	50	1	2 608 642 101	14	1
2 608 628 369	105	1	2 608 629 386	87	1	2 608 640 665	50	1	2 608 642 102	14	1
2 608 628 370	105	1	2 608 629 387	87	1	2 608 640 670	50	1	2 608 642 103	14	1
2 608 628 371	96	1	2 608 629 388	87	1	2 608 640 672	50	1	2 608 642 104	16	1
2 608 628 372	94	1	2 608 629 389	87	1	2 608 640 673	50	1	2 608 642 105	17	1
2 608 628 373	94	1	2 608 629 390	88	1	2 608 640 674	50	1	2 608 642 106	16	1
2 608 628 374	94	1	2 608 629 391	89	1	2 608 640 675	50	1	2 608 642 107	17	1
2 608 628 375	93	1	2 608 629 392	78	1	2 608 640 680	52	1	2 608 642 108	16	1
2 608 628 376	92	1	2 608 629 393	78	1	2 608 640 681	52	1	2 608 642 109	16	1
2 608 628 377	92	1	2 608 640 430	49	1	2 608 640 682	52	1	2 608 642 110	16	1
2 608 628 378	92	1	2 608 640 431	49	1	2 608 640 683	52	1	2 608 642 111	15	1
2 608 628 379	93	1	2 608 640 432	49	1	2 608 640 684	52	1	2 608 642 112	15	1
2 608 628 380	93	1	2 608 640 433	49	1	2 608 640 690	54	1	2 608 642 113	15	1
2 608 628 381	93	1	2 608 640 434	49	1	2 608 640 691	54	1	2 608 642 114	15	1
2 608 628 382	93	1	2 608 640 435	49	1	2 608 640 692	54	1	2 608 642 115	15	1
2 608 628 383	93	1	2 608 640 436	49	1	2 608 640 693	54	1	2 608 642 116	15	1
2 608 628 384	93	1	2 608 640 437	49	1	2 608 640 694	54	1	2 608 642 117	15	1
2 608 628 385	93	1	2 608 640 438	49	1	2 608 640 695	54	1	2 608 642 118	15	1
2 608 628 386	93	1	2 608 640 440	50	1	2 608 640 700	54	1	2 608 642 119	15	1

Beställningsnummer	sid.	DFP*
2 608 642 120	15	1
2 608 642 121	15	1
2 608 642 122	15	1
2 608 642 123	15	1
2 608 642 124	15	1
2 608 642 125	15	1
2 608 642 126	18	1
2 608 642 127	18	1
2 608 642 128	18	1
2 608 642 129	18	1
2 608 642 130	18	1
2 608 642 131	18	1
2 608 642 133	20	1
2 608 642 135	20	1
2 608 642 137	20	1
2 608 642 384	14	1
2 608 642 385	14	1
2 608 642 386	14	1
2 608 642 387	19	1
2 608 642 388	19	1
2 608 642 492	37	1
2 608 642 493	37	1
2 608 642 494	37	1
2 608 642 495	37	1
2 608 642 496	28	1
2 608 642 497	28	1
2 608 642 498	28	1
2 608 642 499	28	1
2 608 642 500	29	1
2 608 642 501	29	1
2 608 642 502	30	1
2 608 642 503	30	1
2 608 642 504	30	1
2 608 642 505	30	1
2 608 642 506	30	1
2 608 642 507	30	1
2 608 642 508	31	1
2 608 642 509	31	1
2 608 642 510	31	1
2 608 642 511	31	1
2 608 642 512	31	1
2 608 642 513	31	1
2 608 642 514	34	1
2 608 642 515	34	1
2 608 642 516	35	1
2 608 642 517	35	1
2 608 642 518	35	1
2 608 642 528	37	1
2 608 642 529	37	1
2 608 642 530	28	1
2 608 642 531	28	1
2 608 642 600	51	1
2 608 642 601	51	1
2 608 642 602	48	1
2 608 642 606	18	1
2 608 642 607	18	1
2 608 642 608	18	1
2 608 642 609	18	1
2 608 642 610	18	1
2 608 643 054	42	1
2 608 643 055	42	1
2 608 643 056	42	1
2 608 643 057	42	1
2 608 643 058	42	1
2 608 643 059	43	1
2 608 643 060	43	1
2 608 643 061	43	1
2 608 643 062	43	1
2 608 643 063	43	1
2 608 643 071	48	1
2 608 644 003	25	1
2 608 644 004	24	1
2 608 644 005	25	1
2 608 644 006	25	1
2 608 644 007	24	1
2 608 644 008	25	1
2 608 644 009	24	1
2 608 644 010	24	1
2 608 644 011	25	1
2 608 644 012	24	1
2 608 644 013	26	1
2 608 644 014	26	1
2 608 644 015	24	1
2 608 644 016	26	1
2 608 644 017	26	1
2 608 644 018	24	1
2 608 644 019	26	1
2 608 644 020	26	1

Beställningsnummer	sid.	DFP*
2 608 644 021	24	1
2 608 644 022	26	1
2 608 644 023	26	1
2 608 644 024	24	1
2 608 644 025	26	1
2 608 644 026	26	1
2 608 644 027	24	1
2 608 644 028	24	1
2 608 644 029	26	1
2 608 644 030	26	1
2 608 644 031	24	1
2 608 644 032	26	1
2 608 644 033	26	1
2 608 644 034	24	1
2 608 644 035	26	1
2 608 644 036	26	1
2 608 644 037	24	1
2 608 644 038	26	1
2 608 644 039	26	1
2 608 644 040	24	1
2 608 644 041	26	1
2 608 644 042	26	1
2 608 644 043	24	1
2 608 644 044	26	1
2 608 644 045	24	1
2 608 644 046	24	1
2 608 644 047	26	1
2 608 644 048	26	1
2 608 644 049	24	1
2 608 644 050	25	1
2 608 644 051	26	1
2 608 644 052	26	1
2 608 644 053	25	1
2 608 644 054	26	1
2 608 644 055	25	1
2 608 644 056	26	1
2 608 644 057	25	1
2 608 644 058	27	1
2 608 644 059	27	1
2 608 644 060	25	1
2 608 644 061	25	1
2 608 644 062	27	1
2 608 644 063	27	1
2 608 644 064	27	1
2 608 644 065	27	1
2 608 644 066	25	1
2 608 644 067	27	1
2 608 644 068	25	1
2 608 644 069	27	1
2 608 644 070	27	1
2 608 644 071	27	1
2 608 644 072	25	1
2 608 644 073	25	1
2 608 644 074	27	1
2 608 644 075	27	1
2 608 644 076	27	1
2 608 644 077	27	1
2 608 644 078	27	1
2 608 644 079	28	1
2 608 644 080	28	1
2 608 644 081	28	1
2 608 644 082	28	1
2 608 644 083	29	1
2 608 644 084	29	1
2 608 644 085	29	1
2 608 644 086	29	1
2 608 644 087	29	1
2 608 644 088	29	1
2 608 644 089	29	1
2 608 644 090	29	1
2 608 644 091	29	1
2 608 644 092	38	1
2 608 644 093	38	1
2 608 644 094	38	1
2 608 644 095	38	1
2 608 644 096	38	1
2 608 644 097	38	1
2 608 644 098	38	1
2 608 644 099	38	1
2 608 644 100	38	1
2 608 644 101	38	1
2 608 644 102	38	1
2 608 644 103	38	1
2 608 644 104	38	1
2 608 644 105	39	1
2 608 644 106	39	1
2 608 644 107	39	1
2 608 644 108	39	1

Beställningsnummer	sid.	DFP*
2 608 644 109	39	1
2 608 644 110	39	1
2 608 644 111	40	1
2 608 644 112	40	1
2 608 644 113	40	1
2 608 644 114	40	1
2 608 644 115	40	1
2 608 644 116	40	1
2 608 644 117	41	1
2 608 644 118	41	1
2 608 644 119	41	1
2 608 644 120	45	1
2 608 644 121	45	1
2 608 644 122	45	1
2 608 644 123	45	1
2 608 644 124	45	1
2 608 644 125	45	1
2 608 644 126	33	1
2 608 644 127	33	1
2 608 644 128	33	1
2 608 644 129	33	1
2 608 644 130	33	1
2 608 644 131	36	1
2 608 644 132	36	1
2 608 644 133	36	1
2 608 644 134	36	1
2 608 644 135	36	1
2 608 644 136	32	1
2 608 644 137	32	1
2 608 644 138	32	1
2 608 644 139	32	1
2 608 644 140	32	1
2 608 644 141	32	1
2 608 644 142	44	1
2 608 644 143	44	1
2 608 644 144	44	1
2 608 644 145	44	1
2 608 644 146	44	1
2 608 644 147	44	1
2 608 644 148	44	1
2 608 644 165	44	1
3 605 700 155	115	1
3 608 641 001	115	1
3 608 641 002	115	1
3 608 641 008	115	1
3 608 641 013	115	1

Tillverknings- resp. förpackningsdatum

Kodade månadsbeteckningar

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	581	681	781	881	981	001	101	201	301	417	517
Februari	582	682	782	882	982	002	102	202	302	418	518
Mars	583	683	783	883	983	003	103	203	303	419	519
April	584	684	784	884	984	004	104	204	304	420	520
Maj	585	685	785	885	985	005	105	205	305	453	553
Juni	586	686	786	886	986	006	106	206	306	454	554
Juli	587	687	787	887	987	007	107	207	307	455	555
Augusti	588	688	788	888	988	008	108	208	308	456	556
September	589	689	789	889	989	009	109	209	309	457	557
Oktober	590	690	790	890	990	010	110	210	310	458	558
November	591	691	791	891	991	011	111	211	311	459	559
December	592	692	792	892	992	012	112	212	312	460	560

Bosch

beställnings- och förpackningsledsystem

Beställnings- och förpackningsledsystemet gör det lättare att beställa rätt mängd och få överblick över förpackningstypen.

Beställningsmängderna avrundas automatiskt upp till hela detaljförpackningar (DFP), nedan exempel DFP = 3 st.

$$2 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{AFP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array}$$

Beställnings- AFP = DFP

Beställningsmängderna ska vara hela detaljförpackningar: 3, 6, 9...

$$6 \times \begin{array}{|c|} \hline \text{AFP} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline \text{DFP} \\ \hline \end{array}$$

Beställnings- AFP = DFP DFP

Exempel:

Steg 1: På produktsidorna hittar du uppgifter om förpackningstyp för varje beställningsnummer:

Beställningsnummer	Förpackningstyp	Antal i förpackning	Detaljförpackning 1	EAN-kod 3165140...
2 608 585 780	P1p	1	1	511421
2 608 585 781	P1p	1	1	511438

Steg 2: På de bakre sidorna hittar du bilder på respektive förpackningstyp och uppgifter om upphängning och form på förpackningen.



P1p Plastbox med eurohål

P2p Plastbox annan upphängning

Steg 3: Hur är en förpackningsbeteckning uppbyggd?

1 _____ **C1a** _____ 2
3

1. Det finns sex olika materialgrupper som betecknas av en inledande bokstav från den engelska beteckningen:

Förpackning av papper, kartong eller wellpapp (Cardboard)
 Plastförpackning (**P**lastic)
 Kombinerad kartong-/plastförpackning (**P**lastic and **C**ardboard)
 Metallförpackning (**M**etal)
 Varan är inte förpackad (**U**npacked)
 Träförpackning (**W**ood)

2. Förpackningarna skiljer sig genom tre olika upphängningstyper:

0 utan upphängning
 1 med eurohål
 2 annan upphängning

3. I de sex materialgrupperna är nästan varje förpackningsform märkt med en liten bokstav:

C Förpackning av papper, kartong eller wellpapp

a Paket	d Omslutande kartong	h Hylsa
b Vikkartong	e Upphängning	k Kartongkort med banderoll
c Väska	f Papperspåse	

P Plastförpackning

a Låda	e Upphängning	n Banderoll
b Påse	f Folieförpackning	p Plastbox
c Väska	h Hylsa	
d Påse med infokort	k Kasset	

PC Kombinerad kartong-/plastförpackning

a Blister	c Skinkartong
b Blister	d Tight Pack

M Metallförpackning

a Kasset	b Sprayflaska
----------	---------------

U Vara ej förpackad
Inga formuppgifter

W Träförpackning

a Låda

Förpackningar

med översiktlig information

Förpackning av papper, kartong eller wellpapp (Cardboard)



C0a Låda utan upphängning



C1a Kartong med eurohål



C2a Kartong med annan upphängning




C1b Kartong med eurohål



C1c Väska med eurohål



C1d Påtryckt kartong med eurohål



C1e Upphängning med eurohål



C0f Papperspåse utan upphängning



C0h Hylsa utan upphängning



C2h Hylsa med annan upphängning



C1k Kartongkort med banderoll med eurohål

Plastförpackning (Plastic)



P0a Låda utan upphängning



P1a Låda med eurohål



P0b Påse utan upphängning



P1b Påse med eurohål




P1c Väska med eurohål



P2c Väska med annan upphängning



P1d Påse med infokort och eurohål

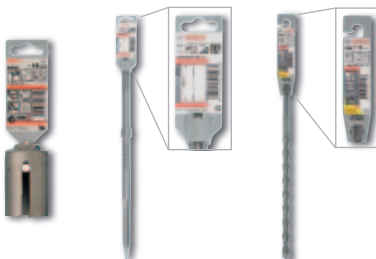

P1e Upphängning med eurohål

P2e Upphängning annan upphängning



P0f Folieförpackning utan upphängning



P1f Folieförpackning med eurohål



P0h Hylsa utan eurohål



P1h Hylsa med eurohål



P1k Kassetten med eurohål



P0n Banderoll utan eurohål



P1p Plastbox med eurohål



P2p Plastbox annan upphängning

Kombinerad kartong-/plastförpackning (**P**lastic and **C**ardboard)



PC1a Blister med eurohål



PC1b Blisterpack med eurohål



PC1c Plastad kartong med eurohål



PC1d Tight Pack med eurohål

Metallförpackning (**M**etal)

Varan är inte förpackad (**U**npacked)

Träförpackning (**W**ood)



M1a Kasset med eurohål


M0b Sprayflaska utan upphängning






U0 utan upphängning



W0a Låda utan upphängning

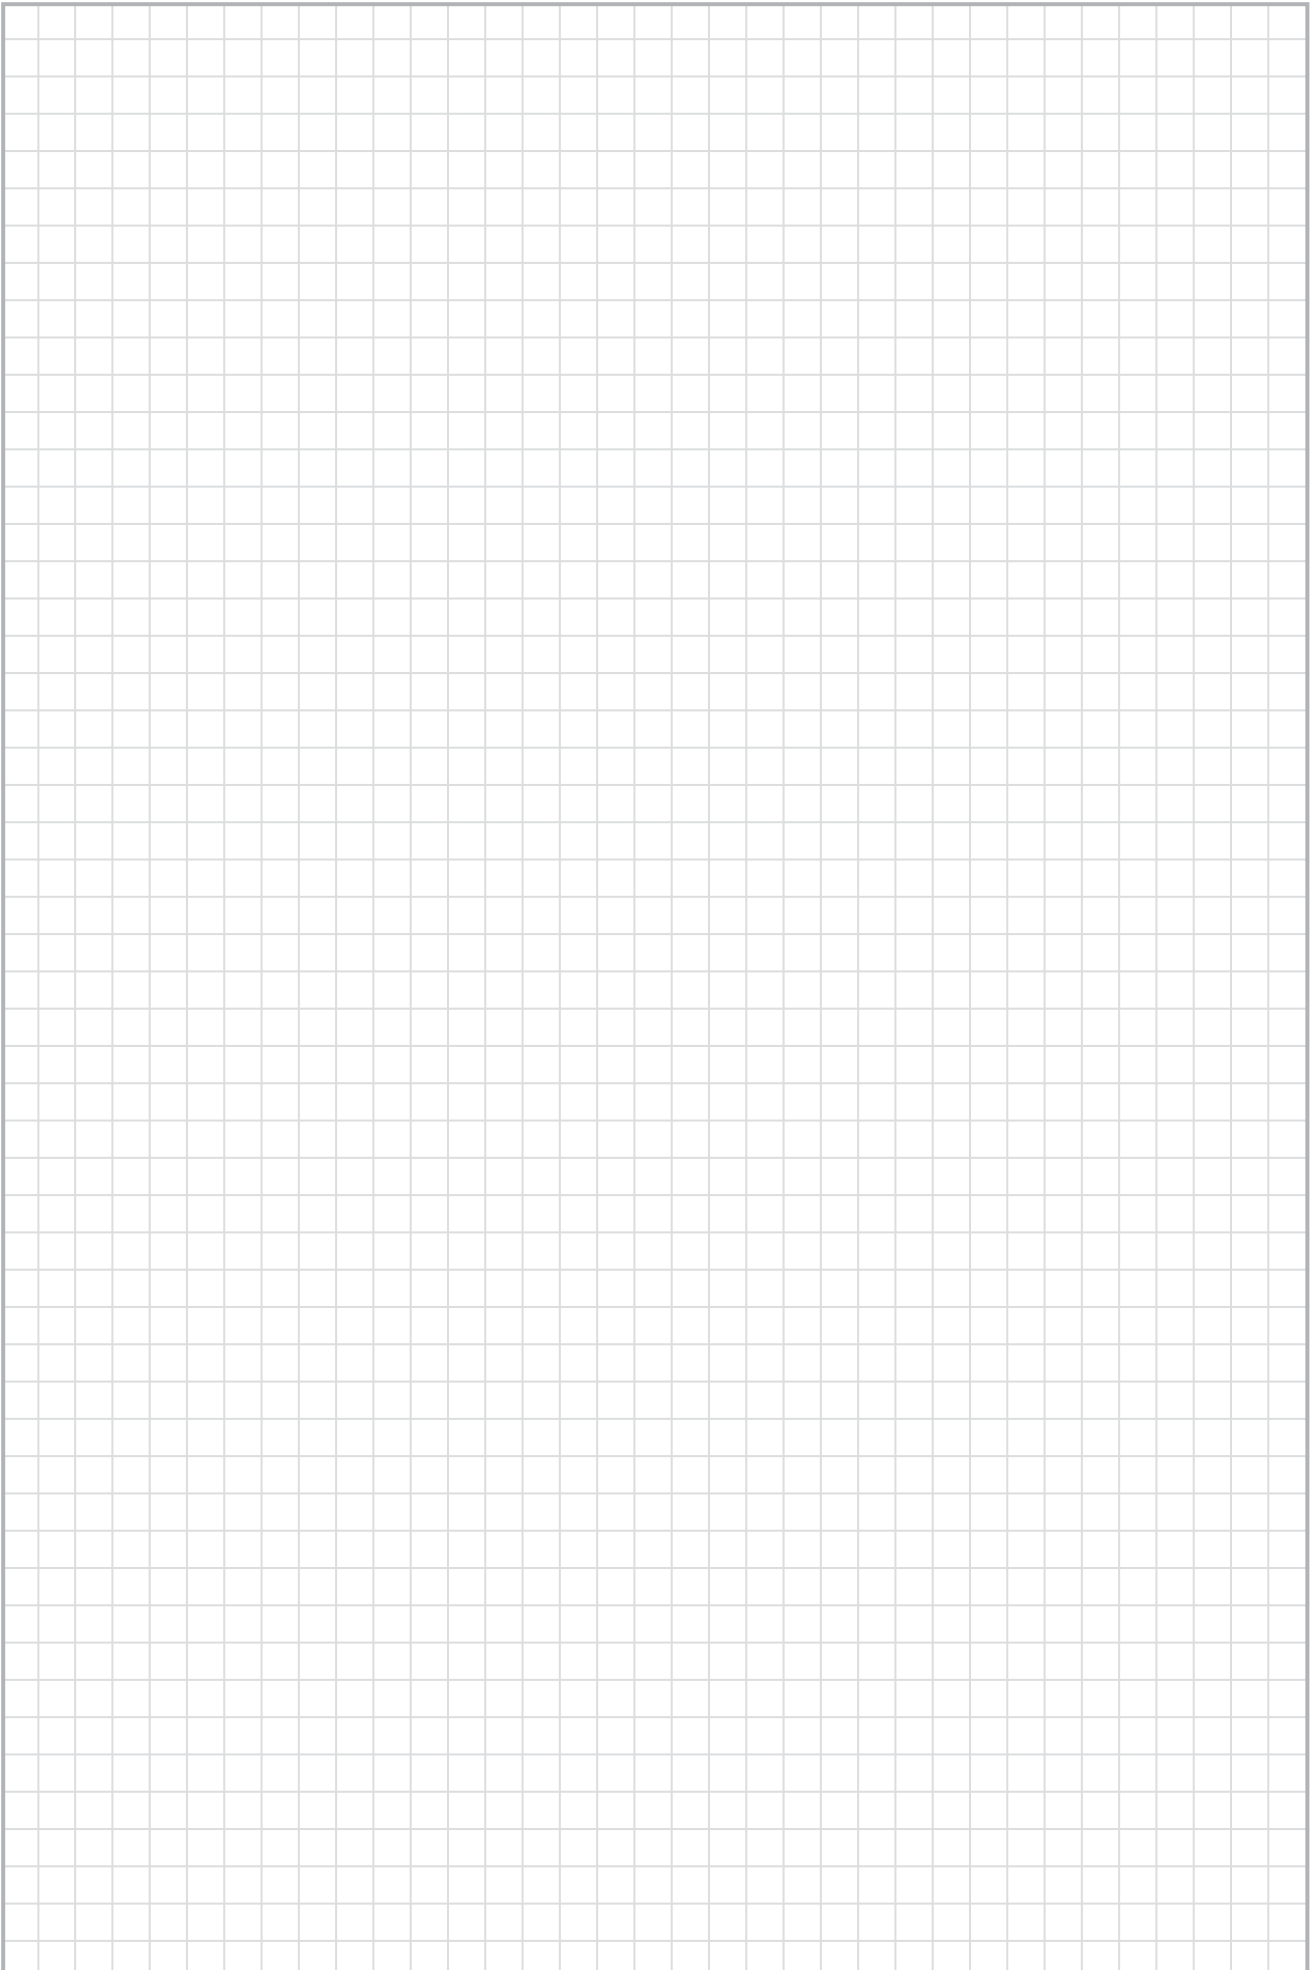

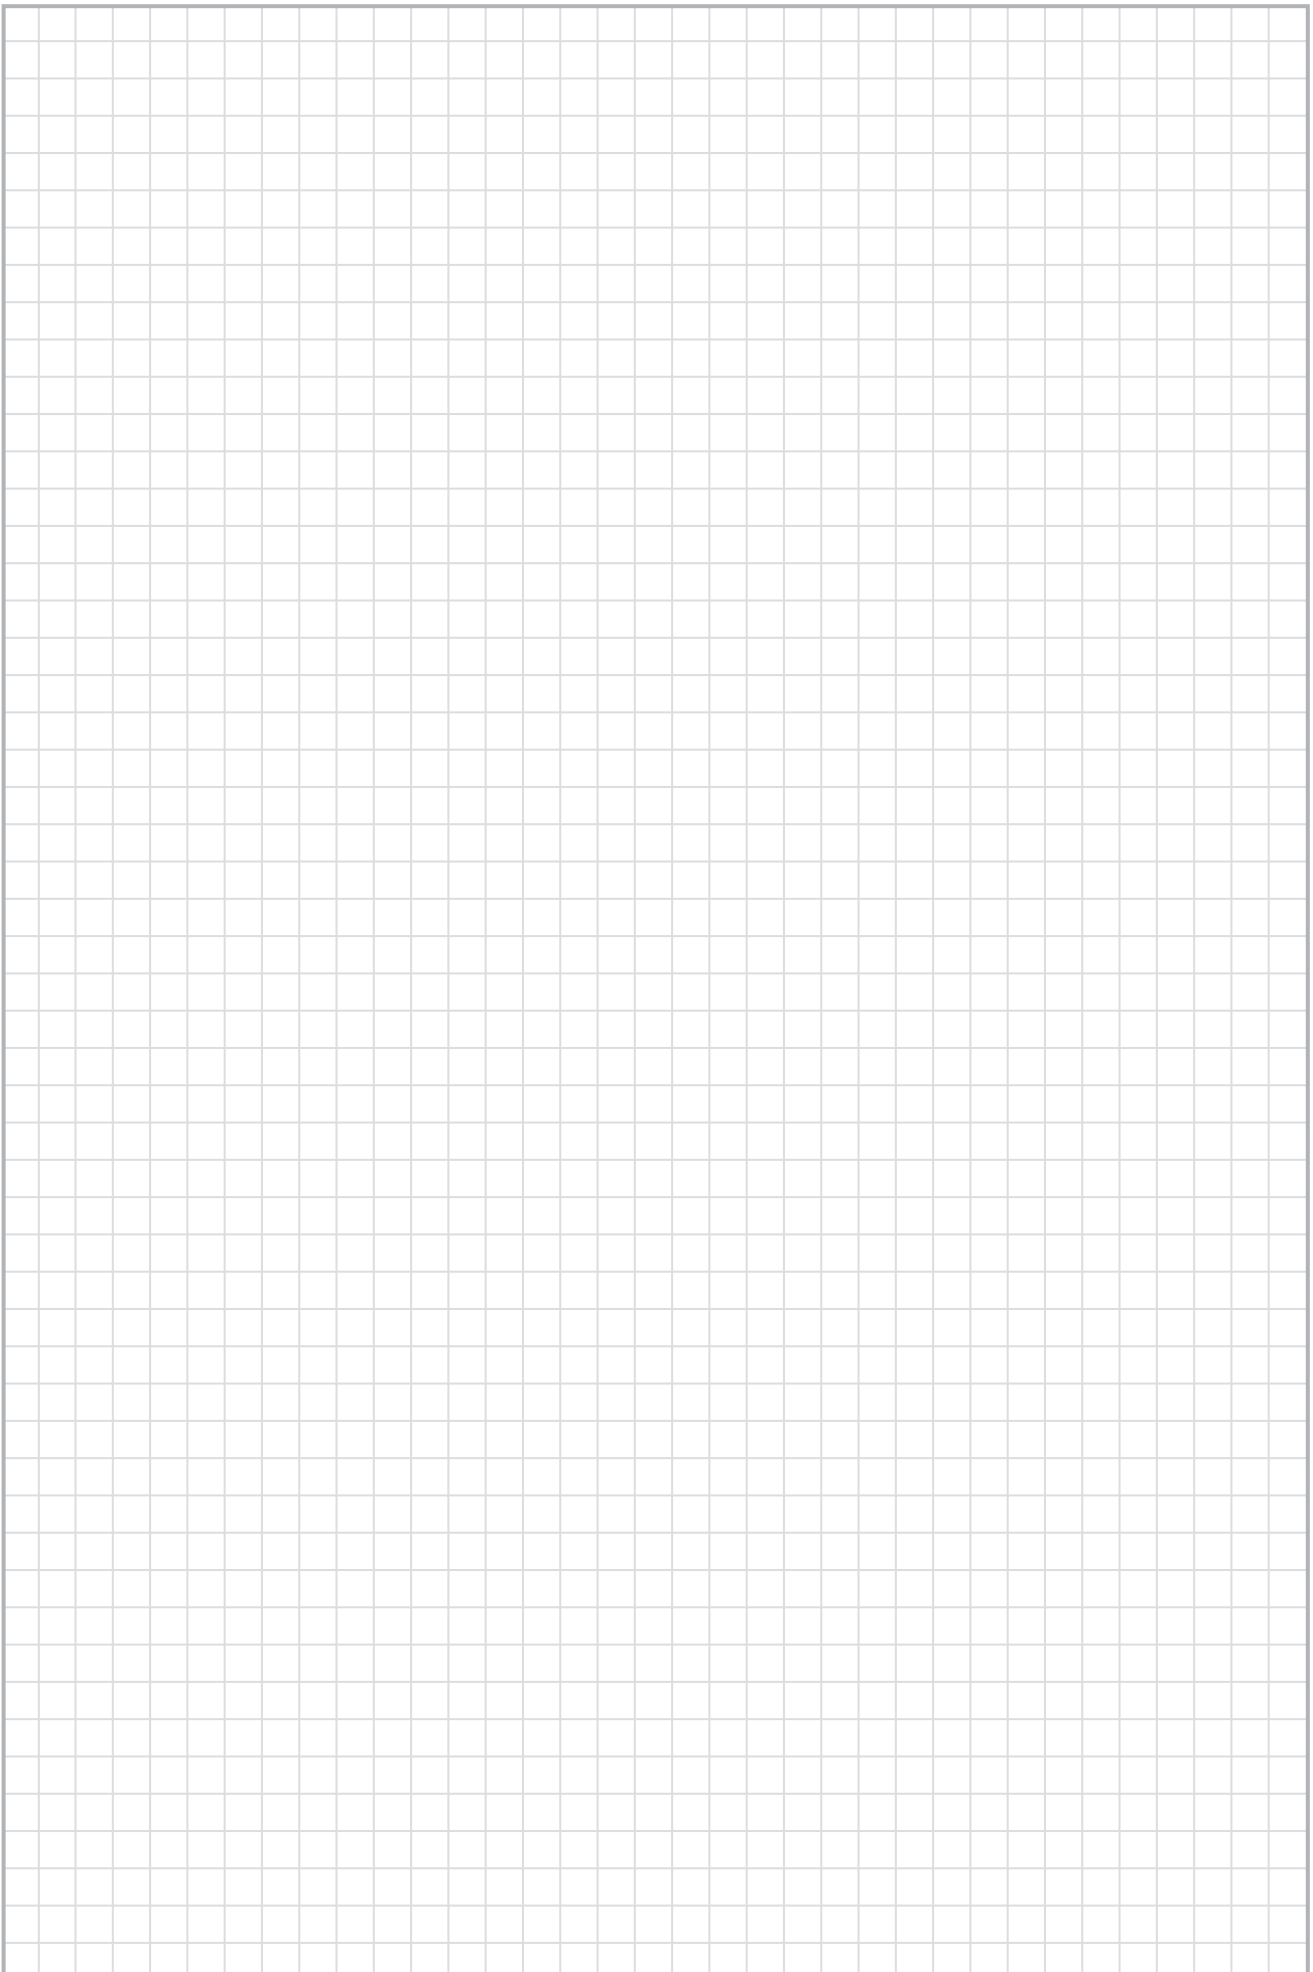

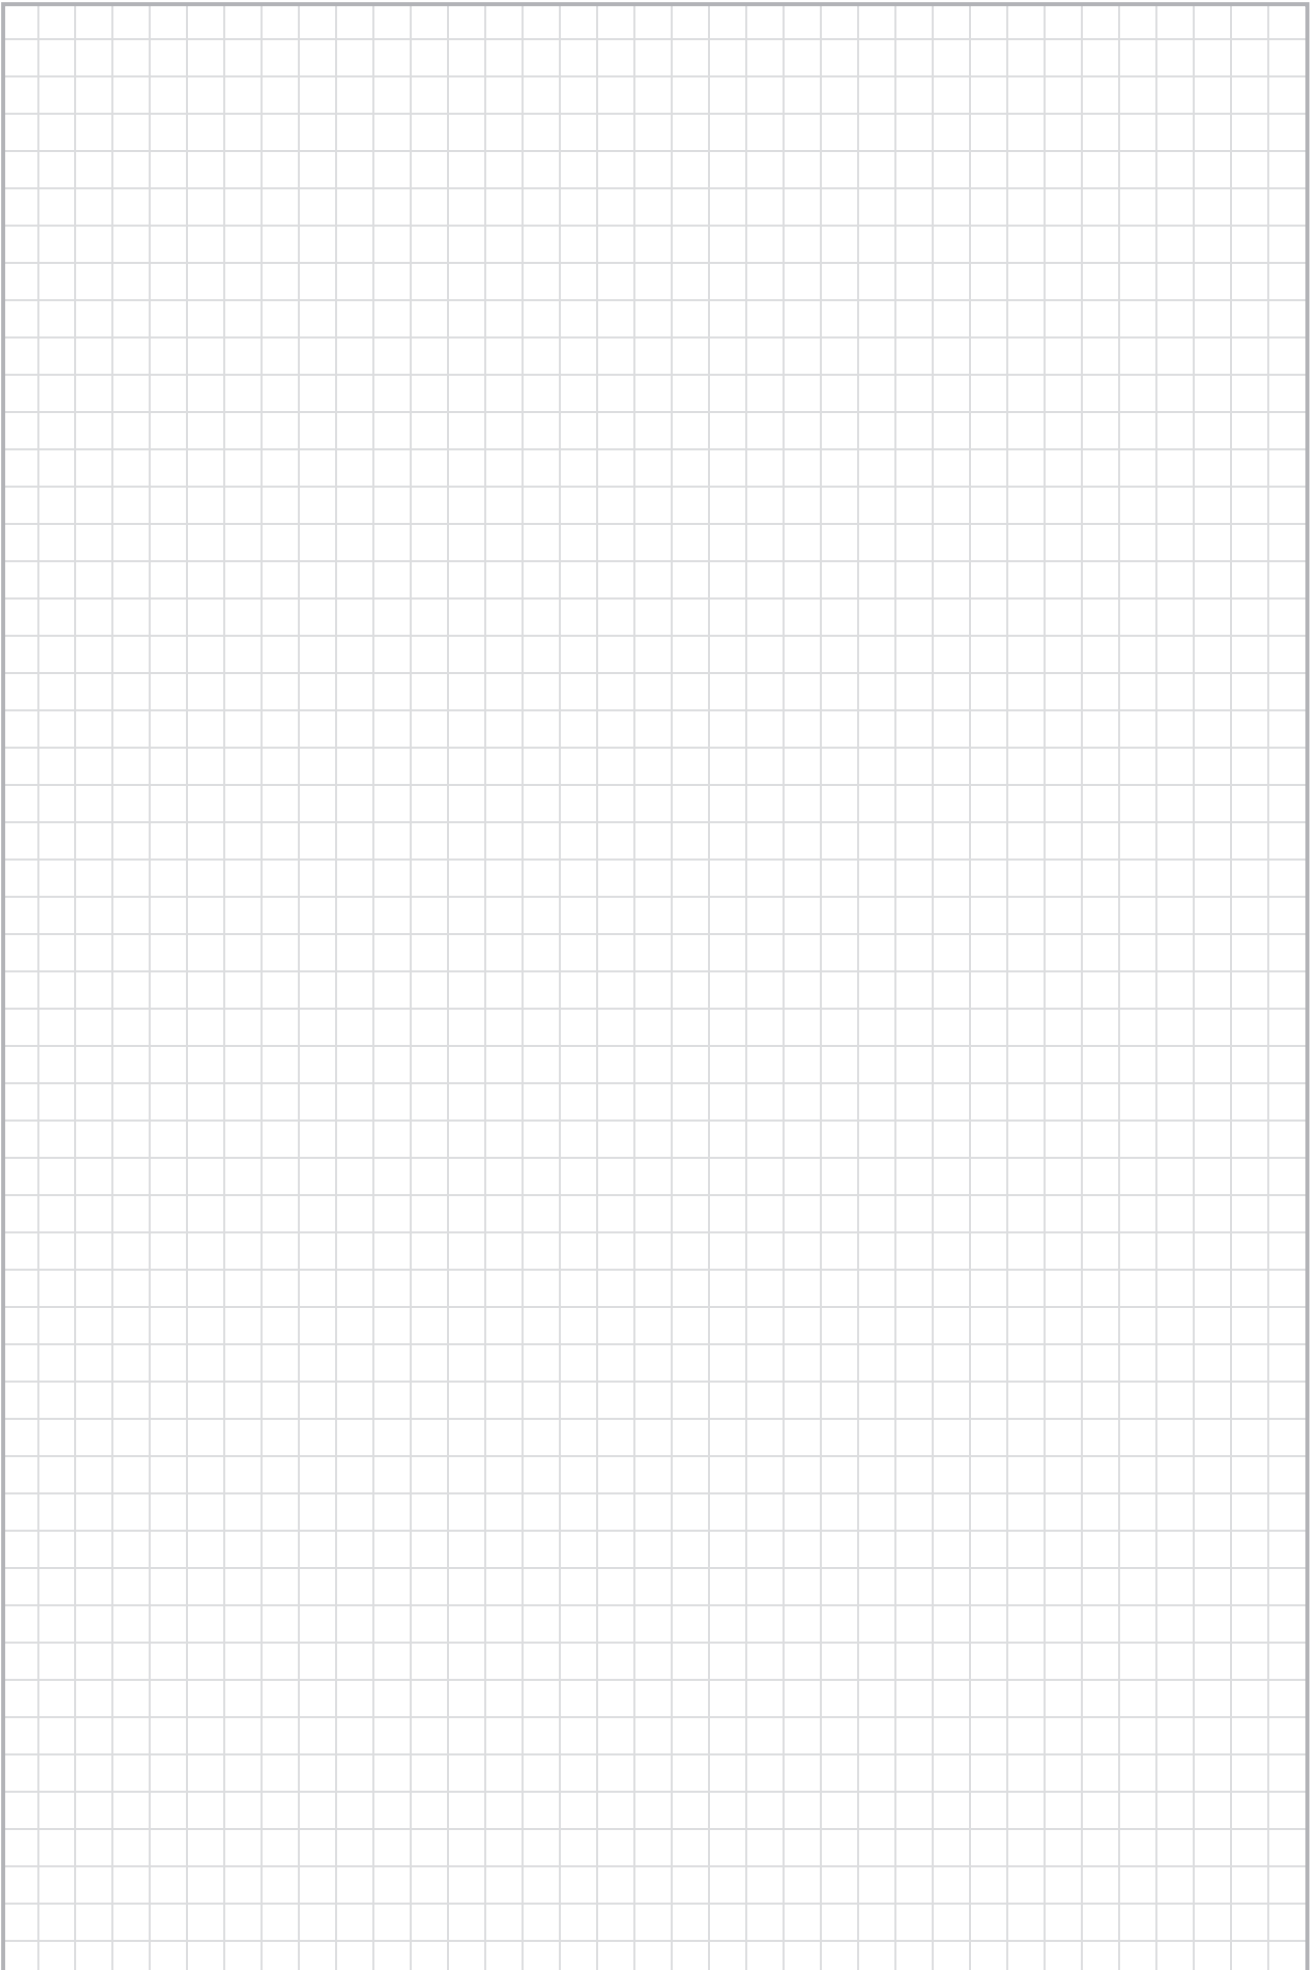

Användarvänligt informationssystem

Teknisk information / användning

Material/maskiner



Cirkelsågar



Sänksåg



Multifräs



Bordssågar



Underkapsåg



Formatsågar horisontella



Formatsågar vertikala



Kap- och geringssågar



Metallkap-, kap- och geringssågar



Metallcirkelsågar



Fräsar



Bordfräsar



CNC-fräsar

Egenskaper

microteQ
CirkelsågarcleanteQ
CirkelsågarproteQtion
CirkelsågarstabilteQ
CirkelsågarVibration Control
CirkelsågarDura Technology
CirkelsågarmicroteQ
FräsarcleanteQ
FräsarproteQtion
Fräsar

Tyst



Noggrann

Fördelar



Ger smidig sågning



Ren sågning



Mycket ren sågning



Lång livslängd



Mycket lång livslängd

Ren sågning under
hela livslängden

Säkerhet




Använd skyddsglasögon



Använd dammask



Använd hörselskydd



1619A00XN50001

Robert Bosch AB

Box 1154
164 26 Kista
Sverige
Tel. 08-750 18 20
Fax 08-750 16 76
www.bosch-pt.se



BOSCH

Invented for life