

**BOSCH**  
Ideas that work.



# BAHÇE BANKİ

YAPIM TALIMATI




[www.bosch-pt.com/help](http://www.bosch-pt.com/help)

# BAHÇE BANKİ

## YAPIM TALIMATI


Sürekli zevk alabileceğiniz bahçe mobilyaları sağlam ve her hava koşuluna karşı dayanıklı olmalıdır. Yerli ahşaplar nem, mantar ve çürümlere karşı sadece kısmen dayanıklı olduklarından plastikten üretilmiş bahçe mobilyaları büyük rağbet görmektedir. Ancak en güzel plastik bile birkaç yıl sonra solar ve aşınır. Bundan sonra artık plastik mobilyaları tek gideceği yer çöplüktür.

Bahçe mobilyalarını kendisi yapmak isteyen hobi zanaatkarlar için tüm hava koşullarına karşı dayanıklı ve kolay işlenebilen bir ahşap vardır: American Red Cedar. Tüm Kuzey Amerika'da bu malzeme geleneksel olarak ev dışındaki yapılarda kullanılmaktadır. Onu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan değerli tropik ahşaplar kadar dayanıklı kılan, kendi yapısında doğal bir hava korumasıdır. Bununla birlikte Red Cedar çok daha hafif ve fiyatı çok daha uygundur. (Çevreye karşı duyarlı ithalatçılar alıcıya ahşabın sürekli gelişen Kanada ormanlarından geldiğini garanti etmektedir.)

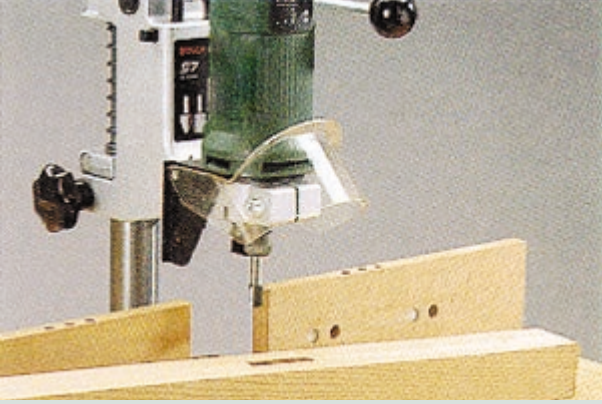

Biz bu malzemeden klasik İngiliz bahçe mobilyası tarzında bir bank oluşturduk. Oturak ve sırtlık uygun biçimde kısaltılması durumunda rahat bir koltuk oluşmaktadır. American Red Cedar, iyi düzenlenmiş depoya sahip ahşap tüccarları tarafından farklı boylarda satışa sunulmaktadır.

Yüvli freze ile yapısal ahşap bağlantıları için sabit monteli düey feze ile yarıklar sorunsuz olarak yapılabilir.

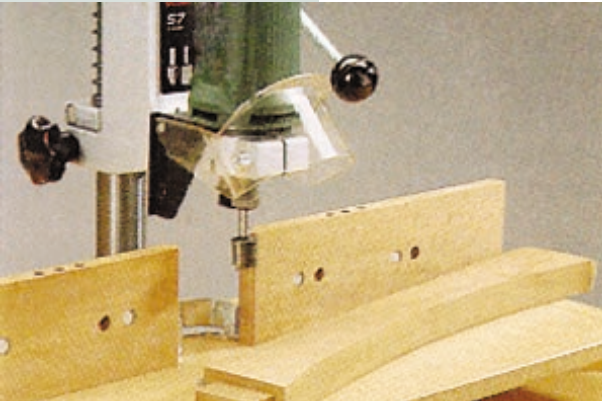


Tek parçaların yapıştırılması gerektiğinde, suya dayanıklı tutkal kullanılması durumunda herhangi bir sorun ile karşılaşılacaktır. Bahçe bankı ve/veya koltuğu için gerekli ölçüleri lütfen malzeme listesinden ve basılabilen çizimden alınız.

Muyluların yapımında oluklu freze kullanılmaktadır. Aletin korunması için malzemeyi daima birden fazla adımda çıkarın.

# BAHÇE BANKİ

## YAPIM TALIMATI

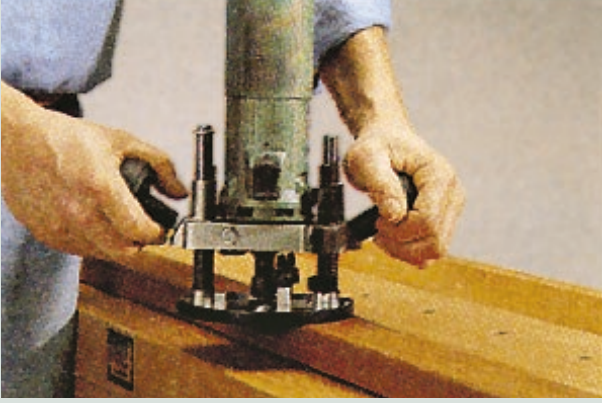

Parçaların bağlantısı zanaat geleneğine uygun biçimde muylu ve yarık üzerinden gerçekleştirilmektedir. Önce tüm düz parçaları tezgahlı daire bıçkısı yarılımı veya dayamada kullanılan portatif elektrikli daire testeresi ile kesin. Oturağın arkaya eğimli arka destekleri (1) ve eğimli enine traversleri (6) şeritli testere veya kıl testere yardımı ile istenilen şekile getiriniz.

Aletlerin birleştirilmesinden önce freze ile tüm kenarlar yuvarlanır.

Tüm parçalar hazır olduktan sonra oluklu frezeli sabit düşey freze kullanılacaktır. Bununla malzemeden muylular kesilir. Ölçüleri malzeme listesinde bulabilirsiniz.



Malzemenin uçlarından 15 mm'lik bir muylu oluşacak biçimde kesilir. Kalınlığı malzeme kalınlığının 1/3'i kadardır, uzun kenarlarda (4) bu 10 mm dir. İlgili muylunun kenarlarını raspa ile yuvarlayın. Sahip olduğunuz yivli frezeğe göre kalınlık içi bir ölçü seçin. Çünkü muyluya göre uygun bir yarığı eş parçaya frezelemeniz gerekmektedir.

Bahçe bankının oturma tahtaları alttan eğimli enine traverslerle vidalanır. Sadece paslanmayan vidalar kullanın.

# BAHÇE BANKİ

## YAPIM TALIMATI



Önce eş parçalara yarıkların pozisyonları işaretlenir. Ardından uygun yivli freze düşey frezeye yerleştirilir. Freze her yarığın başında ahşaba girer, işlenecek parça ise yarık sonuna kadar dayama boyunca itilir. Bu işi kolaylaştırmak için bir öneri: freze tezgahının temel plakasına iki yardımcı dayamayı yerleştirin. onların arasında

iki uzun çerçeve çıkıntılar ile birlikte arka sırtlıyı oluşturmaktadır. Tutkal sürülürken korumalar kullanın. Böylece ahşapta basınç izleri engellenmiş olursunuz. Fazla tutkalı hemen silin.

İşlenecek parça ileri geri itilebilir. En iyisi ise istenilen yarığın derinliğine ulaşınca kadar birden fazla iş adımı ile çalışın.



Parçaları birleştirmeden parçaların kenarları da bir freze ile yuvarlanmalıdır. Ardından ahşabı itina ile zımparalayın ve parçaları kuruyken birleştirin. Böylece ölçülerin tutup tutmadığını kontrol edebilirsiniz. Sonunda tüm bağlantılara, mengene ile preslemeden suya dayanıklı ahşap tutkalı sürülür. Önce yan parçalara tutkal sürün, sonra ise hazırlanmış arka sırtlığı ve ön uzun

Oturma ve arka sırtlı malzeme listesinde verilmiş olan ölçülere göre kısalttığınızda iki kişilik bir bank yerine bir bahçe koltuğu elde edersiniz.

Çerçeveyi yerleştirin ve oturma yüzeyini gevşekçe enine çerçevelere yerleştirin.

Ceder ahşabı yüzey işlemine ihtiyaç duymamaktadır ve hiç sorunsuz tüm kış boyunca açık havada kalabilmektedir.

# BAHÇE BANKİ


## YAPIM TALIMATI


# BAHÇE BANKİ

## MALZEME LİSTESİ

| Poz. | Sayı  | Tarif            | mm olarak ölçü | Malzeme               |
|------|-------|------------------|----------------|-----------------------|
| 1    | 2     | Arka sırtlık     | 900 x 90       | Red Cedar             |
| 2    | 2     | Ön destekler     | 565 x 70       | 42 mm kalınlık        |
| 3    | 2     | Kol destekleri   | 545 x 70       |                       |
| 4    | 3     | uzun çerçeve     | 1234 uzun      | Red Cedar             |
|      |       |                  | 551 uzun       | Red Cedar             |
| 5    | 2     | enine çerçeve    | 440 uzun       | 64 x 30 mm            |
| 6    | 2     | enine travers    | 380 uzun       | Red Cedar, 48 x 19 mm |
| 7    | 5     | oturma tahtaları | 1265 uzun      | Red Cedar, 66 x 24 mm |
|      |       |                  | 587 uzun       | Red Cedar, 66 x 24 mm |
| 8    | 10(4) | çıkıntılar       | 410 uzun       | Red Cedar             |
| 9    | 2     | enine çerçeve    | 440 uzun       | 44 x 19 mm            |

Suya dayanıklı ahşap tutkalı, Kelepçe değerleri koltuk için geçerlidir. 2 ve 3 pozisyonlarının her birinde 15 mm'lik bir mıyılı mevcuttur, 4, 5, 8 ve 9 pozisyonlarının her birinde ise 15 mm uzunluğunda iki adet mıyılı mevcuttur.

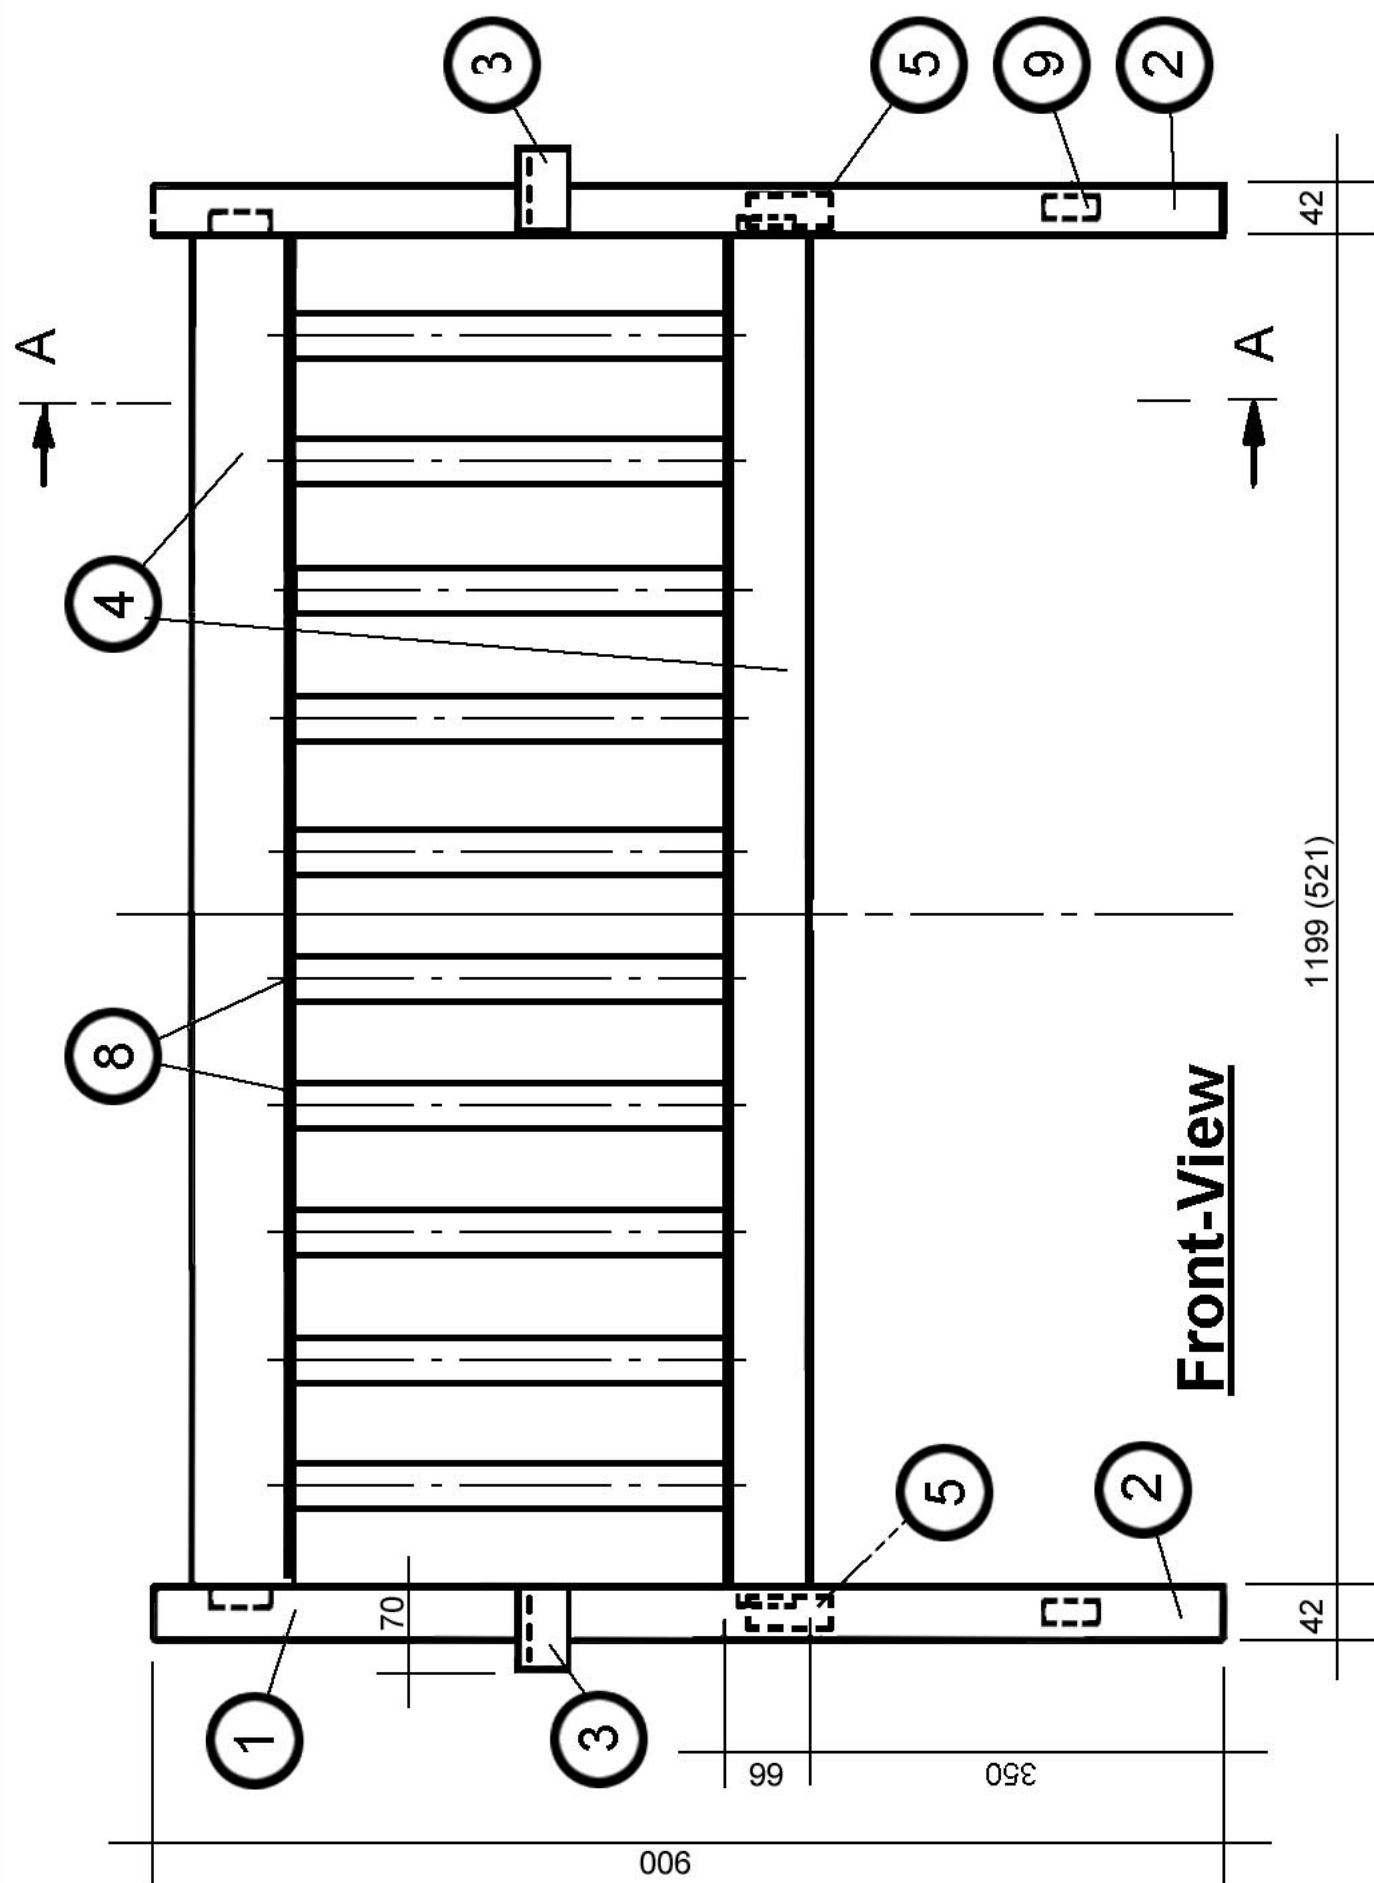

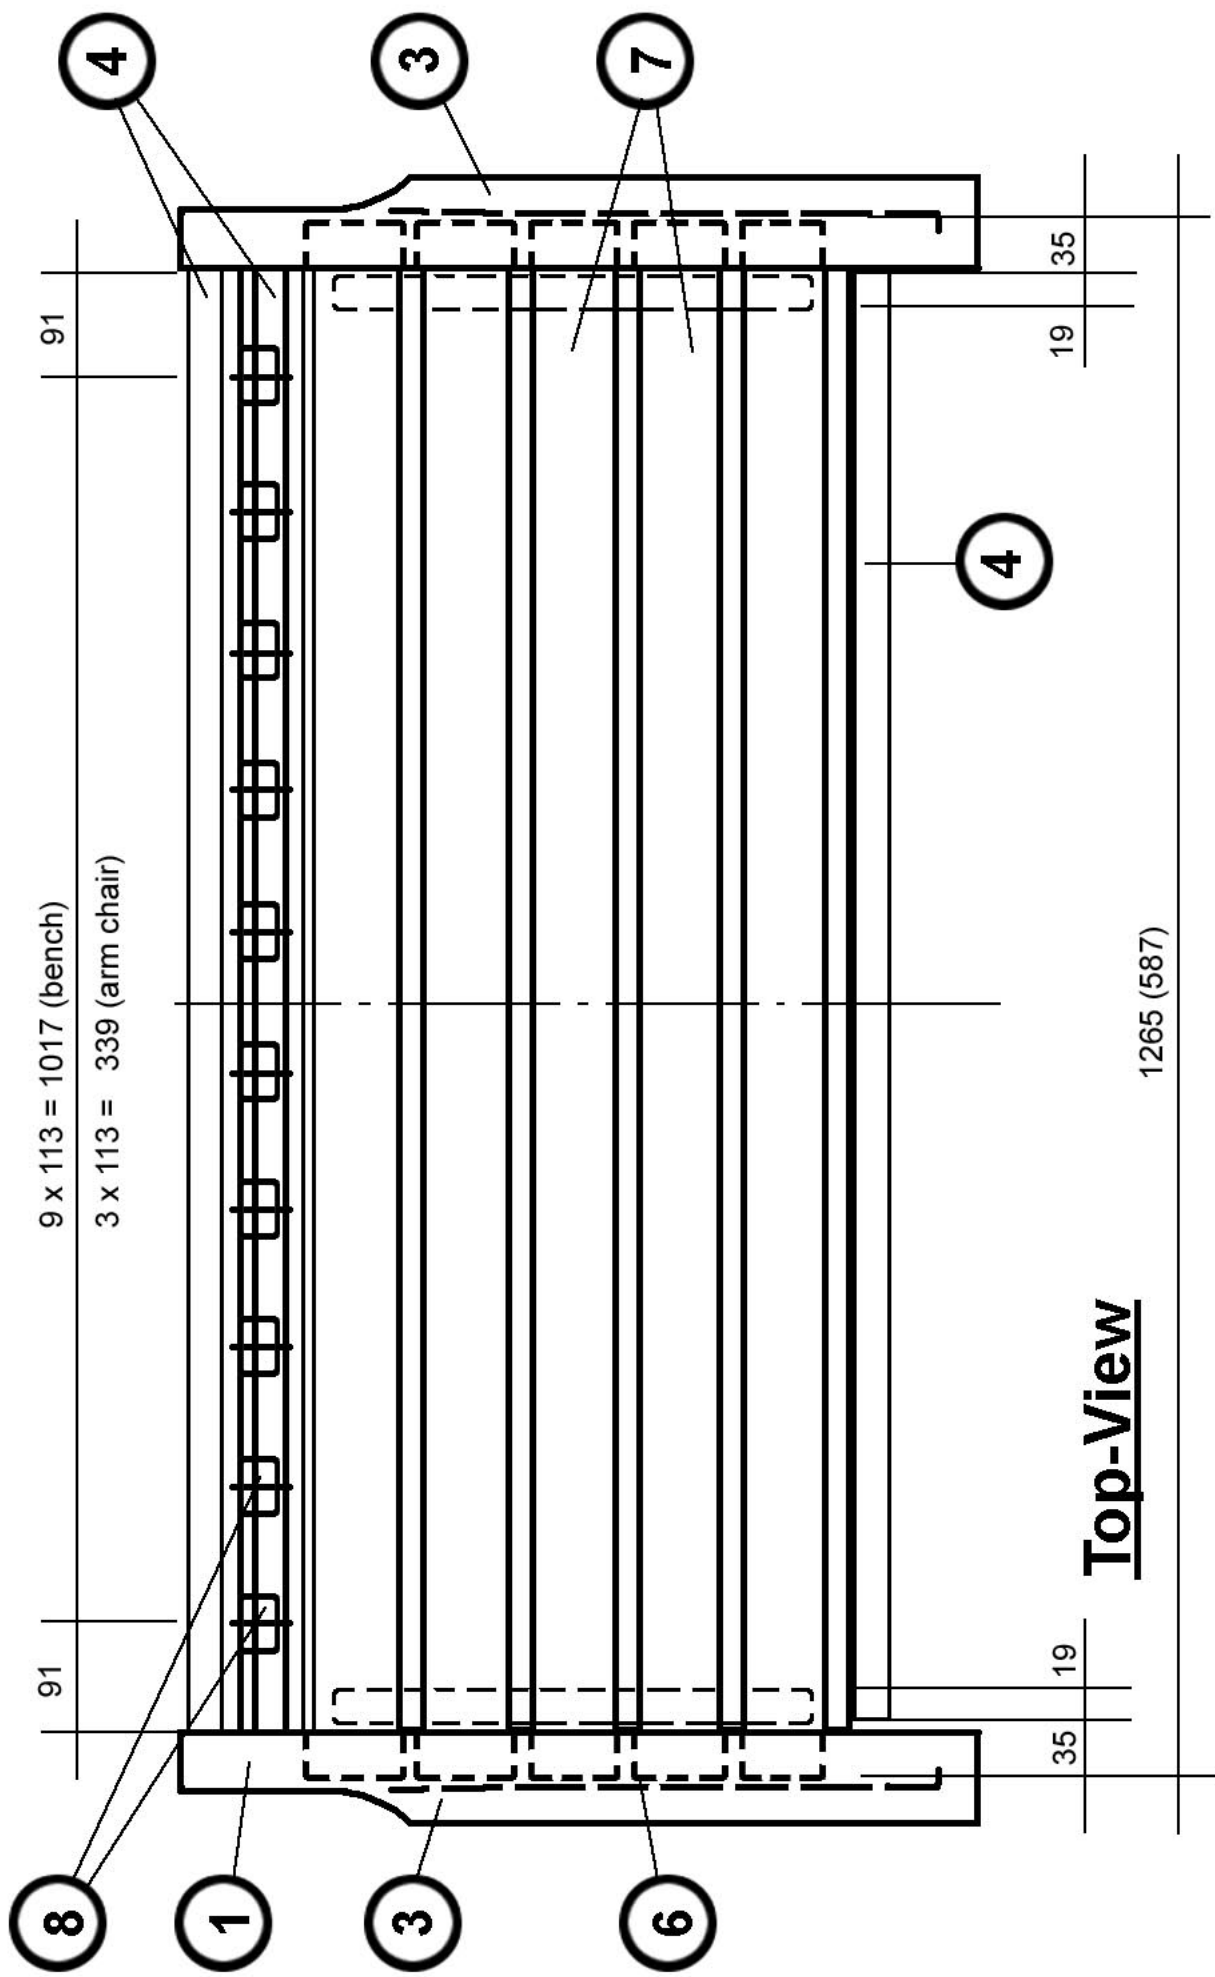

**Top-View**

## Section A + A

